

**ILLOQARFIMMUT
NUNAQARFINNULLU
PILERSAARUTIT**

ILLOQARFIMMUT NUNAQARFINNULLU KILLILIUSSANUT PILERSAARUTIT

Nunaminertanik atuinissaq pilersaarusiornissarlu pillugit nalunaarummi naapertorlugu kommunep pilersaarutaa pilersaarummik kommunemi illoqarfimmik nunaqarfinnullu immikkoorsitsilluni ilusilersukkamik imaqtussaavoq. Illoqarfiup nunaqarfiillu immikkoortitigaaffiinik killiliinermi immikkoortut kommuneqarfiup nunaminertassai, kommunalbestyrelsip toqqavissanik akuersisuteqartanermi oqartussaaffigisai, aalajangersameqassapput. Kommuneqarfiup nunaminertaasa immikkoortuini allani naalakkersuisut toqqavissanik akersissuteqartanermut oqartussaapput.

ILLOQARFIMMIK KILLILIINEQ


Kommunemut pilersaarummi illoqarfiup immikkoortitigaaffiinik killiliinerit takuss. 1 aamma 2-mit erserput.

Illoqarfiup immikkoortitigaaneranut ilaapput qeqertat annersaat Aasiaat, qeqertat Tupilak Ipararsuarlu, qeqertat annersaata kitaa'tunginnguanittoq avannaa'tunginnguanittorlu taamatullu Qeqertannguaq umiarsualivimmi ittoq.


Illoqarfiup immikkoortitigaaffiinik killiliineq siunisami illoqarfiup ineriartortinnissaanut nunaminertassanik pisariaqartitsinermik, nunap ilaanik imisarsiorfissanik illersuinissamik taamatullu silaannarmiinnissamut soqutigisanik tunngaveqartinneqarpoq.

NUNAQARFINNIK KILLILIINEQ


Kommunemut pilersaarummi nunaqarfiit immikkoortitigaaffiinik killiliinerit takuss. 1, 3 aamma 4-mit erserput.

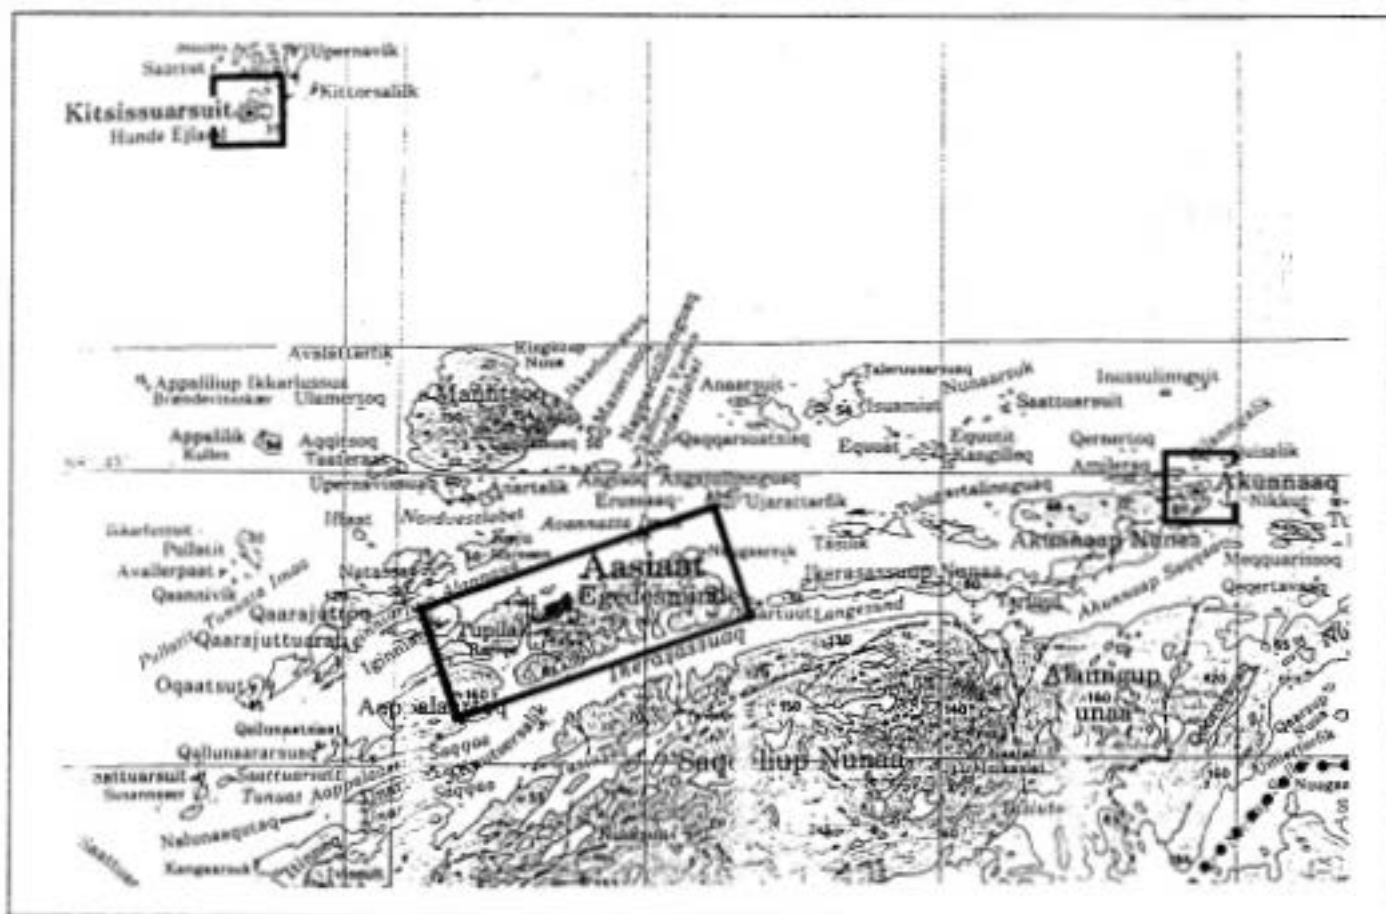

Takuss. 1 - Illoqarfiup nunaqarfiillu killinginik takussitissiaq

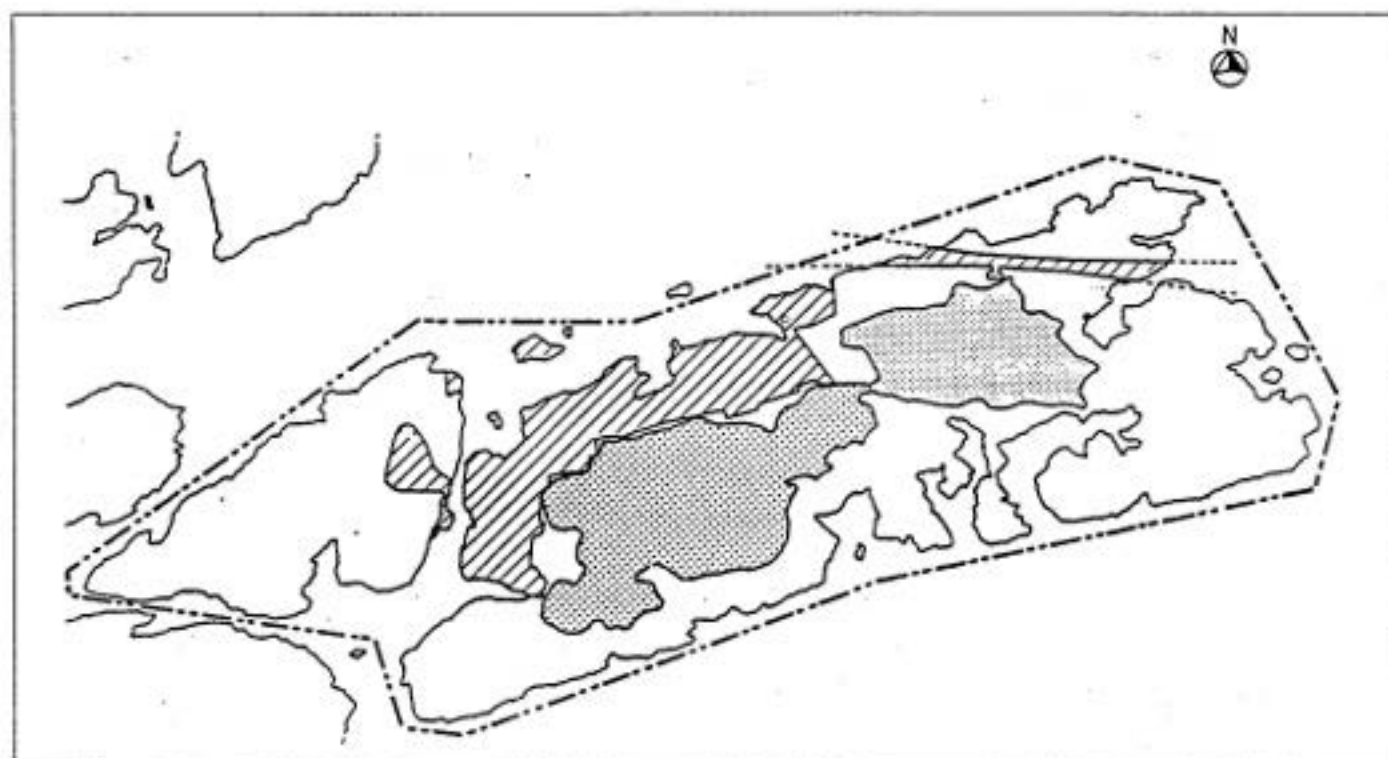

Takuss. 2 - Aasiaat illoqarfittut killinga

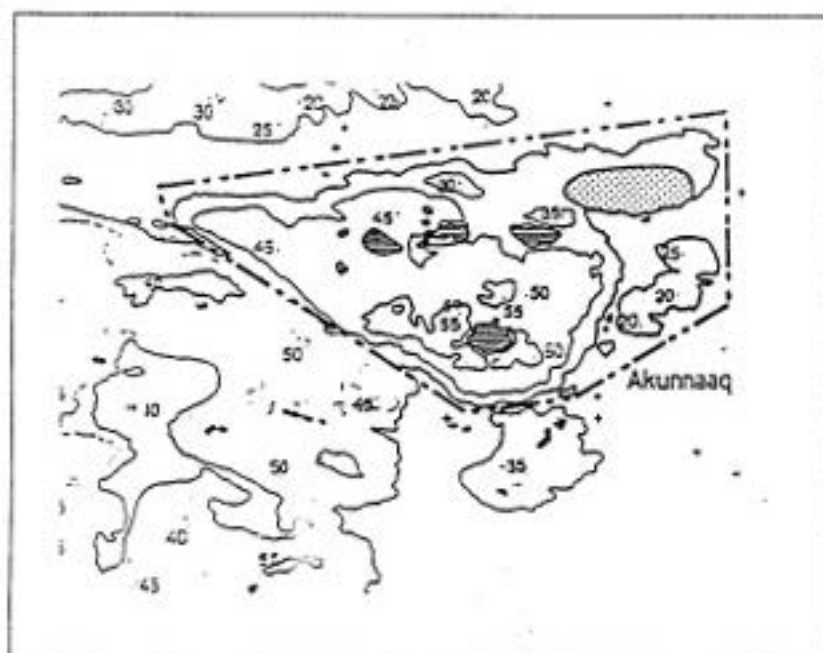

Takuss. 3 - Akunnaaq nunaqarfittut killinga



Takuss. 4 - Kitsissuarsuit nunaqarfittut killinga

NUNAQARFIIT KILLINGI

Akunnaaq Aasiaat kangiani 23 km-it miss. unga-sitsigisumilippoq. Nunaqarfiup immikkoortitigaaffianik killiliineq imatut suliarineqarsimavoq nuna-minertat, piffissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu nunaqarfiup ineriartornissaanut soqutiginaarsorinartut tamarmik ilanngunneqarsimallutik, matumunnga ilanngullugit illuliornermik inuussutissarsiornermillu ineriartortitsinissamut nunaminertassat, nunaminertat paaqqinnittarfissanut pilersuiffissanullu atugassat taamatullu nunaminertat silaannarmiinnermi atorineqarsinnaasut, matumunnga ilanngullugit aallaaniarnermut piniarnermullu. Aammattaaq killiliinnermi - pisortaqartitsinikkut atoruminarsaataasut pissutigalugit - kissaataasimavoq nunaqarfiup immikkoortitigaaffianik killiliineq nunap qaavanut naleqqusilluni erseqqissumik aalajangersameqassasoq.

Kitsissuarsuit Aasiaat avannaata kitikannianni 21 km-it miss. ungasitsi gisumiipput qeqertami 60 ha-it miss. angitigisumi. Nunaqarfiup immikkoortitigaaffiata killiligaaneranut ilaavoq qeqertaq nunaqarfiup inissisimaffigisaa tamakkerluni. Killiliineq imatut ingerlanneqarsimavoq, nunaqarfiup immikkoortitigaaneranut nunaminertat piffissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu nunaqarfiup ineriartornissaanut soqutiginaateqassangatinneqartut ilanngunneqarlutik, matumunnga ilanngullugit nunaminertat illuliornermut inuussutissarsiornermillu ineriartortitaaneranut, nunaminertat atorineqarfinnut/paaqqinnittarfinnut pilersuiffinnullu atugassat taamatullu nunaminertat silaannarmiinnermi angalaarfissatut naatsorsuussat, matumunnga ilanngullugit aallaaniarneq piniarneq.

Akunnaamut Kitsissuarsunnnullu tunngasumik nunaqarfiit immikkoortitigaaffii killiligaapput. Nunaqarfiup Akunnaap immikkoortitigaaffianut ilaavoq Akunnaap Nunaa nunaqarfiup kangia'tungaaniittoq, nunaqarfiullu Kitsissuarsuit immikkoortitigaaffianut ilaalluni qeqertani ataatsimortuni qeqertat kujasir nersaattamatut taagutalik.

Nunaqarfiit immikkoortitigaaffiitut ilaapput nunat immallu ilaat, ullumikkut nunaqarfinnut atasunik sanaartorfigisaasut taamatullu nunaminertat piffissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu nuna-

qarfinnut ineriartortiusussatut pisariaqarsorineqartut. Matuma saniatigut nunaqarfiit immikkoortitigaaffiit killiliinikkut nunap qaavanut naleqqiussilluni erseqqissumik killiliinissap aalajanger-nissaa pingaartinneqarsimavoq.

ILLOQARFIMMUT NUNAQARFINNULLU KILLIUSUT AVATAANNI NUNAMINERTAT SOQUTIGISAQARFIUSUT

Nalunaarummi § 22 naapertorlugu kommunalbestyrelsi nunaminertanut, illoqarfiup nunaqarfiillu killiligaanerisa avataaniittunut, nunap ilaanut pilersaarutit (nunaannarmut pilersaarutit) pilersitsisinnaavoq. Nunaannarmut pilersaarutit naalakkersuisunit akurineqartussaapput.

Kommunemut pilersaarummi nunaqarfik inue-runnikoq Manermiut nunap ilaanik pilersaarusi-uussissamaanermi nunap ilaatut soqutigisaqarfittut uparuarneqarpoq. Nunap ilaanik pilersaarusiorneq siunertarisaqartussaavoq sanaartukkap feriarfiullunitammaarsimaffissatut atorineqarsinnaanissaanut ineriartortinnissaanullu periarfissanik qulakkeerinnissaq.

Pilersaarusiornissamut tunngavissami pigineqartumi nunap ilaanik allanik nunaannarmik pilersaarusiornermut soqutigisanik uparuaanissamut killiliinissamulluunniit tunngavigisassanik nasartoqarsimanngilaq. Kisiannili ilimagisariaqarpoq nunami ammaannartumi soqutigisat saqqummertaleriartortillugit matumunnga pisariaqartitsisoqamerulerumaartoq. Siullermik ilmagineqartariaqarpoq nunap ilaanik illoqarfiup nunaqarfiillu killiligaanerisa avataaniittunik aatsisarsarsiornermut takornariartitsinermullu atasumik sukumiinerusumik pilersaarusiortarnissanik pisariaqartitsinermik pilersoaqumaartoq.

ILLOQARFIUP NUNAQARFIILLU KILLINGISA ILUINI NUNAMINERTANIK OQARTUSSAAFFIC INNINNERMUT NAJOQQUTASSAT NALINGINNAASUT

Illoqarfiup nunaqarfiillu immikkoortitigaaffigisaasaa iluanninunaminertanik pilersaarusiornermut oqartussaaffiginninnermullu toraagassatut male-ruagassanik ralinginnaasunik aalajangersaanermut tunngavissatut immikkoortitigaaffinnik

agguataarisoqarsimavoq:

- Nunaminertat pilersaarusiukkat.
- Nunaminertat immikkut aalajangersaaffigisat / inniminnikkat.
- Illoqarfiup nunaqarfiillu immikkoortitigaaffiini nunaminertat allat.

Nunaminertanut pilersaarusiukkanut ilaapput illoqarfiup nunaqarfiillu immikkoortitigaaffigisaanerisa aggorneri, Aasiaat illoqarfiannut aammalu nunaqarfinnut Akunnaamut Kitsissuarsunnullu pilersaarutitut pingaarnertut ilusissamut ilanngunneqarsimasut.

Nunaminertat taakkua iluanni nunaminertanik oqaasissaqarfiginninneq nunaqarfinnut pilersaarutit aammalu Aasiaat illoqarfiannut pingaarnertut ilusissaq killissarititallu naapertorlugit pissusaavoq.

Nunaminertanut immikkut aalajangersaaffigisanut inniminnikkanut ilaapput illoqarfiup nunaqarfiillu immikkoortitigaanerisa aggorneri, inatsiseqartitsinermut allamut naleqqiussilluni illersuiffissatut isumannaarsuiffissatulluunniit killiligaasut. Tassaapput nunap ilai imissarsiorfissatut soqutigisaqarfigisat, orsussaarniarfiit, timmisartunut mittarfiit qaartitsissutissanullu toq-qorsiviit. Nunaminertat taakkua iluanni nunaminertanik oqartussaaffiginninneq immikkoortitigaaffimmut pineqartumut aalajangersakkat sukulluunniit atuuttut naapertorlugit pissaaq.

Immikkoortitigaaffiit immikkut aalajangersaaffigisat/inniminnikkat nunaqarfinnut pilersaarutini quppernertit 117 aamma 125 erseput taamatullu kommunemut pilersaarutip pingaarnertigut ilusissaani qupp.

*Illoqarfiup nunaqarfiillu immikkoortitigaaffiini nunaminertanu** allanut ilaapput illoqarfiup nunaqarfiillu immikkoortitigaaffisa aggorneri, nunaqarfiimmut pilersaarummi imaluunniit Aasiaat illoqarfiannut pingaarnertut ilusissami ilanngunneqanngitsut.

Nunaminertat taakkua iluanni taamaa ilaat illunut minnerusunut sanaartugassanullu minnerusunut, nunap ilaasa piniariarfiuneritut silaannar-

miinnermullu siunertarisanut pisariaqartuusunut taamatullu illunut sanaartukkanullu minnerusunut akuersissuteqartoqarsinnaavoq, matumunnga ilanngullugit assartuiffittut aqqutit ledningeqarfiillu, nunap ilaasa taakkua imermik pilersorneqarnerinik pallinneqarnissaannillu qulakkeerinisamut pisariaqartuusut.

Annerusunik pingaarutilinnilluunniit illuliornissat imaluunniit sanaartuinissat pisariaqartitsipput nunaminermik pisassaqaartitsineq nalu naarutigineqalersinnagu nunap ilaanut pilersaarummik pilersitsisoqarnissaanik.

**NUNAQARFIMMUT
PILERSAARUT**

AKUNNAAQ

INNUTTAASUNUT TUNNGASUT


Akunnaaq 1992-imi januaripaallaqqaataani inun-nik 160-inik inuttussuseqarpoq. Inuttussuseqar-nerup 1980 - 1990-imut ineriartornera takuss. 1-imit erserpoq. Inuttussutsikkut kisitsit piffissami 1980-1990-imi appariartuaaginnarsimavoq, kisitsisitalu maannakkut Kitsissuarsuit inut-susiannut kisitsitaq qanilliarorpaa, tassani piffis-sami taannaasumi inuttussutsikkut siuariarner-mik pisoqarsimalluni.

Ineriartornerup takutippaa ukioqatigiikkuutaanut tamanut tunngasumik inuttussutsikkut kisitsit ki-nguariartorfiusimasoq imaluunniit toqqartumik appariarfiusimasoq.

Piffissami 1990-1992-imi inuttussuseqarnikkut kisitsit inunnik 5-nik appariarfiusimavoq imatut, nunaqarfimmi inuit amerlassiannut kisitsit 1/1 1992-imi 160-iusimalluni.

Akunnaamut tunngasumik inuttussuseqarner-mut missiliuummik pigisaqartoqanngilaq, inut-tussuseqarnermullu kisitsisitalu mikikuluttuusup nassatarivaa, piffissami pilersaarusiortuup nalaani inuttussuseqarnikkut ineriartornermut missili-uummik piviusumik tunngaveqartumik saqqum-miussisinnaasimannginneq.

Illussanik, paaqqinnittarfissanik/atorfeqarfissanik suliffissanillu il.il. pisariaqartitsinermik nalilersui-

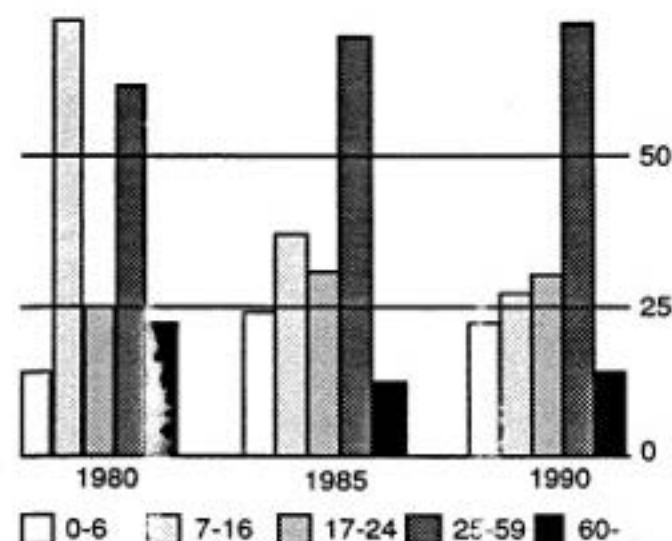

Takuss. 1 - Inuttussuseq 1980-1990

nissamut tunngavissatut nunaqarfiup inuttussu-sissaanik siumut missiliukannissutaannarmik su-liarinnittoqarsimavoq kommuneqarfiup tamar-miusup inuttussusissaanik missiliut tunngavi-galugu. Siumut missiliukanniinermi naatsorsuuti-gineqarsimavoq kommuneqarfiup tamarmiusup inuisa kommunemi najugaqarfiusut akomanni agguataarsimanerat piffissami pineqartumi al-lanngorsimassanngitsoq.

Tamanna naatsorsuutigalugu ilimagineqarsin-naavoq Akunnaap ukioq 2005-imi inuttussuse-qarnerani inuit 180-lujumaartut.

Illimagisariaqarpoq piffissami pineqartumi innut-taasut utoqqaassutsimikkut katitigaaneranni il-luariangaatsiarnermik pisoqarumaartoq, tassalu inersimasut utoqqaallu amerlanerulerlutik.

1998-imi piniartut aalisartullu piniarnarsinnaa-nermut uppersaammik qorsummik pigisallit nunaqarfimmi 30-upput.

GSK'p saqqummersitaa „Kalaallit Nunaata nuna-qarfii pillugit kisitsisit“ malillugu nunaqarfimmi inuit 40-t 1991-imi piniarnermi aalisarnermilu pis-sarsiaallutik nioqqutinik katillutik 560.000 kr.-nik nalilinniktunisaqarsimapput. Taamaalluni Akun-naami tunisaqarneq Kitsissuarsunni tunisaqar-simanermik qaangiingaatsiarsimavoq. Taa-manneq annermik Akunnaami nioqqutissiorfe-qarnermik pissuteqarpoq.

1988-imi inuit 20-t missingi nioqqutissiorfimmi aasaanernaisulisorineqarput (amaannangajaa-nerusut).

Matuma saniatigut nunaqarfimmi inuit atorfe-qartitat 20-t missiliorpaat, KNI-mi 7 atorfeqarlutik, inuit 3 kallerup-inneranik imermillu pilersuiner-mi ullup ilaannaatigut sulisarlutik, inuit 6-7 bygde-rådip sulinerani angerlasimaffinnilu ikiortitut suli-sorir eqarlutik taamatullu ikic rtaallutik ilinniartit-sisur 3, napparsimasunik iki isartoq ajoqilu.

PISSUTSIT INEQARNERMUT TUNNGASUT

Illuusinut nalunaarsuiffik malillugu 1/1 1992-imi nunaqarfimmi illut inigineqartut katillutik 48-pput. Illut agguataagaanermikkut taassaapput illut ataa-

siakkaat 46-t marlullu illuullutik arfarleriissut. Illut tamavimmik saqqumisuni/immikkuullarissumi inissitaapput qulerinnik 1 - 1'-inik initallit. Illut pisoqaassutsimikkut agguataagaanerata imaappoq illut 19-it 1956-imisananeqarsimallutik, illut 3 piffissami 1956-195-imut sananeqarsimallutik, illut 14-it piffissami 1966-1975-imut sananeqarsimallutik taamatullu illut 12 1976-ip kingorna sananeqarsimallutik. Taamaammat Kitsissuarsunnut naleqqiussilluni/sanilliussilluni illut inigineqartut pisoqaangaatsiartutut oqaatigisariaqarput.

Inuttussuseqarnissamut siumut missiliukanniilluni naatsorsugaqaammalu illumi inoqutigiit ukioq 2005-ni inunnik 2,2-nik amerlassuseqarnissannik siunniuffigisaq tunngavigalugit, ukioq 2005-imi illussanik pisariaqartitsinissaq illunut katillugit 82-inut naatsorsugaavoq, piffissap pilersaarusi-orfiup nalaani illunik 34-inik amerleriamermut naleqquttoq.

Aammattaaq naatsorsuutigineqarpoq siunissami illuliassat illutut ataasiakkaatut sananeqartarumaartut annermik tassaajumaarlutik nammineerlutik illuliortunit illuliat.

Illut akulikissusiisa ha-mut illut 12-iusamissaat naatsorsuutigalugu taamaalilluni 2,8 ha-inik nutaanik illuliorfissanut atugassanik immikkoortitsisoqartariaqarumaarpoq.

Nunaqarfimmut pilersaarummi nunap ilai nutaanik illuliorfigsasset marluk immikkoortitaapput nunaqarfiup kangiani kitaanilu ittut katillutik 2,5 ha miss. nunaminertallit. Matuma saniatigut nunaminertat ineqarfiusunik illoqareersut iluanni immersuilluni nunniuinikkut illut 10 missaannik sananissamut inissaqarpoq.

PISSUTSIT UMIARSUALIVEQARNERMUT INUUSSUTISSARSIORNERMULLU TUNNGASUT

Nunaqarfimmi aalisakkanut tarrortikkanut nioqutissiorfiqarpoq, sorsunnerp kingunitsianngua sananeqarsimasumik. Nunaqarfimmi nioqutissiorfik taamanili aningaasaliiffigineqarsimanngilaq ullumikkullu pissusiusut nalitsinnut naleqqukkunnaartutut oqaatigisariaqarlutik nioqutissiornerullu malunnartumik annertusisin-

nissaanik periarfissiinatik.

Nunaqarfimmi inuussutissarsiomikkut ineriartornissaq kissaatigineqarpat taamaalilluni nioqutissiorfimmik nutarterinissamut allilerinissamullu aningaasaliissuteqarnissaq pisariaqassaaq. Bygderådip tungaanit uparuarneqarsimavoq nioqutissiorfik nioqutissioriaatsinik arlalinnik pilersitsiffiusariaqartoq, nunaqarfiup inuussutissarsiორიunerata sapinngisamik annerpaamik tamatigoortuunissaa qulakkeerumallugu.

Nioqutissiorfimmik nutaamik pilersitsinissaq siullermik pingaarnermillu saarulliit amerleriamissaanik tunngaveqartussaavoq, imaluunniit puisit arferillu neqaannik piareersariikkanik tunitsivissaqalersinnaasariaqarluni. Matuma saniatigut nioqutissiorfissamut nutaamut aningaasaliissuteqarnissamik apeqqut nunaqarfiup piniartuisa aalisartuisalu pisaminnik Aasiannut nunnigussinnaanissaannut naleqqiussilluni nalilersorneqartussaavoq.

Nioqutissiorfissaq nutaaq nunaqarfiup umiarsualiviani sanaartukkanik atortorisaaartaasunik pitsanngorsaannissamik pisariaqartitsivoq. Nunaqarfimmut pilersaarummi nunaqarfiup kajaatungaani nunap ilaa umiarsualivissatut inuussutissarsiuteqarfissatullu immikkoortinneqarsimavoq. Nunap ilaani tamaani umiarsualivimmik allilerinissamut talittarfiup pioreersup uiguneratigut amutsivissamillu nutaamut taamatullu nioqutissiorfimmik allannortiterinissamut allilerinissamullu inissaqarpoq.

Umiarsualivimmik nioqutissiorfimmillu illuutiniq ueqarfissanik sullissivissanillu ilalimmik allilerinissaq nunap ilaani tamaani illuutiniq pisoqaanerusunik ataasiakkaanik isaterinissamik pisariaqartitsivoq.

Tamatumunnga atasumik aammattaaq nunaqarfimmi orsussaamiarfiup nuunneqarnissaa isumaliutigineqartariaqarpoq. Illumikkut umiarsualivup nunataani qiterpasiusumi inissisimanera umiarsualivimmi ingerlataqarfiit allilerneqarsinnaanerannut akornutaammattamannalu peqatigalugu isumannaatsuutitsiniarnermik navianartosiortitsilluni.

ATORFEQARFIIT PISORTATIGOORTU-MILLU SULISSUSSINEQ

Ullumikkut nunaqarfimmi arlalinnik atorfeqarfe-qarpoq pisortatigoortumillu sullissiveqarluni. Tassaapput oqaluffik, atuarfik, katersortarfik (atuarfimmu atsunngorlugu sanasaq), illu sullissivik, peqqinnissamut ikiortip illua, pisiniarfik allakkerivillu il.il. taamatullu bygderådip allaffia.

Peqqinnissamut ikiortip illuanut atassuteqartumik utaqqisarfirmik/passutittarfimmik allilerinissaq pisariaqartinneqarpoq taamatullu atuarfiup ininik, meeqqanut inuusuttunullu sammisqartitsiffittut atorneqarsinnaasunik, uiguneqamissaa.

Matuma saniatigut pisortatigut sullissinerit pitsanngorsarnisaannik pisariaqartitsineq pingaartumik utoqqaat sullissunneqamerannut atassuteqarpoq. Siullermik pingaarnemillu tassaallutik utoqqaat illussaannik (utoqqaat ataatsimut ineqatigiiffissaannik) pisariaqartitsinerujartomerit utoqqaat nunaqarfimmi najugaqaannarsinnaanissaasa qulakkeemissaat siunertarlugu. Ilimagisariaqarpoq utoqqaat paaqqinneqamissaannik pisariaqartitsineq piffissap pilersaarusiorfiusup nalaa tamakkerlugu alliartuinnarumaartoq.

Nunaqarfimmut pilersaarummi nunaminertaq anertunerusoq immikkoortinneqarsimavoq nunaqarfiup qeqqani siunertarisanut ataatsimoorussassanut atugassaq.

Nunap ilaata taassuma ullumikkut ingerlatsiviit qulaani taaneqartut taamatullu illut arlalit imareerpai. Nunaminertaq taanna sullissiviit pisortatigoortut nangilluni allilernerqamissaasa qulakkerinissaannut naammattumik inissaqarpoq, matumunnga ilanngullugit utoqqamut illussanut/utoqqaat ataatsimut ineqatigiiffissaannut.

Utoqqamut illut/utoqqaat ataatsimut ineqarfissaat nunaminertap kujataa'tungaanut, pisiniarfimmut, oqaluffimmut, allakkerivimut il.il. omigunnissamut periarfissarissaarfimmut, inissinneqartariaqarput.

PISSUTSIT PILERSUINERMUT AVATANGIISINULLU TUNNGASUT

Nunaqarfiup pilersugaanikkut avatangiisinilu atortorissaaruteqartitaaneranut ilaapput nunaqarfimmi kallerup-inniliorfik, imermik pilersuiffik, orsussaarniarfik, helistop, teleqarfik taamatullu eqqaaveqarfik. Imermik pilersuiffik, kallerup-inniliorfik teleqarfillu nalilersorneqarput piffissap pilersaarusiukkap iluani pilersuisinnaanerminnut naammattumik pisinnaassuseqarumaartut.

Ullumikkut heliportiusoq nunaqarfiup kangia'tungaaniippoq teleqarfimmut atassuteqartumik. Nuna heliportimut mikkiartormi mikkiartorfissatut killiligaasoq nunaqarfiup kangiani nuna-mik illuliorfiusumik allileriumaannissamut akornutaasussaavoq. Tassalu tamatuma nassatarisaanik nunaminertamik immikkoortitsisoqarsimavoq nunaqarfiup kitaa'tungaani helistop-imik nutaamik sananissamut.

Ullumikkut eqqaaveqarfiusoq nunaqarfiup avannaa'tunginnguaniippoq tassungalu qanittumiit-tuni illulinnik tipimiutitsinernik pujormiutitsinermillu nassataqartarluni. Tamatuma kingunerisaanik nunaminertamik nunaqarfiup avannamut kitikanianut ulluunerani anartarfilerinermilu eqqaaveqarfissamik, nunaqarfimmi eqqakkanik ikuallaa-vilernerqarsinnaasumik immikkoortitsisoqarpoq. **NUNAP ILAI ILLULIORFIGINEQARTUS-SAANGITSUT, SUNNGIFFIMMI SAMMISAQARFISSAT ANNERUSUT ILIVEQARFILLU**

Qeqertap sanaartugassatut siunertarisanut immikkoortitsivigineqarsimanngitsortaa nunap ilaattut illuliorfigineqartussaannngitsutut, matumunnga ilanngullugit iliveqarfimmut arsaattarfissamullu, immikkoortitaavoq.

Iliveqarfimmik nunaqarfiup kangia'tungaaniittumik matumunnga pisariaqartitsileriarneq mallilugit uiguisinnaanissaq qulakkeerneqarsimavoq.

Nunaminertanik nunaqarfiup kitaa'tungaani arsaattarfiliormut atugassanik immikkoortitsisoqarsimavoq.

Nunaminertat pineqartut arsaaffissamik nunniuinissaq siunertaralugu kuuffissalersugaapput. Nunaminertat ullumikkut aammattaaq helistopitut atorneqarput. Nunaminertaq arsaattarfissatut qulakkeerneqarsinnaaqqullugu nunaminertaq arsaattarfiup kitaa'tungaaniittoq, tamaani piffissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu helistoppe-mik nuussinermik pisoqarsinnaammat, nunaqarfimmut pilersaarummi immikkoortinneqarsimavoq.

Nunaminertami immikkoortitami arsaattarfeqarnermut atasumik klubbip illusnaanik sananissamut inissaqartitsisoqarpoq taamatullu piffissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu timersortarfissamut.

AQQUSERNIT

Nunaqarfimmut pilersaarummi qamutit ingerlafissaannik pingaarnertut periaasissamik, nunaqarfimmi aqqusiniliavissanngorlugu ineriartortinneqariartuaartussamik, aalajangersaasoqarsimavoq.

Aqqusineqarnikkut periaasissaq tunngaviusutigit tassaavoq aqqusineq kangimut-kimmut sammisoq ullumikkut teleqarfimmiit iliveqarfimmiillu kangimiittuniit eqqaaveqarfittaassamut kitiimiittumut. Aqqusinniassat aqquserngup sangufiinik angisuunik marlunnik piligaapput, ineqarfisanut nunaqarfiup kangia'tungaaniittussanut kitaa'tungaaniittussanullu palligussinnaanissamik qulakkeerusunik taamatullu aqqusinngumamik umiarsualivimmut umiarsualivimmiillu aammalu oqaluffimmut oqaluffimmiillu ingerlavissaqarnissamik qulakkeerusumik.

Aqqusernup kangimut-kimmut ingerlasup qiterpiaa ullumikkut qamutinit ingerlaviusinnaasunngorlugu pitsanngorsagaavoq. Aqqusernup sinnera qamutinit ingerlaviusinnaasunngorlugu pitsanngorsariartuaartinneqartussaavoq.

NUNAMINERTAT IMMIKKUT AALAJANGERSAFFIGISAT

Nunaqarfimmut pilersaarummi nunaminertat uku immikkut aalajangersaaffigineqarput:

Nunaqarfiup kitaatungaani *mittarfeeraq ungaq-qullugu isumannaallisaanermi killiussat*. Isumannaallisaanermi killiussat aalajangersarneqarput Naalagaaffiup silaannakkut angallannermi qullersaqarfiata ilaasunik timmisartuussisarnermi aalajangersagai toqqammavigalugit. Siuliani taaneqartutut arsaattarfiup kitaatungaani nutaamik mittarfeeraliornissamut nunaminertaq immikkoortinneqarpoq. Mittarfeeraliassamut atatillugu isumannaallisaanermi killigisassat aalajangersaaffigineqarumaarput sumerpiaq inissinnissaa paasinarseriarpat. Tassunga tunngasut Kalaallit Nunaanni Mlttarfeqarnermi Pisortaqarfimmit allafeqarnikkut oqartussaaffigineqarput.

Nunaqarfiup qeqqani *ikummatissaasiviit ungaq-qullugit isumannaallisaanermi killiliussaq*. Isumannaallisaanermi killiliussaq tankeqarfik ungaq-qullugu ningalittut ilusilimmik aalajangersaaffigineqarpoq, qeqqaniit killinganut 20 meterisut annertussusilerlugu. Isumannaallisaanermi killiliussaq lmerpalasut ikuallajasut pillugit nalunaarut nr. 9, 6. marts 1987-imeersoq toqqammavigalugu aalajangersarneqarpoq. Tassunga tunngasut Peqqinnissamut Avatangiisinullu Pisortaqarfimmit allafeqarnikkut oqartussaaffigineqarput.

ILLUUTIT ERIAGISARIALIT

Oqaluffik (B 153) 1907-imi sananeqarsimasoq, niuertorutsip illutoqaa (B 85) 1926-imi sananeqarsimasoq, tarajorterivik (B-75) 1948 sananeqarsimasoq taamatullu quersuatoqqat (B 70, B 71, B 81 aamma B 83) eriagisarialittut uparuarneqarsimapput, ilusileqqaarneqarsimanermik kullu piginnarneqartariaqarlutik.

Quersuit B 81 aamma B 83 umiarsualivimmik nioqqutissiorfiummillu allilerinissanut periarfissanut naleqqiussilluni pitsaanngitsumik inissitaapput. Umiarsualivimmik nioqqutissiorfiummillu pitsanngorsaanermut atasunik quersuit allamut inissillugit nuunneqarsinnaanissaat isumaliutigineqartariaqarpoq.

NUNAQARFIMMUT PILERSAARUTIP OQARTUSSAFFIGISAI


Nunaminertanik atuineq pilersaarusiornertu pillu-

git nalunaarummi aalajangersakkat naapertorlugit nunaqarfimmut pilersaarut aalajangersakanik illunik sanaartukkanik assigisaannilluunniit imaqartussaannngilaq.

Akunnaamut tunngasumik nunaqarfimmut pilersaarummik ilusilersuinnermut atasumik naatsorsuutigineqarpoq illunik sanaartuinissat illunik pio-reersunik soqutiginnilluni/pingaartitsilluni inissinneqarlutillu ilusilersomeqassasut. Tassa imaappoq kalaallit illuliortaasiat malillugu illut amili-maartut illuinnartut portussusillit (qulerit 1 1/2 tikillugu), qallaat pappialarsualikkat silataallu qisuullutik qalipatat.

Aammattaaq naatsorsuutigineqarpoq illuutini-erigisarialinnik toqqaanermut atasumik aserfallattaaliuinissaq taamatullu allanngortitserillunilu uiguinissat illuutit peqqaataasumik sannaannik, sananeranni atortorineqartunik illuliortaatsikkullu ilusilersugaanerannik ataqqinnilluni piimaartut.

Annerusunik pingaarutilinnilluunniit illuliornissat sanaartornissalluunniit, matumannga allaassu-teqangaatsiartut, taamaaliulinnginnermi nuna-qarfiup ilaanut pilersaarummik imaluunniit nuna-qarfimmut pilersaarummik nutaamik pilersitsi-nissamik pisariaqartitsipput.

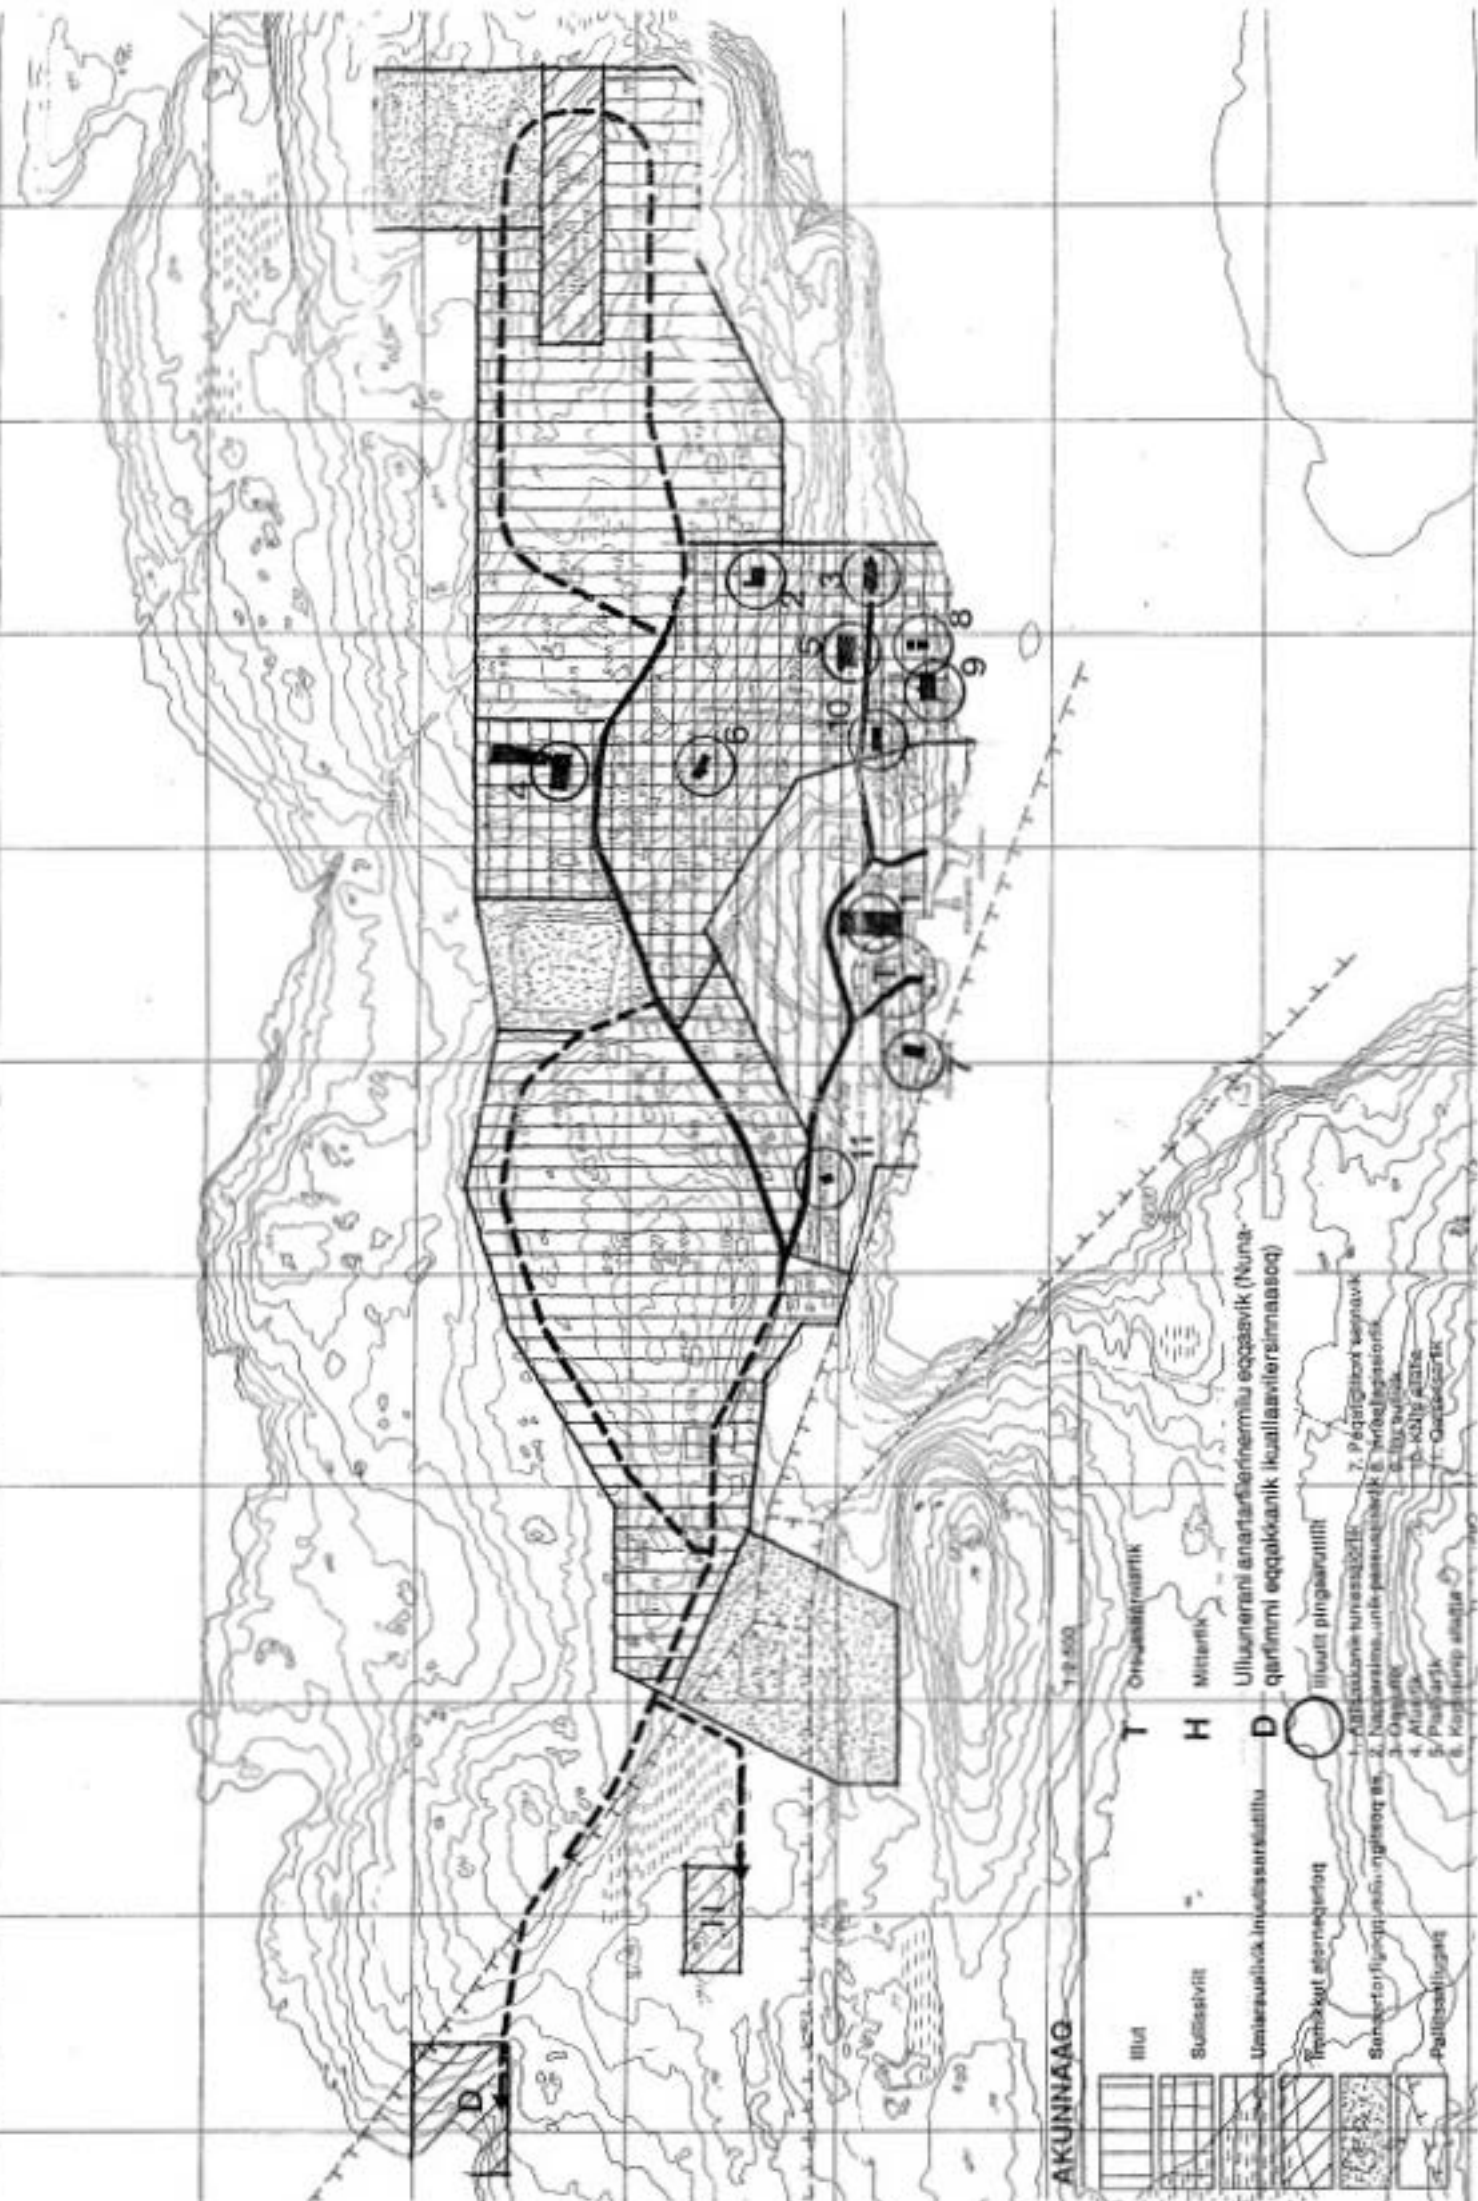

AKUNNAAG

	Ilua
	Sullissivik
	Ulluaqutit iluaqutit iluaqutit
	Iluaqutit iluaqutit
	Sullissivik iluaqutit
	Iluaqutit iluaqutit

- T** Oruqutit iluaqutit
H Mitterik
D Ulluaqutit iluaqutit iluaqutit
O Iluaqutit iluaqutit
 1. Iluaqutit iluaqutit
 2. Iluaqutit iluaqutit
 3. Iluaqutit iluaqutit
 4. Iluaqutit iluaqutit
 5. Iluaqutit iluaqutit
 6. Iluaqutit iluaqutit
 7. Iluaqutit iluaqutit
 8. Iluaqutit iluaqutit
 9. Iluaqutit iluaqutit
 10. Iluaqutit iluaqutit
 11. Iluaqutit iluaqutit

1:8,500

Ulluaqutit iluaqutit iluaqutit
 qutitit iluaqutit iluaqutit

**„NUNAQARFIMMUT
PILERSAARUT**

KITSISSUARSUIT

INNUTTAASUT

Kitsissuarsuit inuttussuseqarneranni 1/1 1992-imi inuit katillutik 120-inik amerlassuseqarput.

Inuttussuseqarnerup 1980-1990-imut ineriartornera takuss. 1-imit ersepoq.

Inuttussuseqarnermut kisitsit piffissami 1980-1990-imi qaffariartuaarsimavoq, kisitsisillu maana Akunnaap, piffissami taannaasumi inuttussuseqarnermigut kinguariarsimasup, inuttussuseqarnermut kisitsisita qanilliarorpaa.

Ineriartornerup takutippaa meeraaqat (0-6-inik ukiullit) amerlassutsimikkut amerliarsimasut inuillu utoqaassutsimikkut inuussutissarsiormi suleqataasut (15-59-inik ukiullit) ilaatigut amerlisimasut. Meeqqat atuartut (7-16-inik ukiullit) amerlassusiat minnerusumik qaffariaateqarsimavoq, inuusuttulli (17-24-nik ukiullit) amerlassutsimikkut ikileriasimallutik.

Piffissami 1990-1992-imut inuttussuseqarnerup kisitsisita inunnik 6-nik ikileriarfiusimavoq imatut, nunaqarfimmi tamarmiusumik inuttussuseqarnermi inuit 1/1 1992-imi 120-usimallutik.

Kitsissuarsuit inuttussuseqarnerannut missiliuummik pigisaqartoqanngilaq, inuttussuseqarnernullu kisitsisitaq mikikuluttusoq nassataqarpoq piffissap pilersaarusiorfiusup nalaani inuttussuseqarnikkut ineriartornissamut missiliuummik piviusumik saqqummiussisinnaannginnermik. Illussanik, atorfeqarfissanik suliffissanillu il.il. pisariaqartitsinerup nalilersomisaanut tun-

ngavissatut kommuneqarfimmut tamarmut tungasumikinuttussuseqarnissamik missiliuut tungavigalugu nunaqarfiup inuttussuseqarnissamik siumut missiliukanniissutaannarmik suliarinnittoqarsimavoq. Siumut missiliuussikanniinermi kommuneqarfiup inuttussuseqarnerata tamarmiusup kommunemi najugaqarfiusut akomanni agguataagaanermigut piffissami pineqartumi allanngorsimannginnissaa naatsorsuutigineqarpoq.

Tamanna naatsorsuutigalugu ilimagineqarsinaavoq Kitsissuarsuit inuttussusissaat tamarmi-
usoq ukioq 2005-imi inunnik 140-nik amerlassuseqarumaartoq. Ilimagisariaqassaaq piffissami pineqartumi innuttaasut utoqaassutsimikkut katitigaaneranni illuariaangaatsiarnernik pisoqarumaartoq, tassalu inersimasut utoqaallu amerlanerulernerannik.

1988-imi piniartut aalisartullu nunaqarfimmi piniarnermut uppemarsaammik qorsummik pigisallit 30-upput. GSK'p saqqumersita „Kalaallit Nunaanni nunaqarfiit pillugit kisitsisit“ malillugu inuit piniarnermikkut aalisarnermikkullu pisaminik 1991-imi tunisaqartarsimasut 10-upput.


Tunisakinneq nunaqarfimmi nioqqutissiorfeqannginneq tunuliaqutaralugu isigineqartariaqarpoq.

PISSUTSIT INEQARNERMUT TUNNGASUT

Illuutinut nalunaarsuiffik malillugu 1/1 1992-imi nunaqarfimmi illut katillutik 35-upput. Tamavimmik tassaapput ilaqutariit ataasiakkaat illui illuullutillu ataasiakkaanngorlugit inissitat quleriinnik 1 - 1'-inik initallit.

Pisoqaassutsimikkut illut imatut agguataagaapput, illut 7 ukioq 1956 sioqqullugu sananeqarsimallutik, illut 2 piffissami 1956-1965-imi sananeqarsimallutik, illut 8 piffissami 1966-1975-imi sananeqarsimallutik taamatullu illut 18-it 1976-ip kingorna sananeqarsimallutik.

Inuttussuseqarnermut kisitsit siumut missiliuussikanniinerusimasoq tungavigalugu aammalu illumi inoqutigiit ukioq 2005-imi inunnik 2,2-nik amerlassuseqarnissaannik siunnefigisaqarneq

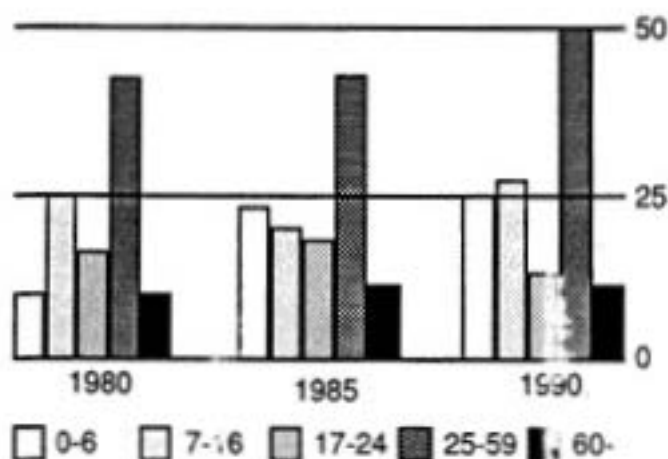

tunnigavigalugu ukioq 2005-imi illussanik pisariqartitsineq katillugit illunut 64-inut naatsorsorneqarsinnaavoq, piffissap pilersaarusiukkap naalaani illut 29-inik amerlenerannut naleqquttoo.

Illuliorfitsinermi illuliat aammattaaq siunissami illutut ataasiakkaatut sananeqartarnissaat naatsorsuutigineqarpoq annermik namminersuutigalugu illuliorfittit illuliarineqartussat.

Illut sanaartukkat akulikissuseqaarnermikkut hammi ataatsimi 12-iusarnissaat naatsorsuutigalugu taamaalilluni nunaminernik illuliorfissanik nutaanik katillutik 2 ha-iusunik pisariaqartitsisoqarumaarpoq.

Nunaqarfimmut pilersaarummi nunaminertaq ineqarfissanik illuliorfissaq nutaaq 2 ha miss. angitigisoq nunaqarfiup kujataata kangikannianiittoq immikkoortinneqarsimavoq. Matuma saniatigut nunaminertat illuliorfioreersut iluanni illunik 12-it missinginik immersuilluni nunniuinikkut sananissamut inissaqarpoq.

PISSUTSIT UMIARSUALIVEQARNERMUT INUUSSTISSARSIORNERMULLU TUNNGASUT

Nunaqarfik siornatigut aalisakkanut tarajortikkannut nioqqutissiorfeqarsimagaluarpoq. Nioqqutissiorfik 1954-imi sananeqarsimavoq, nioqqutissiasaaleqinerli pissutigalugu 1980-ikkut aallartinneranni atorunnaarsinneqarsimalluni.

Nioqqutissiorfissamik nutaamik pilersitsinissaq siullermik pingaarnermillu saarulleqarnerulernissaanik imaluunniit puisit arferillu neqaannik piuminarsarlugit suliarisanik tunitsivissaqalersinnaanermik pisariaqartitsivoq. Matuma saniatigut nioqqutissiorfissamut nutaamut aningaasaliissuteqarnissamik apeqqut nunaqarfiup piniartuisa aalisartuisalu pisaminnik Aasiennut nunni-gussisinnaa nissaannut naleqqiussi luni nalilersomeqartussaavoq.

Nutaamik nioqqutissiorfeqalermissaq nunaqarfiup umiarsualiviani atororissaaruteallutik sanaartukkat pitsanngorsarneqarnissaannik pisariaqartitsisussaavoq.

Nunaqarfimmut pilersaarummi nunaminertamik nutaamik nunaqarfiup avannaata kangiatungaanittumik umiarsualivissatut inuussutissarsiorfeqarfissatullu atugassamik immikkoortitsisoqarsimavoq. Nunaminertaq tulattarfissamik nioqqutissiorfissamillu nutaamik inissaqartitsivoq tamanalu peqatigalugu imeqarfissamik nutaamik inissaqartitsisinnaassalluni.

ATORFEQARFIIT PISORTATIGOORTUMILLU SULLISSINERIT

Nunaqarfimmi ullumikkut pisiniarfeqarpoq, atuarfeqarluni oqaluffeqarlunilu. Siornatigut katersortarfiusimasooq 1988-imi atuarfeqarnermut ilanngunneqarsimavoq. Bygderådip tungaaniit katersortarfimmik, nunaqarfimmi allaffissamik, illumik sullissivimmik peqqinnissallu tungaatigut illussamik sananertigut pissutsit pitsanngorsarnissaannik pisariaqartitsineq ersersinneqarsimavoq. Kiisalu oqaluffiup annertuumik iluarsarneqarnissaa imaluunniit nutaamik oqaluffittaarnissaq pisariaqalersimavoq.

Matuma saniatigut innuttaasut utoqqaassuseqarnerup tungaatigut katitigaaneranni allannguutissat ilimagineqartut naapertorlugit utoqqaat illussaannik sanaartornissap pisariaqaleriartornera siumut sillimaffigisariaqarpoq.

Nunaqarfimmut pilersaarummi nunaminertaq annertunerusoq nunaqarfiup qeqqani siunertarisannut ataatsimoorussassannut immikkoortinneqarsimavoq. Nunaminertami tassaniipput nunaqarfiup pisiniarfia, atuarfik oqaluffillu. Nunaminertaq 3,5 ha-jt miss. angissuseqarpoq pisortatigoortumillu sullissiffinnik soorlu nunaqarfimmi allaffimmik, peqqinnissap tungaatigut illumik, katersortarfimmik illumillu sullissivissamik siunissami allilerinissanut inissaqartitsiffiusinnaassalluni.

Utoqqaat illussa (inissiat immikkut iluarsartuussiffi gisat, utoqqaat ataatsin oolutik inissaat il.il.) nunaminertami ineqarfinnik illuliorfigisassumi nunaminertap siunertannut ataatsimoorussassannut atugassap kujatinnguaniittumi inissinneqartussaapput pisortatigut sullissivinnut naleqqiussilluni omigunnissamut sapinngisamik pitsaanerpaanik periarfissaqarnissap qulakkeernissaa siunertaralugu.

PISSUTSIT PILERSUINERMUT AVATAN- NGIISINULLU TUNNGASUT

Nunaqarfiup pilersugaaneranut avatangiisinilu atortorisaauteqartitaanermut ilaapput nunaqarfimmi kallerup-inniliorfik, orsussaarniarfik, heli-stop taamatullu eqqaaveqarfik. Nunaqarfimmi imermik pilersuiffeqanngilaq.

Pilersuiffeqarfiit allilernissaannik pisariaqartitsisoqarpoq. Siullermik pingaarnermillu imermik pilersuiffimmik pilersitsinikkut (tarajuaammik) taamatullu nunaqarfimmi imermik maqiteriffisanik pilersitsinerit. Matuma saniatigut orsussaarniarfiup uigunissaanik taamatullu nunaqarfiup sannavianik aveqatigiilluni atorneqartartumik amutsivittalimmik allilerinissaq pisariaqartinneqarpoq.

Nunaqarfimmut pilersaarummi nunaminertat nutaamik imeqarfiliornissamut taamatullu nunaminertami umiarsualivimmut inuussutissarsiorfeqarfissatullu atugassami nunaqarfiup avannaata kangikannianiittumi orsussaarniarfissamik nutaamik annerusumillu sananissamut atugasat qulakkeerneqarsimapput. Matuma saniatigut qulakkeerneqarsimavoq nioqqutissiorfitoqqap umiatsinik motoorinillu aveqatigiilluni iluarsaasarfittut atorneqarsinnaanissaa.

NUNAMINERTAT ILLULIORFIGINEQAR- TUSAANNGITSUT, SUNNGIFFIMMI SAM- MISAQARTARFISSAT ANGINERUSUT ILI- VEQARFILLU

Nunaqarfik innaallagissiorfimmik, tankeqarfimik, helistopimik kiisalu ulluunerani anartarfilernermilu eqqaavimmik, nunaqarfimmi eqqakkanik ikuallaavilersinnaasumik peqarpoq.

Iliveqarfiup kimmut kujammullu, matuminnga pisariaqartitsiler atorneq malillugu, uigunearsinnaanissaa qulakkiigaavoq. Nunaminertani sioraasuni nunaqarfiup kitaaniilluni helistoppep avannaatunginnguaniittumi arsaattarfilornissamut inissaq inniminnigaavoq.

AQQUSERNIT

Nunaqarfimmut pilersaarummi qamutitut pingaamertut ingerlavissaloriaaseq aalajangersarneqarsimavoq nunaqarfimmi aqqusinniunissamut ineriartortinneqartussaq.

Aqqusineqarnikkut periaasissap imarai aqqusineq ingerlaannartoq nunaqarfiup avannaata'tungaani nunaminertamit umiarsualivittaassamut inuussutissarsiorfeqarfissanullu immikkoortitaasumiit nunaqarfiup kujataa'tungaani eqqaaveqarfimmut ingerlasussaq. Aqqusineq ingerlaannartoq ataatsimik sanguffissaligaavoq nunaqarfiup qeqqani ataatsimoorussasatut siunertarisat inissinneqarfissaasa tungaannut aammattaarlu nunaqarfiup immikkoortuutut ineqarfiusunut heliportimullu angallannikkut atassusiinissamut periarfissiivoq mikinerusunik aqqusinniommikkut.

NUNAMINERTAT IMMIKKUT AALAJA- NGERSAFFIGISAT

Nunaqarfimmut pilersaarummi nunaminertat uku immikkut aalajangersaaffigineqarput:

Nunaqarfiup kitaatungaani *mittarfeeraq ungaqqullugu isumannaallisaanermi killiussat*. Isumannaallisaanermi killiussat aalajangersarneqarput Naalagaaffiup silaannakkut angallannermi qullersaqarfiata ilaasunik timmisartuussisarnermi aalajangersagai toqqammavigalugit. Tassunga tunngasut Kalaallit Nunaanni Mttarfeqarnermi Pisortaqarfimmit allaffeqarnikkut oqartussaaffigineqarput.

Nunaqarfiup avannaatungaani *ikummatissaasiivit ungaqqullugit isumannaallisaanermi killiliussaq*. Isumannaallisaanermi killiliussaq tankeqarfik B-89 ungaqqullugu ningalittut ilusilimmik aalajangersaaffigineqarpoq, qeqqaniit killinganut 20 meterisut annertussusilerlugu. Isumannaallisaanermi killiliussaq Imerpalasut ikualleasut pillugit nalu-naarut nr. 9, 6. marts 1987-im aersooq toqqammavigalugu aalajangersarneqarpoq. Tassunga tunngasut Peqqinnissamut Avatangiisinullu Pisortaqarfimmit allaffeqarnikkut oqartussaaffigineqarput.

ILLUUTIT ERIAGISARIALLIT

Atuarfitoqaq (B 159), atuarfik pioreersaq (B 785), niuertorutsip illutoqaa (B 93) taamatullu quersuatoqqat (B 86, B 90, B 91) eriagisarialittut uparuarneqarsimapput peqqaammullu ilusilersugaanermittut piginnartariaqarlutik.


NUNAQARFIMMUT PILERSAARUTIP OQARTUSSAAFFIGISAI

Nunaminertanik atuinissaq pilersaarusiernerlu pillugit nalunaarummi aalajangersakkat naapertorlugit nunaqarfimmuṭ pilersaarut illunik sanaartukkanik aalajangersakkanik assigisaannilluunniit imaqtussaanngilaq.

Kitsissuarsunnut tunngasunik nunaqarfimmuṭ pilersaarummik ilusilersuinnermut atasumik naatsorsuutigineqarsimavoq, illuliarineqartussat illunik pioreersunik soqutiginnilluni/pingaartitsilluni inissinneqarlutillu ilusilersorneqassasut. Tassa imaappoq kalaallit illuliortaasitoqaat malillugu illuliatut amilimaartutut illuinnartut portussuseqartut (quleriit 1 1/2 tikillugit), qaliaat pappialarsualikkat saqqaallu qisuullutik qalipatat.

Aammattaaq naatsorsuutigineqarpoq illuutiniḱ eriagisarialinniktoqqaanermut atasumik aserfallattaaliuinissat taamatullu allanngortiterillunilu uiguinissat illuutit peqqaataasumik sannaannik, sananeqarneranni atortorisaniḱ illuliortaaseqarinnikkullu ilusilersugaaneriniḱ ataqqinnilluni pisasasut.

Annerusunik pingaarutilinnilluunniit illuliornissat imaluunniit sanaartornissat, matumannga allaasuteqarnerungaatsiartuusut, taamaaliulinnginnermi nunaqarfiup ilaanut pilersaarummik imaluunniit nunaqarfimmuṭ pilersaarummik nutaamik pilersitsinissamik pisariaqartitsipput.

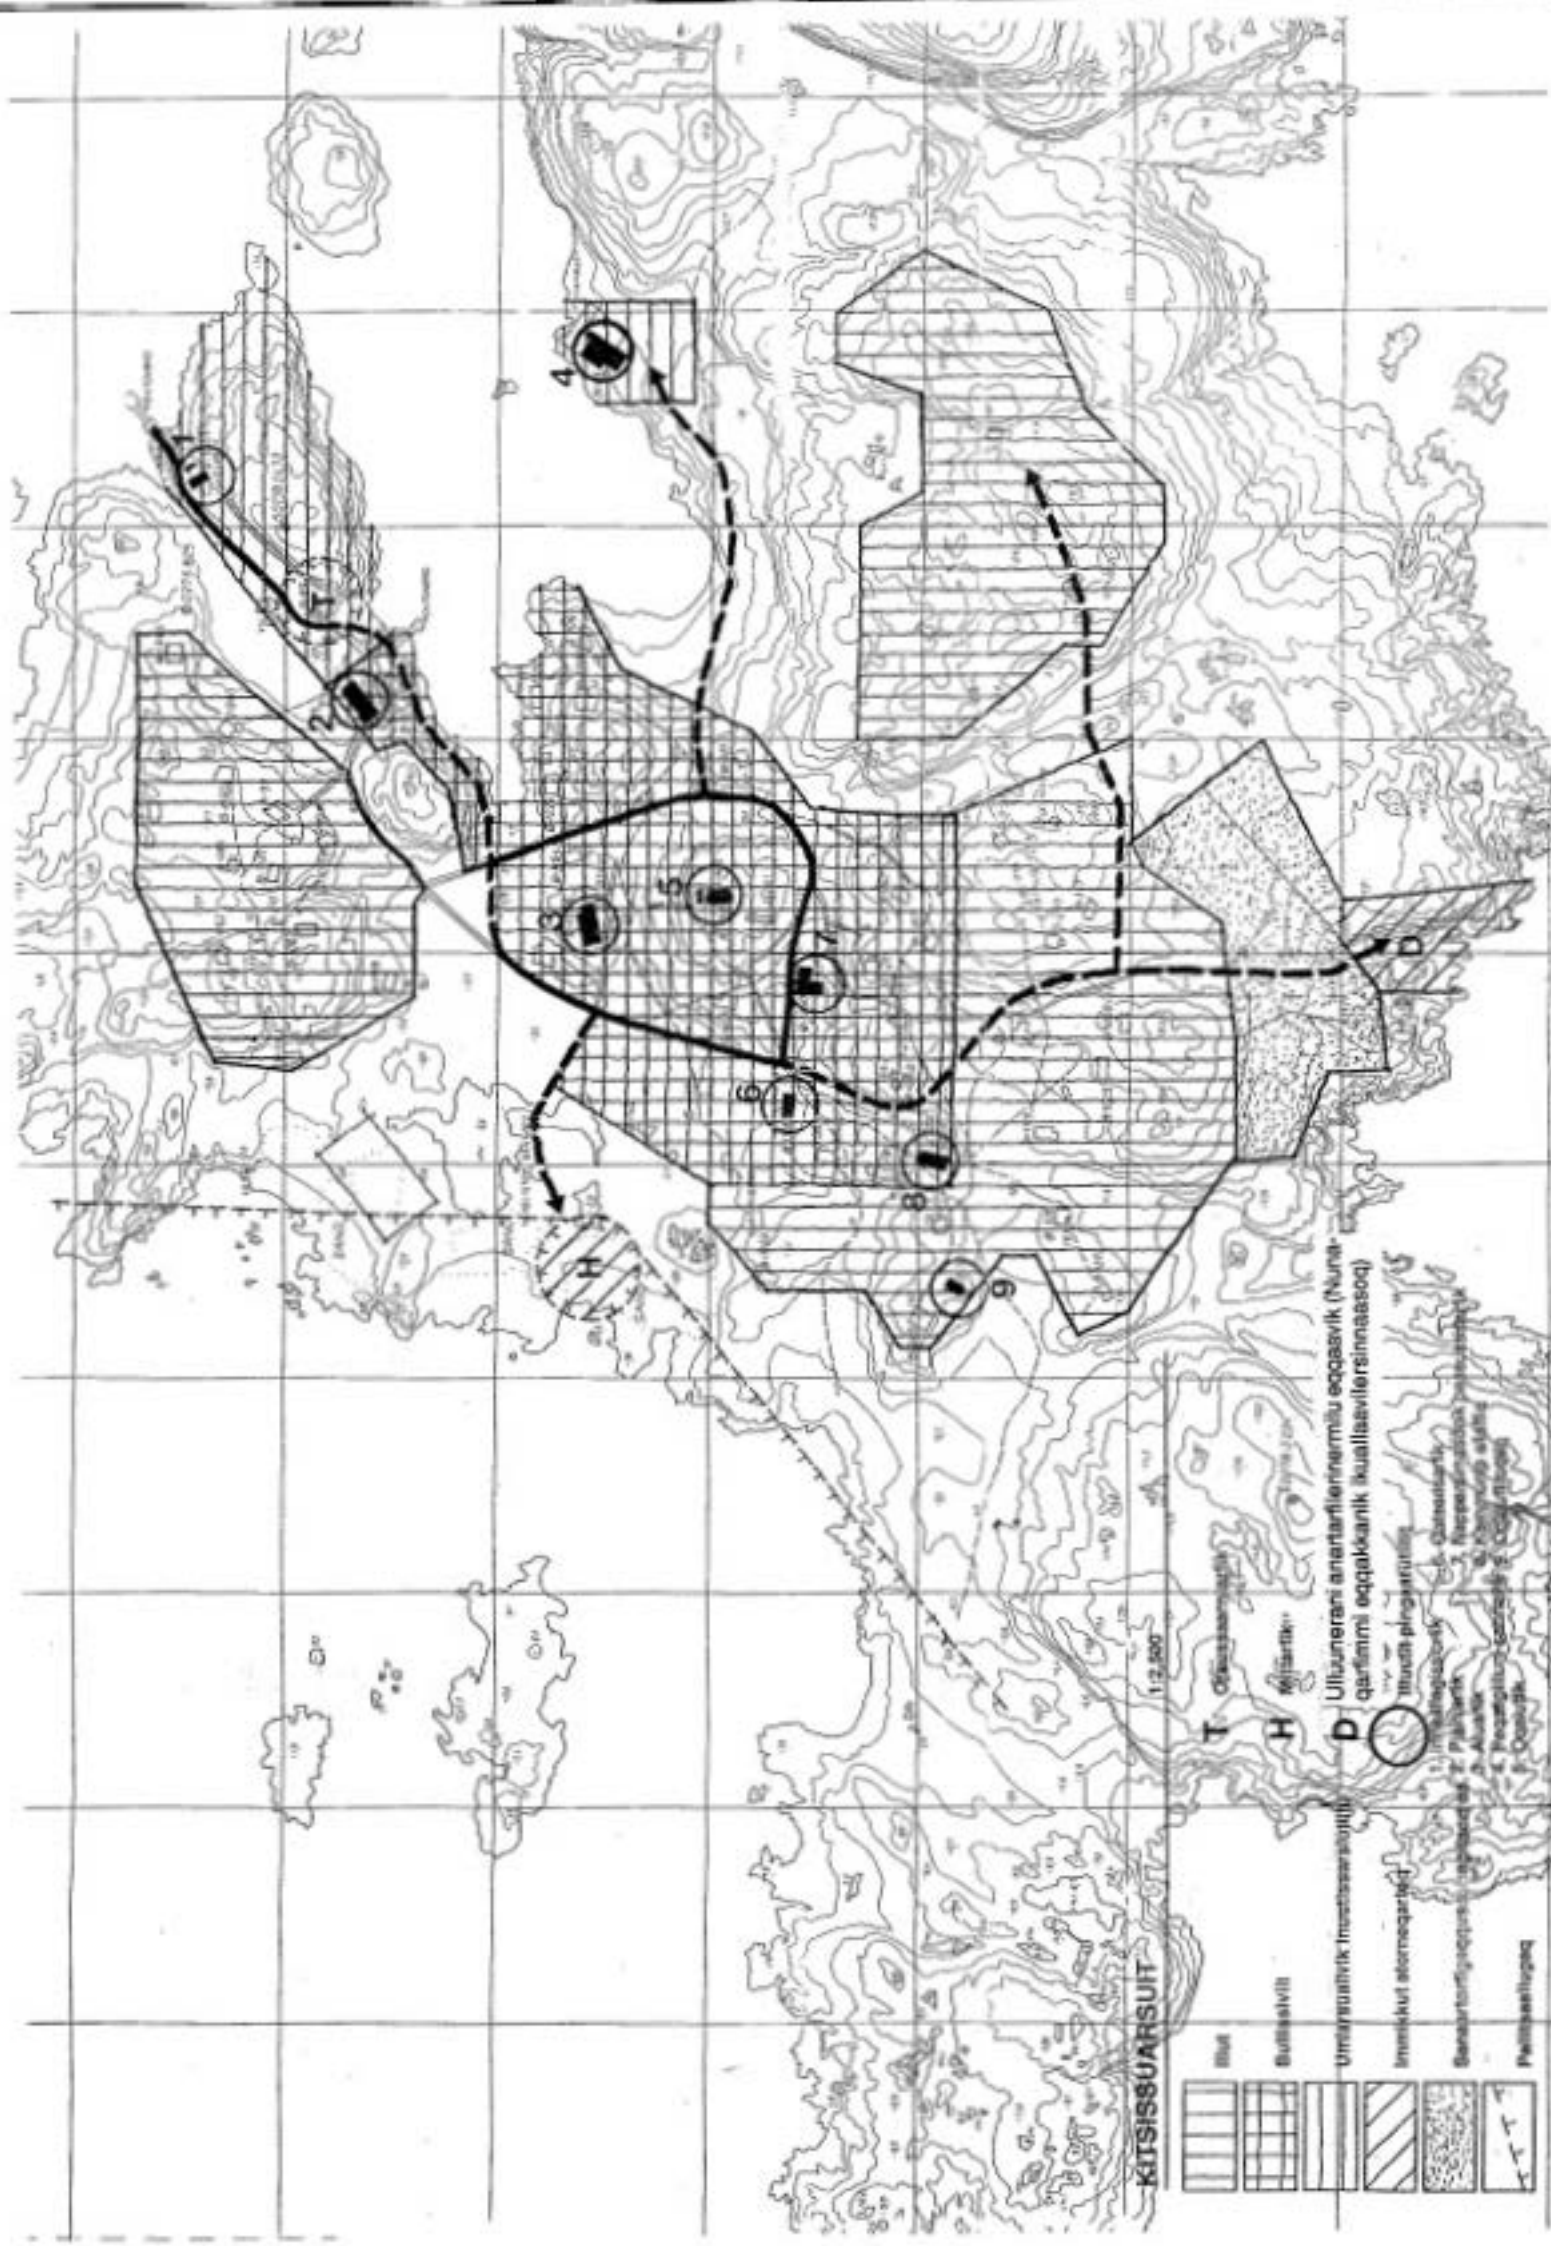

**AASIAAT ILLOQARFIANUT
PINGAARNERTUT
ILUSILIUSSAQ**

AALLAQQAASIUT

Nunaminertanik atuineq pilersaarusiernerlu pillugit nalunaarummi §§ 2 aamma 4 naapertorlugit kommunemut pilersaarummi Aasiaat illoqarfianut pingaarnertut ilusiliussassaaq aalajangemeqartussaavoq.

Pingaarnertut ilusiliussassaaq aalajangerneqassaaq illussanik suliffissanillu, atorfeqarfinnik/paaqqinnittarfinnik pisortatigullu sullissivinnik taamatullu umiarsualiveqarfimmik angallaffeqarfinnillu pitsanngorsaannissanut pilersaarutini ataatsumut kattussilluni nalilersuinikkut.

1992-imi kommuneqarfiup ineriartortinnissaanut pilersaarummut siunnersuut pillugu tamanut ammasumik oqallitsitsinermut atasumik kommune-mut pilersaarummi Aasiaat illoqarfiannut pingaarnertut ilusiliussaaq pillugu namminersornerusut akerlililuni nalunaaruteqarnemik arlalinnik saqqummiussisimapput. Akerlilissutit annemik siunissami illoqarfimmik ineriartortitsinissami samivimmut taamatullu illoqarfiup qitissaanik ajornartorsiuteqarnemut, matumunnga ilanngullugit Aasianni atuarfittaassamik inissiinissaaq illoqarfiullu qeqqani angallannerup tungaatigut kiffartuussinermut tunngapput.

S.i. namminersornerusut akerlilissutaat tunuliaqutaralugit kommunalbestyrelsi aalajangersimavoq Aasiaat illoqarfiannut pingaarnertut ilusiliussassaaq aalajangerniarlugu imatut:

ILLOQARFIUP IMMIKKOORTUI ILLOQARFIULLU QEQQATA ILUSISSAA

Aasiaat illoqarfiannut pingaarnertut ilusiusoqullumikkut atuuttoq Aasiaat illoqarfiannut pilersaarummi '82-imeersumi aammalu tassunga tapiliussami Aasiaallu illoqarfiannut pilersaarummik 1985-imeersumik naqqissuineri aalajangersameqarsimavoq. Matumunnga najoqutaqarluni illoqarfiup 1982-imi illi ineriartorne a annertunerusutigtut kangimut pisimavoq. Taamaalluni illoqarfiup maannamut ineriartorsimanerani illoqarfiup ilusaa erseqqingaatsiartoq illoqarfiup immikkoortuinik inarluusunik immikkoortulik erse-riartorpoq. Kommunalbestyrelsi aalajangersimavoq siunissami illoqarfiup ineriartorneani



illoqarfiup ilusaa taanna ingerlateqqinneqarlunilu ineriartortinneqassasoq.

Illoqarfiup kitaani immikkoortumut ilaapput illut pisoqaanersaat umiarsulivik nunasiaagallarnellu nalaani illutoqqat qiteralugit ineriartorsimasoq. Illoqarfiup immikkoortuani tassaniipput illoqarfiup qeqqani ingerlatsiviit, umiarsulivik pilersuiffik, pisortat suliffiutaa heliportilu, suliffissuaqarfiit assassugassanillu sulisartut suliffii taamatullu illut ineqarfiusut pisoqaanersaat.

Illoqarfiup immikkoortua annertunerusutigtut tamakkiisumik illuliorfigisaavoq 31/12 1990-imi illut inigineqartut katillutik 770-illutik inuttussut-sikkut inunnut 2.100-nut naleqquttut.

Illoqarfiup kitaani immikkoortumut siunissami pilersaarusiornissat pingaartumik pissutsit atuuttut aaqqinissaannik siunertaqartarumaarput. Siullermik pingaarnemillu illoqarfiup qeqqata ilusissaanut pilersaarummi a) angallannerup tungaatigut kiffartuussinermik (matumunnga ilanngullugit pissutsit biilnut inissiivissaqarnemut tunngasut), b) pissutsinik pisuin arlutik angallatunuttu ingasunik, c) nunamine tanik atuiner-mik (matumunnga ilanngullugit ullumikkut qiteri-sami, umiarsulivimmi inuussutissarsiornemilu ingerlataasat illoqarfiup qeqqaniittut), taamatullu d) eriagisarialittut pingaartillugit soqutigisanik ilaatinneqartunik aalajangersaanikkut.

Illoqarfiup kangimut immikkoortua taaneqareer-sutut illoqarfiup 1982-imiilli ineriartorneranut tun-gaviusimavoq. Illoqarfiup immikkoortuani tassa-ni 31/12 1990-imi illut inigisat 260-it missigaat taamatullu aalisakkanik suliffissuartaq, illoqar-fimmi inuussutissarsiorfittut pingaaruteqarner-paatut oqaatigisariaqartoq. Illoqarfiup immikkoor-tuani tassani pisiniarfimmik qanittumiittumik sa-nanermut atasumik qitiusussamik ineriartortit-sineq aallarneneqarsimavoq. Matuma saniatigut illoqarfiup immikkoortuani atuarfeqarpoq sungiu-sarfiusumik taamatullu unammisarfissualiaq tassaniilluni.

Inissaq sinneruttoq nunaminertat ineqarfissanut inuussutissarsiorfissanullu atugassat iluanniittoq annertunerusutigut illoqarfiup immikkoortuata ka-ngi'tungaaniippoq.


Illoqarfiup kangimut immikkoortua tamakkiisumik sanaartorfigisaalluni illunik/inissanik 800 sinni-

laarlugit amerlassusilinnik imaqaarsinnaavoq/illu-liorfigineqaarsinnaavoq, inuttussuseqamikkut inuit 1800-t missinginut naleqquttunut.

Pingaarnertut ilusissami illoqarfiup imikkoortuani kangillermi nunaminertaq qitiusussaq ataatsi-moortoq annerusoq nutaaq (C3) immikkoortin-neqaarsimavoq. Nunaminertaq 3,1 ha.-tut atsi-gaaq ullumikkullu, pisiniarfusoq qanittumiittoq pioreersoq eqqaassanngikkaanni, illuliorfigine-qarsimanani. Nunaminertami tassaniissinnaas-sapput illoqarfiup immikkoortuanut allilerutaasut pisariaqartinneqartut sullissivittallit soorlu atuar-fimmik, paaqqinnittarfinnik aammalu pisortat namminersortullu sulissussiiffiinik.

Illoqarfiup immikkoortuani kangillermi sullissi-vinnik katersuutititsineq siunertarisaaqarpoq illo-qarfiup immikkoortuata angallannerup tungaa-tigut siunertarisamut naleqqunnerpaamik kiffar-tuunneqamissaa tamatumattaarlumi nassata-

Imm. nr.:	Annert. ha.:	Inissiat suunneri	Inissaqassuseq inissiat amerl.	Inissaq sinner. inissiat amerl.	Oqaaseqaatit
A 1	3,0	Quleriit	185	0	
A 2	2,3	Quleriit	106	0	
A 3	2,3	Quleriit	130	37	
A 4	1,2	Eqimattat/pukkitsut	32	0	
A 5	1,3	Eqimattat/pukkitsut	37	0	
A 6	4,5	Eqimattat/pukkitsut	108	0	
A 7	1,1	Siammasissut/pukkitsut	16	3	
A 8	1,4	Siammasissut/pukkitsut	18	1	
A 9	2,8	Siammasissut/pukkitsut	38	2	
A 10	2,8	Siammasissut/pukkitsut	40	4	
A 11	1,9	Siammasissut/pukkitsut	25	0	
A 12	3,2	Siammasissut/pukkitsut	40	2	
A 13	1,6	Siammasissut/pukkitsut	30	1	
A 14	1,2	Siammasissut/pukkitsut	20	5	
A 15	1,5	Siammasissut/pukkitsut	20	1	
A 16	3,2	Siammasissut/pukkitsut	35	7	
A 17	5,5	Siammasissut/pukkitsut	65	2	
A 18	1,1	Siammasissut/pukkitsut	18	2	
A 19	4,0	Siammasissut/pukkitsut	60	2	
A 20	1,8	Siammasissut/pukkitsut	22	2	
A 21	20,0	Siamm. - eqim. / pukk.	220	154	Suli sanaartorfissatut piareersanngilaq.
A 22	5,3	Quleriit/eqimattat-puk	250	25	Suli sanaartorfissatut piareersanngilaq.
A 23	3,5	Siammasissut-pukkitsut	70	70	Suli sanaartorfissatut piareersanngilaq.
A 24	1,2	Siammasissut-pukkitsut	24	24	Suli sanaartorfissatut piareersanngilaq.
Katill.	77,7		1.609	609	

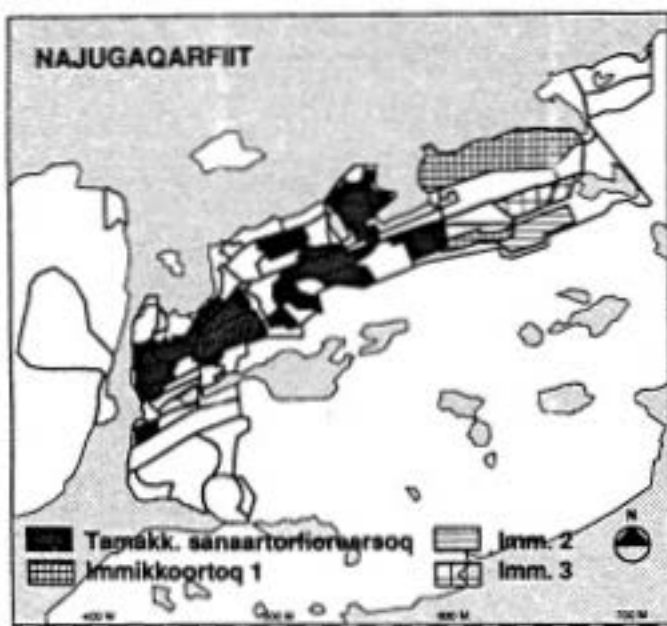

risinnaavaa illoqarfiup immikkoortuata kangiliup nammineersinnaasutut piartuaartumik ineriartorsinnaalemera, illoqarfiup immikkoortuani inooqatigiinnermik porsarsimassutsikkullu siumukarnermik nakussatsitsisinnaasumik qulakkinnissaq tamatumuunakkullu innuttaaqatiginnermilu qanimut pissutsinik ajunngitsunik ineriartortitsinissamut tunngavissaqarnissaq qulakkeerlugu.



ALLANNGUTSAALIUGASSATUT SOQUTIGISAT

Kommune'kaartumik pilersaarusiormermi allanngutsaaliuisussaannermik nakkutiginnittussaa-neq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 28, 6. august 1991-imeersoq naapertorlugu kommunalbestyrelse pisussaa-voq nuna tamakkerlugu pilersaarusiormermi allanngutsaaliugassatut soqutigisat kommunemut pilersaarusiormermi ilanngunnissaat isuman-naassallugu, kiisalu kommunep illoqarfiani nuna-qarfiinilu immikkoortut erlakisassatut isigineqar-tut iluini allanngutsaaliukkat innimiginissaat pi-ngaartissallugu (§ 1).

Allanngutsaaliugassat immikkut iluatinnaateqar-tut pillugit paatsuugassaannigitsunik aalajanger-saasoqassaaq, tassuunakkut nuna tamakker-lugu pilersaarusiormermi allanngutsaaliugassatut soqutigisaasut isumagineqarnissaat qulakkee-rumallugu (§ 2). Illoqarfimmi immikkoortut erla-gisassatut isigineqartut allat, tassalu piffissami 1950-imiit 1960-ikkut naalemerannut illuliaasi-masut, kommunemut pilersaarusiarmi qanoq

Imm. nr.	Nuna ha.	Inissaq sinneruttoq ha	Atorfissaa	Oqasertaliussat
B 1	2,2	0,5	Amutsivik.	Nunniornikkut inissaq annertusineqarsinnaavoq. Illutat pioreersut atoqqinnerisigut inissamik pistatsisoqarsinnaavoq.
B 2	0,2	0,0	Angallatinik sullissivik.	
B 3	1,4	0,0	Aalisakkerivitoq (atorunnaamikooq).	
B 4	2,3	0,0	Containerileriffik, quersuaq, pisiniarfik il. il.	
B 5	3,0	2,5	Aalisakkanik suliffissuaq, qaluleriffik il. il.	Tatsip immemeragut/nunniomeragut inissaq annertusineqassaaq.
B 6	5,6	5,6	Inuutissarsiutit sullivillu imaanut attuumass.	
B 7	1,5	0,7	Assassorneq, tunisassiorneq sullissiveqarnerlu.	
B 8	1,0	0,0	Sullissiveqarfik.	
B 9	1,6	1,0	Assassorneq, tunisassiorneq sullissiveqarnerlu.	Imm. siornatigut ujaqquariviusimavoq.
B 10	0,5	0,0	Qisusivik.	
B 11	0,4	0,0	Assassorneq, t. nisassiorneq il. il.	
B 12	1,2	0,0	Assassorneq, t. nisassiorneq sullissiveqarnerlu.	
B 13	0,4	0,0	Orsusaarniarfik, aquuterallaleriffik il. il.	
B 14	5,2	5,2	Assassorneq, tunisassiorneq sullissiveqarnerlu.	
Katill.	27,0	15,5		

Takuss. 2 - Umiarsualiveqarfiit inuussutissarsiutinillu ingerlatuqarfiit initussusii

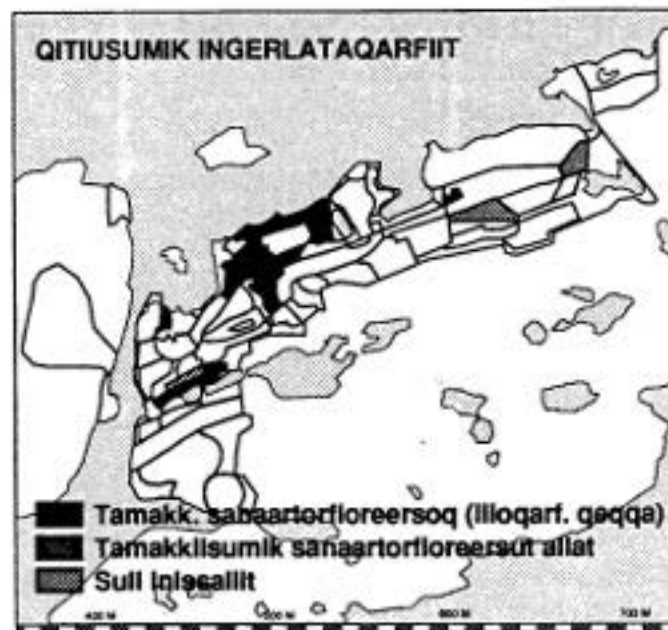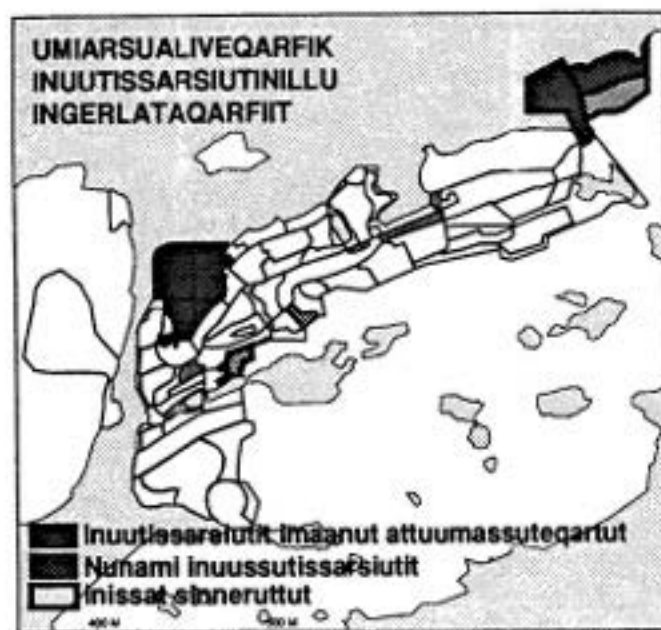

eriagisariaqartiginersut isummerfigineqassapput (§ 3). Kiisalu kommunalbestyrelsep pisussaaffigaa allanngutsaaliugassatut soqutigisat nunap assingatigut nalunaarsornissaat uppemarsaarsornissaallu (§ 4).

Nalunaarusiaq "Aasianni illut illoqarfiullu immikkoortui eriagisariaqartut" Aningaasaqamermut Pisortaqaarfimmit suliarineqarsimasoq aallaavi-

galugu kommunemut pilersaarummi allanngutsaaliugassatut piukkussat uku ilanngunneqarsimapput:

Allanngutsaaliugassatut immikkut iluatinnaateqartutut (§ 2-mut atasutut) toqqarneqarsimavoq aggorneq C 1, tassaniillutik niuertoqarfitoqqap illutai pisoqaanerut: arfanniat naalagaata illua (B-26), niilvertup/pisortap illua (B-24), pisiniarfik

Imm. nr.	Nuna ha.	Inissaq sinneruttoq ha	Atorfissaa	Oqaasertaliussat
C 1	1,6	0,2	Allaffiit akunnittarfillu.	Tamanna illoqarfiup immikkoortuatut eriagisarialittut toqqarneqarsimavoq. Inissaq sinneruttoq inissianik sanaartomisamat immikkoortinneqarpoq.
C 2	1,8	0,0	Meeqqerivik, pisiniarfik kiisalu qatserisarfik.	
C 3	3,1	2,6	Isumaginniffiit, pisiniarfiit, allaffiit il. il..	
C 4	2,5	0,5	Kulturikkut atuartsinermilu ingerlatsiviit kiisalu najugaqarfiit.	
C 5	1,7	0,0	Napparsimavik utoqqaallu illuat.	
C 6	1,6	0,0	Ilinniagaqarfiit.	
C 7	3,2	0,0	Atuarfik/-fiit aamma illorsuaq timersortarfik.	
C 8	2,0	0,0	Katersortarfik aamma najugaqarfiit.	
C 9	2,0	0,0	Isumaginniffik aamma unnuisarfik.	
C 10	1,1	0,0	Atuarfik.	
C 11	0,9	0,9	Akunnittarfik aamma meeqqerivik.	
C 12	0,5	0,0	Umiartortut ingerlarsimaffiat.	
C 13	0,4	0,0	Mattussivik.	
C 14	0,6	1,0	Isumaginiffik (piukkunnarsarfik).	
Katill.	24,0	5,2		

Takuss. 3 - Qitiusumik ingerlatsiviit inittussusii

(B-32), allakkerivik (B-30), niivertussap illua (B-43), quersuit (B-202 aamma B-203) kiisalu ilaqu-tariit illui (B-55 aamma B-25).

Immikkoortutut eriajisassatut (§ 3-mut atasutut) aggornerit A 14 aamma A 19 toqqarneqarsimapput. Immikkoortuniipput illuliat pisoqajaanngortut immikkut takujuminartut, 1950-imiit 1960-ikkunnut GTO-mit sanaartorneqarsimasut. Illoqarfiusut taakku pilersaarusiorluagaasutut torer-sumillu suliarineqarsimasutut isikkoqarput.

Taakku saniatigut eriajisassatut soqutigisat immikkoortut ataasiakkaat uku toqqarneqarsimapput:

aggorneq A 9-m: B-396 (nammineerluni illuliaq pisoqaaq)

aggorneq A 12-mi: B-399, B-414 aamma B-474 (nammineerluni illuliat pisoqaaq) kiisalu B-36 (qanga kiffat najugaqarfisimasaat).

aggorneq B 2-mi: B-1180 (kalaalimineerniarfik)

aggorneq B 3-mi: B-200, B-201, B-207 aamma B-208 (quersuatoqqat)

aggorneq C 4-mi: B-144 (qanga atuarfiusima-soq), B-404 (katersugaasivik), B-405 (qanga katersortarfik) aamma B-627 (oqaluffik)

aggorneq C 5-mi: B-18 (nakorsaanerup illua)

aamma B-442 (illu Jørgen Brønlund-imut eqqaassutissaq)

aggorneq C 6: B-145 (efterskoleqarallarmat pisortaasup illua), B-146 (eqaarsaartarfikoq) aamma B-156 (arnat atuarfikuat).


NUNAMINERTAT ILLULIORFISSAT

Pingaarnertut ilusissami nunaminertat illuliorfissatut piukkullugit immikkoortit takuss. 1-mit taamatullu nunap assinganit ilanngunneqartumit 1-mit erserput.

Illoqarfiup immikkoortuani killermi initussuseqarnerup sinnera annertunneqaaq aammalu taamaallaat immiilluni nunniornikkut sanaartunissanut naammaannartumik periarfissaqarnernut soorlu illunik ataasiakkaanik arfarleriinnillu illuliornerut atassuteqarluni.

Taamaalluni siunissami ilussanik ilaartuineq illoqarfiup immikkoortuani kangillermi pisussaa-voq.

Kommuneqarfiup ineriartomissaanut pilersaarmut peqqaataasumik siunnersuummi saqqummiunneqarsimavoq siunissami illuliorfiter-nissat annermik pukkitsuunngorlugit illuliarne-

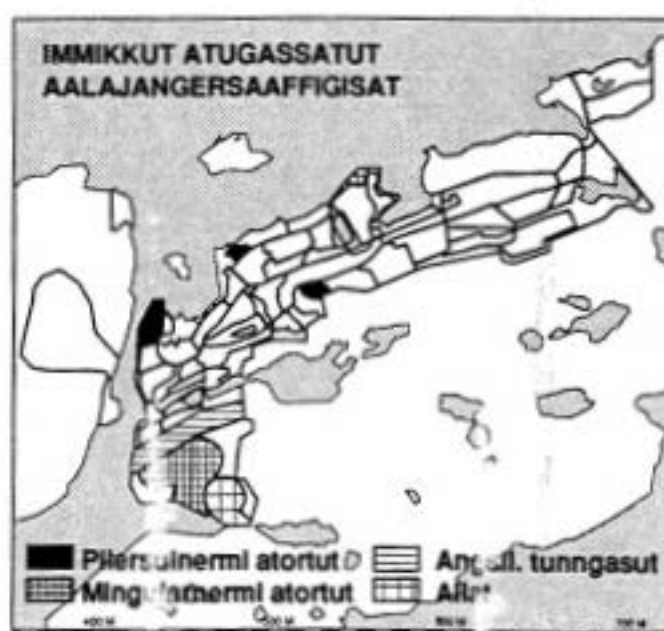

qartassasut, tassalu illuussallutik ataasiakkaat arfarlerillu imaluunniit illut uiguleriaat illullu ataqatigilaartut. Namminersornerusut illoqarnermut politikkerisaat pissutigalugu, tamatumani attartortitassanik illuliornermut tapiissutit ilulianut quleriaanik initaliinnarnut tapiissutigineqartarlutik, kommunalbestyrelsi aalajangersimavoq nunaminertap A 22-p atorineqarnissaa allanngortikkumallugu akuttusuunik/ pukkitsunik illuliornermiit illunik quleriaanik initalinnik sananermut. Allanngortitsinerup qulakkeerpaa siunissami illulioriaasissamik toqqaanermut atasumik naleqqutunngorsaassuseqarsinnaanerunissaq.

Pingaarnertut ilusiliussami illoqarfiup immikkoortuani kangillermi illuliorfigineqarsimasunik allilerinissamut piffissanik tulleriinnilersuineq imaattoq aalajangersarneqarsimavoq:

Immikkoortoq 1: nunaminertanik A 21 aamma A 3-mik allilerinerit.

Immikkoortoq 2: nunaminertamik A 22-mik allilerineq.

Immikkoortoq 3: nunaminertanik A 23 aamma A 24-mik allilerinerit.

Piffissanik tulleriinnilersuineq illoqarfiup immikkoortuini najugaqarfiusunilu aqqusinemik allilerinerit piffissaannik tulleriinnilersuineriut naleqquppoq sanaartorerullut ungaatigut matumunnga ataqatigiissinneqartussaalluni.

Piffissanik tulleriinnilersuinerup aalajangersakkap qulakkeerpaa akuttusuunik/pukkitsunik, akulikitsunik/pukkitsunik aammalu illunik quleriaanik initalinnik illuliortarnissamut periarfissaqartuaannarnissaa.

Illoqarfiup immikkoortuiniut pilersaarutini, sanaartorfigiuminarsaanerup naammassineqarneranik taar atullu illuliornernik pilers tsinissanut piffissaliinerit pilersaarutit pilersaarummut nassuiaammik ukiumoortumik naqqis suineriut atasumik illuliornissaanut pilersaarutit periusissatut pilersaarutitaani aalajangersarneqartarput.

NUNAMINERTAT UMIARSUALIVEQARFISSAT INUUSSUTISSARSIUTEQARFIS-SALLU

Nunaminertat umiarsualiveqarfissatut inuussutissarsiteqarfissatullu pilersaarusiukkat pio-reersullu taamatullu nunaminertat initussuseqarnerat nuarp assiliornernit ilanngussamit 1-imit takuss. 2-mit erserput.

Nunaminertat umiarsualiveqarfissat inuussutissarsiteqarfissallu katillutik 27 ha.-nik angissuseqarput. Taakkunannga 11,5 ha.-it imatut atorineqarput, 1/1 1992-imi initussuseqarnermi sinneruttoq tamarmiusoq 15,5 ha miss. atsigaluni. Inissaq sinneruttoq ima agguataagaavoq, 8,6 ha. umiarsualiveqarnermi siunertarisanut inuussutissarsiteqarfiutullu imaatigut ingerlanneqartunut immikkoortitaalluni aammalu 6,9 ha. inuussutissarsiteqarfiutut nunamik aallaaveqartunut immikkoortitaalluni.

Tamatumunnga erserpoq initussutsip sinnerusup annertunerpaartaa sumiissuseqarnikkut illoqarfiup immikkoortuani kangillermi aalaisakkanik suliffissuartaap eqqaaniittoq.

Pingaarnertut ilusissami aalisariutini kilisaatillu angallataatigisat nunaminertami B5-imi aalisariutitut umiarsualivittaassamut nuunneqarsinnaanissaannut periarfissaqarneq qulakkeerneqarsimavoq. Tassalu tamatumunnga atasumik nunaminertanik, qassutini panersiivittut iluarsaavittullu iluarsartuunneqarsinnaasunik, illualiorfiusinnaasunik sannaviliorfiusinnasunillu il. il aalisariutini, kilisaatersorlutillu aalisartunut atugassatut piukkussanik, immikkoortitsisoqarsimavoq.

Taamaalluni pingaarnertut ilusissami aalajangiivigisinnaasunngortinneqarpoq inuussutissarsiteqarfigalugu aalisarniviup umiarsualiveqarfimmit pio-reersumiit aalisakkanik suliffissuartaap eqqaanut ruukkiartuaarneqarnissaa. Umiarsualiveqarfik pio-reersoq matuma kingorna usinik ilaasunillu angallassinermut taamatullu umiatsiaaqqanut umaasanullu umiarsualivissatut inniminer-neqarsinnaavoq, matumunnga ilanngullugit aalisarnermi piniarnermilu pisanik nunnigussi-nertigut nioqqutit kalaalimineerniarfimmi tuniniar-neqartarut imaluunniit aalisartut piniartullu nam-

minneq inuussutissamittut atugassaat.

NUNAMINERTAT QITERISAMI INGERLATANUT ATUGASSAT

Nunaminertat qiterisami ingerlatanut atugassat taamatullu nunaminertat initussuseqanerit nunap assiliamit ilanngussamit 1-imit aammalu takuss. 3-mit erseput.

Illoqarfiup immikkoortuinik qiterisassallu ilusisaanik allaatiginninnerup ataani taaneqareersutut illoqarfiup nunaminertaq immikkoortuani kangillermi qiterisassaq annerusooq nutaaq immikkoortinneqarsimavoq. Nunaminertap taassuma iluani illunik paaqqinnittarfissanik/atorfeqarfissanik, sullissivinnik pisortaqaarfissanillu sana-soqarsinnaavoq. Nunaminertap initussuseqanerit sinneruttoq 2,6 ha.-tut atsigaaq naatsorsuutigineqarporlu illoqarfiup immikkoortuanut tasunga qiterisami ingerlataqaarfissanik allilerinisanik pisariaqartitsinernik matussusiisinnajaamaartoq.

Illoqarfiup immikkoortuanut killermut imaappoq initussuseqarnikkut sinneruttoq tamarmiisoq 1,6 ha.-lulluni. Initussuseq sinneruttoq ilaatigut nunaminertami C4-mi illunik 10-12-nik sananissamut taamatullu nunaminertani C1 aamma C11-mi akunnittarfiliornissanut inniminnigaavoq. Nunaminertami C11-mi ulluunerani paaqqinnittarfimmik ataasiakkaamik sananissamut periarfissaqarpoq. Illoqarfiup immikkoortuani killermi qitumi ingerlataqaarfissat nutaat naammaattunngorsarnissaannik pisariaqartitsisoqalissagaluarpat, matumunnga nunaminertassat taamaallutik porsaanikkut aamma/imaluunniit ingerlataasunik nuussinikkut atorineqarannilluunniit allangortitsinikkut - s.assers. nunaminertamik C11-mik - pilersinneqartariaqarput.

Kommunemut pilersaarusiomerup suliaqarnerup ingerlateqqinnissaanut atasumik illoqarfiup qeqqata tamarmiisup pilersaarusiornisaanik naammassinninnissaq pingaartillugu sallitineqartariaqarpoq.

Illoqarfiup qeqqanut pilersaarummut ilaasariaqarput nunaminertat C1, C2, C4, C5 C6, C7 aamma C8 nunaminertanik atuinnissaq ilanngunneqartariaqarluni, matumunnga ilanngullugit pi-

orsagassatut pisariaqartitat ingerlataqaarfiillu s.i. qatserisarfiup illullu pioreersut taamatullu pisutsit angallannermut tunngasut eriagisarialittullu pingaartillugit soqutigisat nuunneqarmissaasa tungaatigut periarfissat.

NUNAMINERTAT ILLULIORFIGINEQARTUSSAANNGITSUT SUNNGIFFIMMILU SAMMISAQARFISSAT ANNERUSUT


Nunaminertat illuliorfigineqartussaanngitsutut aammalu sammisaqarfissanut annerusunut immikkoortinneqarsimasut nunap assinganit ilanngussamit 1-imit erseput.

Nunap ilaanik illuliorfigineqartussaanngitsutut immikkoortitatigut anguniameqarpoq nunap ilaani illuliorfigineqartussaanngitsuni ataqtigilissuseqarnissap qulakkeernissaa „pinngortitap pisisaatut iinnartumik“ ilusilimmik, qimussit aqutissaannik/sisorartartut majuffatissaannik/pisuinnaat aqutissaannik pingaamertut periaasisamut tunngavissaasinnaasunik, pilersitsinissaq siunertaralugu

Soorlu nunap assiliamit ilanngunneqartumit ersersooq illoqarfiup immikkoortuani kangillermi nunaminertani illuliorfiusussaanngitsuni taamatut pingaarnertut ataqtigilissuseqartitsinissap qulakkeernissaa iluatsisimavoq. Kisiannili illoqarfiup immikkoortuani killermi akulikitsumik iluliat pioreersut nunaminertanik illuliorfiusussaanngitsunik ataqtigilissuseqartitsinissamik pilersitsinissamut periarfissiinnigillat. Matumunnga taarsiutitut illoqarfiup immikkoortuani killermi aqqu-sinemut pisuinnalla aqutaannut pilersaarummi illoqarfiup aqquserngi sinnerlugit pingaarnertut pisuinnarnut aquteqartiteriaasissamik aalajangersaasoqarsimavoq.

Kommunemut pilersaarusiomerup nangilluni ingerlateqqinnissaanut atasumik, matumunnga ilanngullugu annermik illoqarfiup qeqqanut tunngasumik pilersaarusiomerup „qorsooqqinnertanik“ sapinngisamik inituunik, silaannarmiinnermi atorineqarsinnaasunik pilersitsisoqartariaqarpoq.

Sunngiffimmi sammisaqarfinnut annerusunut nunap ilaani D1 (umiatsiaaqqanut umiaasanullu umiarsualivik), D2 (unammisarfiisuaq), D3 (najuqarfiusuni meeqqat pinnguarfiat, arsaattarfik il.il.),

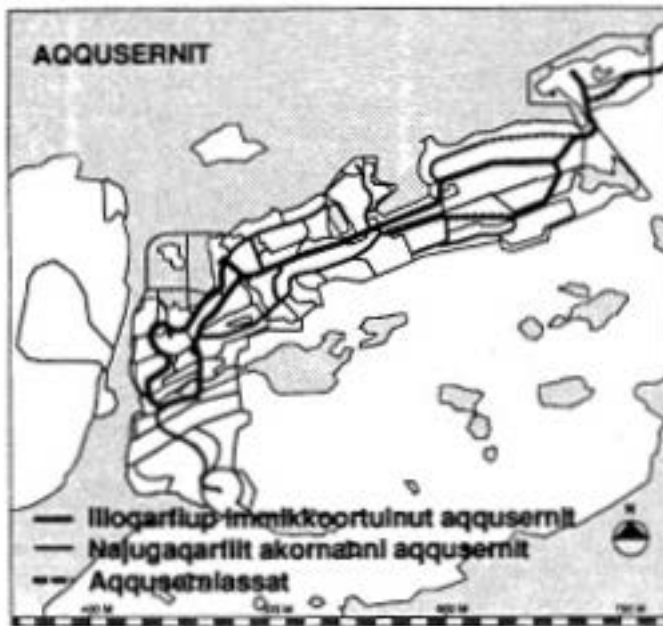

D4 (sisorartarfik) taamatullu D4 (saqqummersit-sivikk nunaannarmiittoq asiartarfillu).

Sunngiffimmi sammisaqarfissatut atugassanik annerusunik immikkoortitsinertigut anguniarneqarsimavoq nunaminertat tamarmik katillutik sunngiffimmi sammisassanik tamatigoortunik/assigiinngitsunik illoqarfiimilu silaannarmiinnermut atasumik periarfissanik peqarfiunissaat.

NUNAMINERTAT SIUNERTARISANUT IMMICKUT ITTUNUT ATUGASSAT

Nunaminertat, siunertarisanut immikkut ittunut atugassatut immikkoortitat nunap assiliomeranit ilanngussamit 1-imit erserpoq.

Siunertarisanut immikkut ittunut ilaapput pilersuiffiit (kallerup-inniliorfik kialiorfillu, imeqarfik taamatullu teleqarfik), avatangisunik mingutsitsina-veersaarfiit (eqqagassanik ullukkuq unnuakkullu eqqaavinnut eqqaaneq), angallateqarfiit annerusut (heliporti timmisartunullu mittarfittaassaq) taamatullu ujaqqarvik qaariterutissanillu toqqorsiviit.

Nunaminertanik siunertarisanut immikkut ittunut immikkoortitsinikkut illoqarfiimmi perlukunik passussisanerup allanngortinneqarsinnaaneranut periarfissaqarneq qulakkeerneqarpoq. Ilaatigut perlukunik/igitassanik immikkoortiterinnermik, atueqqinnermik ikuallaasarnemillu atulersitsinikkut. Tamanna siunertaralugu nunaminertamut E 5-

imut tunngasumik killigisassatigut aalajangersakkani periarfissiisoqarpoq sanaartugassanik pisariaqartinneqartunik soorlu illutassanik, ikuallaasarnemik saviminikunillu naqitsissummik sanasoqarsinnaasoq.

AQQUSEARNIT PISUINNAALLU AQQUTAAT

Aqqusearnit pisuinnaallu aqquataat pioreersut taamatullu taakkuninnga allilerinissamut siunnersuut nunap assiliomeranit ilanngunneqartumit 1-imit erserpoq.

Ilusissami pingaarnermi illoqarfiup immikkoortuni aqqusinernik najugaqarfiusunilu aqqusinernik taamatullu pisuinnaat aqquataannik pingaarnernik aqqusinerqartitsinermi pingaarnertut periaasisaq aalajangersarneqarsimavoq.

Illoqarfiup immikkoortuini aqqusinernut ilaavoq biilinik ingerlaannartumik angallattunut aqqusinerqartitsinermi pingaarnertut periaasisaq. Tassa imaappoq angallanneq illoqarfiup immikkoortuiniq ataasiakkaanik illoqarfiimilu pingaarnertut ingerlataqarfinnik atassusiisoq.

Najugaqarfiusuni aqqusinernut ilaavoq aqqusinernut avissaartorfiusunut periaasisaq, najugaqarfiusuni ataasiakkaani illoqarfiup immikkoortuini aqqusinernit ataqaqitigisunit angallannerup agguataamissaanik qulakkeerisoq.

Sumiiffinni aqqusearnit, annermik nunaminertani ineqarfiusut inuussutissarsiuteqarfiillu iluanni angallannernik avissaartuinissamik siunertaqarfiusut, killissarititaqarfiit ataasiakkaat tungaatigut illoqarfiup immikkoortuiniq pilersaarutitut atasumik aalajangersarneqamissaat naatsorsuutigineqarpoq.

Illoqarfiup immikkoortuini aqqusinernik najugaqarfiusunilu aqqusinernik allilerinissaq pitsaassuseqartitsinissat, saqqummiussami „Kalaalli-Nunaata illoqarfiini aqqusearnit“-ni, taamanikku GTO-mit suliarineqarsinimasumi aalajangersarneqarsimasut naapertorlugit pissaaq.

Aqqusinniormi killigisassanik tassalu illoqarfiup immikkoortuini aqqusearnit sinnerlugit 20 minik najugaqarfinilu aqqusearnit sinnerlugit 15 m-

inik aalajangersaasoqarsimavoq. Aqqusinniornermi killigisassat aqqusernup qeqqaniit 10 m-inut aamma 7,5 m-inut uuttorneqassapput.

Tunngaviusutigit pisuninnarnut aqutissat pingaarnersaat illoqarfiup immikkoortuani aqqusermit sinerlugit inissineqarsimapput aqqusernup sinaaigut pisuinnarfissatut imaluunniit, illut sanaartukkat nunallu qaavata taamaaliornissaq ajornartinnigikkaangassuk, aqqusinnguanngorlugit immikkoortut qaqqanullu majuartarfittut.

NUNAMINERTAT IMMIKKUT AALAJANGERSA AFFIGISAT

Pingaarnertut ilusiliussami ingerlatat ataani pineqartut pillugit makkuninnga immikkut aalajangersaasoqarsimavoq:

Imeqarfiit ungaqqullugit pallitsaaliuilluni killiliussaq immikkoortut imissaqarfiusut minnerpaamik 30 meterinik ungaqqullugit aalajangersarneqarsimavoq aggornerillu uku aqqusaartorlugit: E 6, D 11, E 3, D 13, B 9, A 10, D 15, B 10, A 15, E 2, A 16, D 2, D 20, A 22 aamma D 22. Pallitsaaliuilluni killiliussaq "Avatangiisit innarlitsaaliqarnissaat pillugu Peqqussut nr 12, 22. december 1988-imeersoq" toqqammavigalugu aalajangersarneqarsimavoq, pineqartorlu Peqqinnissamut Avatangiisinullu Pisortaqqarfimmit allaffeqarnikkut oqartussaaffigineqarluni.

Qulimiguulinnut mittarfik ungaqqullugu isumannaallisaanermi killiliussat 250 meterisut silissusilerlugit aalajangersarneqarsimapput aggornerillu uku aqqusaartorlugit: D 10, E 3, D 9, A 4, D 8, E 5, D 11, D 12, D 13 aamma B 7. Isumannaallisaanermi killiliussat Nalagaaffiup Silaannakkut Angallannermut Pisortaqqarfiata qulimiguulinnut mittarfiit pillugit malittarisassiai januar 1986-imeersut naapertorlugit aalajangersarneqarsimapput, tassani toqqammavigineqarlutik mittarfiit qulimiguulinnut S-€1-inut, immikkoortoq A tut tingisartutut taasanit, atugassatut annertus silissusilerneqarsimasut, nunaanni pineqartut Kalaallit Nunaanni Mittarfeqarfiit allaffeqarnikkut oqartussaaffigivaat.

Suluusalinnut mittarfitta assaq ungaqqullugu isumannaallisaanermi killiliussassaq aalajanger-

saaffigineqarumaarpoq sumerpiaq inissinnissaa qanorlu sananeqarnissaa paasinarsiniariapata, killiliussassap aggorneq E 4 aqqusaartussaasavaa. Isumannaallisaanermi killiliussassaq Naalagaaffiup Silaannakkut Angallannermut Pisortaqqarfiata ilaasunik angallassinermut malittarisassiai toqqammavigalugit aalajangersarneqarumaarpoq, aalajangersakkat Kalaallit Nunaanni Mittarfeqarfiit allaffeqarnikkut oqartussaaffigissavaat.

Tankeqarfik ungaqqullugu isumannaallisaanermi killiliussaq 50 meterisut annertus silissusilerneqarsimavoq aggornerillu uku aqqusaarlugit: E 8 aamma C 12. Isumannaallisaanermi killiliussaq Ikuallajasut pillugit Nalunaarut nr. 9, 6. marts 1987-imeersoq naapertorlugit aalajangersarneqarsimavoq, immikkoortorlu Peqqinnissamut Avatangiisinullu Pisortaqqarfimmit allaffeqarnikkut oqartussaaffigineqarpoq.

Qaartiterutissaasivik ungaqqullugu isumannaallisaanermi killiliussaq nunap assingani 1-imi takutinneqartutut aalajangersarneqarsimavoq, taassumalu aggorneq E 6 aqqusaarpaa. Isumannaallisaanermi killiliussaq Qaartartut asartorneri, tunniunneri, toqqortarineri, sananeqameri atornerilu pillugit Ministeriaqarfiup Nalunaarutaa nr. 12, 21. januar 1986-imeersoq naapertorlugit aalajangersarneqarsimavoq, tassungalut tunngasut Pisortat Suliffeqarfiutaannut Angallannermullu Pisortaqqarfimmit allaffeqarnikkut oqartussaaffigineqarput.

Nalunaarasuartaqarnermi atorlut ungaqqullugit pallitsaaliuilluni killiliussat nunap assingani 1-imi takutinneqartutut aalajangersarneqarsimapput, aqqusaartorneqartullu tassaapput aggornerit uku: E 2, A 17, A 6, A 3, D 3 aamma D 20. Pallitsaaliuilluni killiliussat Radiop maligaasaanik tigooraanermi akornusersuisoqannginnissaa pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 11, 15. december 1987-imeersoq naapertorlugit aalajangersarneqarsimapput, tassungalut tunngasut Pisortat Suliffeqarfiutaannut Angallannermullu Pisortaqqarfimmit allaffeqarnikkut oqartussaaffigineqarput.

Killiliiffigineqarsimasut nunap assingani 1-imi takuneqarsinnaapput.

Nunaminertat immikkut aalajangersaaffigisat iluanni iluliorloqqaqquusaanngilaq sanaartuisoqqaqquusaananiluunniit allatulluunniit iliorluni nunaminertanik atuisoqqaqquusaanani immikkooortitigaaffinni killigititanut ataasiakkaanut akerliussunik. Immikkut ittunik akuersissuteqarfigeqqusi-nerit immikkut ilinniakkatigut suliaqarfiit qullersaqarfiinut Naalagaaffiullu Timmisartortitsisoqarfiannut nalunaarutigineqarsinnaapput.

Kommunemut pilersaarusi-**mik** suliaqarnermut atasumik namminersornerusut aningaasaqarnermut qullersaqarfiat immikkut ilinniagaqarnikkut suliaqarfiit qullersaqarfiinut ataasiakkaanut peqqussuteqarsimavoq nunaminertat immikkut aalajangersaaffigisat pillugit nunap assiliorloqar-nissaanik.

Nunat assiliornerisigut atortussat pineqartut ajo-raluartumik tamakkerlutik suli kommunemut nas-siunneqarsimanngillat. Taamaattumik nunami-nertat immikkut aalajangersaaffigisat, qulimiguu-linnut mittarfik ungaqqullugu isumannaallisaa-nermi killiliussaq eqqaassannginngikkaanni, Aa-siaat illoqarfiannut pilersaarummi 1982-imeer-sumi siornatigut killilersuisimanerit naapertorlugit killilersugaapput.

Nunat assiliornerisigut atortussanik pineqartunik suliarinninnermut atasumik nunaminertanik im-mikkut aalajangersaaffigisat maannamut killiler-sugaanerisigut allanngortitsinernik pisoqassa-galuarpat, nunaminertat immikkut aalajanger-saaffigisat matumunnga naapertuuttunngorlugit allanngortinneqarumaarput kommunemut pilersaarutip ilusaanik pingaarnermik naqqis-suinissamut siullermut atassuteqartumik.

**ILLOQARFIUP
IMMIKKOORTUINUT
PILERSAARUTIT
IMARISAANNUT
SINAAKKUSIUSSAT**

Nunaminertanik atuinnissaq pilersaarusiornertu pillugit nalunaarummi § 4 naapertorlugu Aasianni immikkoortunut pilersaarusiornermi imarittasanut sinaakkusiussassat kommunemut pilersaarummi aalajangersaavigineqartussaapput.

IMMIKKOORTUKKUUTAAT

Pingaamertut ilusiliussami nuna illoqarfiup killinngata iluaniittoq siunissami nunaminertanik atuinissamik pilersaarutit naapertorlugit aggornerisoneqarsimavoq. Tassa najugaqarfinnut, umiarsualiveqarfinnut, inuussutissarsiutinik ingerlataqarfinnut, ataatsimut atugassanut, sanaartorfigeqqusaanngitsunut immikkullu atugassanut.

Immikkoortunut pilersaarusiornermi imarittasanut sinaakkusiussassat aalajangersaavigineqarneranni toqqammavissatut nunaminertat aalajangersimasunut atugassat aggorneritut immikkoortiteneqarsimapput, matuma kingornagut immikkoortukkuutaanik taagorneqartunut. Immikkoortukkuutaat takuss. 1-mi aamma nunap assingani 1-imi takuneqarsinnaapput.

SINAARKUSIUSSATUT AALAJANGERSAKKAT

Sinaakkusiussatut aalajangersakkat nalinginnaasumik tamanut kiisalu aalajangersimasunut atuuttussatut suliarineqarsimapput.

Nalinginnaasumik sinaakkusiussani aalajangersaaffigineqartut tassaapput pissutsit illoqarfik tamakkerlugu nunaminertani pinngaamertut ilusiliussami assigiimmik siunertaqartinneqartuni atuuttut.

Sinaakkusiussat aalajangersimasunut atuuttut imaraat aalajangersakkat immikkoortunut ataasiakkaanut immikkut atuutsinneqartut.

NAJUGAQARFINNUT NALINGINNAASUMIK SINAARKUSIUSSATUT (A)

Nunaminertanik immikkoortitsisoqarsimavoq illu illoqarfiiaatsinut imaattunut atugassanik:

Sanaartukkat siammassut/pukkitsullu tassa-

saasut illut immikkoortut ataasiakkaat aamma/imaluunniit affarleriit qaliaqanngitsut qaliallilu (portussuseq 1-imiit 1 1/2-mut). Sanaartorfissani nutaani ha. ataatsimi illut 10 - 15 inissaqartinneqassasut naatsorsuutigineqarpoq.

Sanaartukkat eqimattat/pukkitsuttassaasut illut uiguleriit aamma sanileriaat il. il. qaliaqanngitsut qaliallilu (portussuseq 1 aamma 1 1/2). Sanaartorfissani nutaani ha. ataatsimi illut 20 - 25 inissaqartinneqassasut naatsorsuutigineqarpoq.

Quleriinnik inissiaqarfiittassaasut inissiat qulerit pingajuat tikillugu portussuseqartut. Sanaartorfissani nutaani ha. ataatsimi inissiat 40 - 50 inissaqartinneqassasut naatsorsuutigineqarpoq.

Najugaqarfissatut aalajangersaaffigineqarsimasut pillugit (illoqarfiup ilaanut) pilersaarusiannik maleruagassanik aalajangersaasoqassaaq makkuninnga qulakkeerinnettussanik:

- nunaminertat sanaartorfigineqanngitsut sapinngisamik pinngortitatut allanngutsaaliugaanis-saat,

- nunamik allanngortitterinerit taamaallaat piasasut illussanik sanaartornerup naammassinis-saanut aningaasatigut teknikkikkullu periarfissat pisariaqartilluinnaraangatigik,

- nunaminertat sanaartorfigineqanngitsut eqqaavigineqannginnissaat imikumillu kuuffigineqannginnissaat,

- najugaqarfinni sullivinnik minnerusunik, niuerfinnik allaffinnilluunniit, inissiisoqarsinnaanera, piumasaqaatigalugu sullivimmik ingerlatsisuu-sup inissiami/illumi pineqartumi najugaqartuunis-saa ingerlatallu illunut/inissianut eqqaamiunut akomusersuutaannginnissaa,

- najugaqarfiit ataasiakkaat illoqarfiup immikkortut inut aqqusinernut aavilerneqarnissaat,

- illoqarfiup immikkoonut inut aqqusernit atuarlugit sanaartorfissanik 20 meterisut siliitsigisunik najugaqarfinnullu aqqusernit atuarlugit sanaartorfissanik 15 meterisut siliitsigisunik aalajangersaanissaq, siullernut qeqqaanniit sinaannut 10

meterisunik kingullernullu qeqqanniit sinaannut 7,5 meterisunik,

- qamutininik assakaasulinnik inissiisarfinnik pilersitsinissanut nunaminertanik immikkoortitsisoqartarnissaa, tassalu inissiat/illut pingasuugaa-ngata minnerpaamik qamutininik inissiisarfik ataa-seq pilersinneqartassalluni,

- innaallagissamut, imermut imikumullu aqqutit il. il. ingerlavigisassaanrik sapinngisamik aalajangersaasoqartarnissaa,

UMIARSUALIVEQARFINNUT INUUSSUTISSARSIUTINILLU INGERLATAQARFINNUT NALINGINNAASUMIK SINAAKKUSIUSSAT (B)

Umiarsualiveqarfittut inuussutissarsiuutinillu ingerlataqarfittut pineqarput nunaminertat toqqorsiveqarnermi quersuaqarnermilu, tunisassiomer-mi assassorlunilu sullissinermi atorneqartut. Taakkulu tassaakkajupput sulliviit immikkut mingutsitsisuusutut isigineqartut, avatangiisit allan-gutsaaliugaanerannut tunngatillugu peqqus-summi kapitali 5-imi aalajangersakkani pineqar-tut.

Umiarsualiveqarfinnut inuussutissarsiuutinillu ingerlataqarfinnut (illoqarfiup ilaanut) pilersaar-usiani maleruagassanik aalajangersaasoqassaaq makkuninnga qulakkeerinnittunik;

- suliffinnik immikkut mingutsitsisuunik pilersit-sinermut atatillugu avatangiisit mingutsinna-veersaarneqarnissaat anguniarlugu immikkut aaqqissuuisoqartarnissaa, soorlu imikumik kuutsitsineq aamma oliekuunik, akuutissanik sa-viminernillu eqqakkanik inissiisarnissaaq pillugit malittarisassanik aalajangersaanikkut,

- nunaminertat sanaartofigineqanngitsut atomis-saat maleruagassaqaranneqassooq, matuma a-aaani ungaluukkarsomeq, inuit tamat atuisinnaa-litaanerat silamilu illoqarsaasarneq pillugit,

- immikkoortut ataasiakkaat illoqarfiup immik-koortuinut aqqusinernut attavilerneqarnissaat,

- illoqarfiup immikkoortuinut aqqusernit atuarlugit

sanaartorfissanik 20 meterisut silitsigisunik naju-gaqarfinnullu aqqusernit atuarlugit sanaartor-fissanik 15 meterisut silitsigisunik aalajangersaa-nissaaq, siullernut qeqqaanniit sinaannut 10 mete-risunik kingullernullu qeqqanniit sinaannut 7,5 meterisunik, kiisalu

- sulliviit ataasiakkaat suussusii ingerlatsinerilu aallaavigalugit qamutininik assakaasulinnik inissiis-arfinnik naammattunik pilersitsisarnissaaq.

Illunut maanaakkut atassuteqartumik ataasiak-kaanik qimiuteqarneq akuereqarsinnaavoq.

ATAATSIMUT INGERLATAQARFIIT PIL-LUGIT NALINGINNAASUMIK AALAJA-NGERSAKKAT (C)

Ataatsimut ingerlataqarfinnut ilaapput pisiniar-feqarfiit, isumaginniffeqarfiit, allaffeqarfiit sullis-siveqarfiit kiisalu iliveqarfiit. Ingerlatat taakku ataatsimut ilisamaatigaat suliffeqarfiunitik, atui-sartunut pisisartunullu sammisunik ingerlatsi-suunitik angallannikkulu tikikkuminartuunissatik.

Ataatsimut ingerlataqarfinnut (illoqarfiup ilaanut) pilersaarusi-ani maleruagassanik aalajangersaa-soqassaaq makkuninnga qulakkeerinnittunik;

- ingerlatat ataasiakkaat illoqarfiup immikkoortu-inut aqqusinernut attavilerneqarsinnaanissaa-nik,

- illoqarfiup immikkoortuinut aqqusernit atuarlugit sanaartorfissanik 20 meterisut silitsigisunik naju-gaqarfinnullu aqqusernit atuarlugit sanaartor-fissanik 15 meterisut silitsigisunik aalajangersaa-nissaaq, siullernut qeqqaanniit sinaannut 10 mete-risunik kingullernullu qeqqanniit sinaannut 7,5 meterisunik,


- ingerlatat ataasiakkaat suussusii ingerlatsine-ri- lu aallaavigalugit qamutininik assakaasulinnik inissiis-arfinnik naammattunik pilersitsisarnissaaq. Qamutininik inissiisarfittut ingerlatamut aalajangersi-masumut atatillugit imaluunniit immikkoortumi

tamanut atugassatut pilersinneqarsinnaapput.

- nunaminertat sanaartorfigineqanngitsut eqqaavigineqannginnissaat igitassanillu illoqqaavigineqannginnissaat, (nunaminertat atorneqanngitsut qimmeqarfittut atorneqarsinnaapput siunerta-

nut ataatsimoorussanut atugassanngortinneqarnissaasa tungaanut) kiisalu

- nunaminertat sanaartorfigineqanngitsut ataatsimullu sukisaarsaartarfusut inissisimaffimminut illoqarfimmilu saqquminerminnut nalequttumik isikkoqartinnissaat.

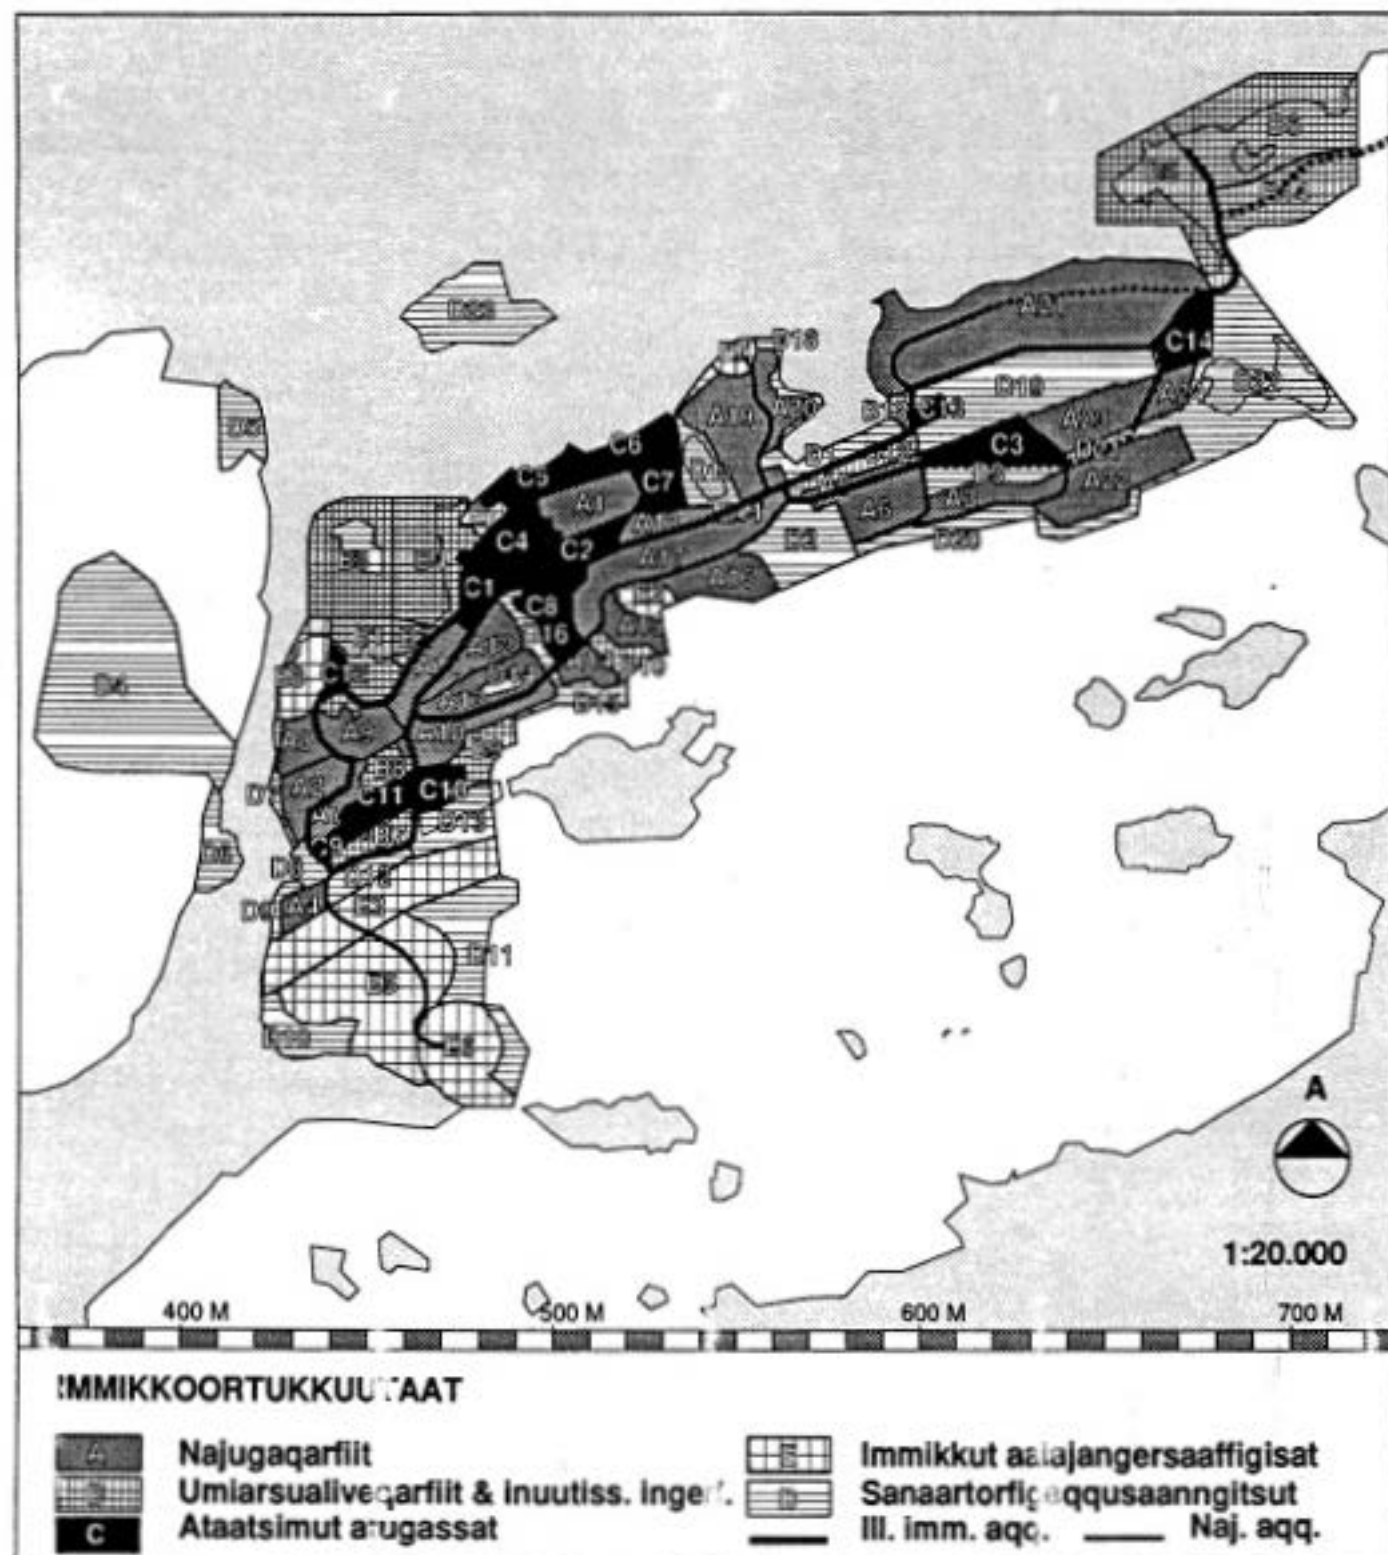

Takuss. 1 - Immiikkoortukkuutaat pillugit takussutissiaq

SANAARTORFIGEQQUSAANNGITSUT SUNNGIFFIMMILU SAMMISAQARFIIT ANNERUSUT PILLUGIT NALINGINNA- SUMIK AALAJANGERSAKKAT (D)

Immikkoortut sanaartorfigeqqusaanngitsut tas-
saapput nunaminertat silami sammisaqamer-
mut timersornermullu atugassatut aalajangersaaf-
figineqarsimasut.

Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu
sammisaqarfiit annerusut pillugit (illoqarfiup ilaa-
nut) pilersaarusiarni maleruagassanik aalajanger-
saasoqassaaq makkuninnga qulakkeerinnittu-
nik:

- sunngiffimmi sammisaqarfiit annerusut illoqar-
fiup immikkoortuinut aqqusinernut pisinnaallu
aqqutaannut pingaarnernut attavilerneqarnis-
saat,

- sunngiffimmi sammisaqarfinnut annerusunut
atatillugu qamutini inissiisarfinnik pilersitsivis-
sanik nunaminertanik immikkoortitsisoqartamis-
saa ingerlatap suussusianut naleqquttunik,

- immikkoortut sanaartorfigeqqusaanngitsut pin-
ngortitatut sapinngisamik allanngutsaaliorne-
qassasut,

- immikkoortut sanaartorfigeqqusaanngitsut killi-
ngisa iluini pisinnaat aqqutaat, sisorartartut il-
lérngi, tummerarsuit, issiaarfiit il. il. pilersinneqar-
sinnaapput immikkoortut silami sunngiffimmi
sammisaqarfittut atorineqamerinut atatillugu, kii-
salu

- tamatuma saniatigut immikkoortut sanaartor-
figeqqusaanngitsut illuliortiterfigalugillu aqquser-
niorfigineqannginnissaat il. il. immikkoortunut
ataasiakkaanut sinaakkusiussatut aalajanger-
sakkani allatut allassimasooqanngippat.

NUNAMINERTAT IMMIKKUT ITTUMIK TORNEQARTUT PILLUGIT NALINGIN- NAASUMIK AALAJANGERSAKKAT (E)

Immikkut ittumik atuinermin pineqarput angallan-
nermi pilersuinermilu atornerisat annerit, eqqaa-
veqarfiit ujaqqeriviillu. Amerlanertigullu tassaa-

sarlutik ingerlatat immikkut mingutsitsisuusutut
isigineqartut, avatangiisit allanngutsaaliugaane-
rannut tunngatillugu peqqussummi kapitali 5-
imi aalajangersakkani pineqartut aamma/ima-
luunniit ingerlatat avatangiisiminnut qaninnernut
isumannaateqarsinnaasut.

Immikkut ittumik atorineqartut pillugit (illoqarfiup
ilaanut) pilersaarusiarni maleruagassanik aala-
jangersaasoqassaaq makkuninnga qulakkee-
rinnittunik:

- avatangiisinik mingutsitsinaveersaarnissaq,

- ingerlatat avatangiisiminnut isumannaatsu-
nissaat,

- angallannermut tunngasut illoqarfiup immik-
koortuinut aqqusinernut attavilerneqarnissaat,

- angallannermut tunngasunik ingerlatsivinnut
atatillugu qamutini inissiisarfinnik naammattunik
pilersitsisinnaannissaq, kiisalu

- nunaminertat atorineqanngitsut qimmeqarfittut
atorineqarsinnaannissaat nunaminertat allanut
atorineqarnissaannut aalajangiinnissaq tikillugu.

AGGORNERNUT ATAASIAKKAANUT IMMIKKUT AALAJANGERSAKKAT

Tamakku saniatigut ggornernut ataasikkaanut
sinaakkusiussatut aalajangersakkat quppemerni
tulliuttuni immersukkani ersipput:

Imm. nr.	Atorfissaa	Initussusia	Aalajangersakkat
A 1	Najugaqarfik: Inissiat qulerit isumaginniffiilu minnerusut	Immikkoortoq 3,0 ha. an-nertussuseqarpoq tamakkiisumillu sanaartorfigineqareerluni.	Sanaartukkat nutaat qulerit 3 tikillugit portussusilemeqarsinnaapput. Sanaartukkat nutaat inissinneqarnerminni ilusilemeqarnerminnilu pioreersunut naleqqussarneqassapput. Nunaminertanik 2-nik pinnguartarfiliorfissamik minn. 400 kv. m. immikkoortitsisoqarsinnaavoq.
A 2	Najugaqarfik: Inissiat qulerit.	Immikkoortoq 2,3 ha. an-nertussuseqarpoq tamakkiisumillu sanaartorfigineqareerluni.	Sanaartukkat nutaat qulerit 3 tikillugit portussusilemeqarsinnaapput. Sanaartukkat nutaat inissinneqarnerminni ilusilemeqarnerminnilu pioreersunut naleqqussarneqassapput. Nunaminertamik pinnguartarfiliorfissamik minn. 400 kv. m. immikkoortitsisoqarsinnaavoq. Immikkoortup avannaatungaani illuinnamut atattillugu qimmeqartoqarsinnaavoq.
A 3	Najugaqarfik: Inissiat qulerit. Immikkoortoq nalunaa-rasuartarnermi atortut pallitsaaliorlugit killilius-samit aqqusaarneqarpoq.	Immikkoortoq 2,3 ha. an-nertussuseqarpoq sulilu (1/1-93) inissianut 20-nut inissaqarluni.	Sanaartukkat nutaat qulerit 2 1/2 tikillugit portussusilemeqarsinnaapput. Sanaartukkat nutaat inissinneqarnerminni ilusilemeqarnerminnilu pioreersunut naleqqussarneqassapput.
A 4	Najugaqarfik: Inissiat eqimattat/pukkitsut. Immikkoortoq qulimiguulinnut mittarfiup isuman-naallisaarnermi killigisaanit aqqusaarneqarpoq.	Immikkoortoq 1,2 ha. an-nertussuseqarpoq tamakkiisumillu sanaartorfigineqareerluni.	Sanaartukkat nutaat uiguleriittut qulerit 1 1/2 tikillugit portussusilerlugit sananeqarsinnaapput. Sanaartukkat nutaat inissinneqarnerminni ilusilemeqarnerminnilu pioreersunut naleqqussarneqassapput. Nunaminertamik pinnguartarfiliorfissamik minn. 400 kv. m. immikkoortitsisoqarsinnaavoq. Nutaanik sanaartarnermi qulimiguulinnut mittarfiup killigisai ataqqineqassapput.
A 5	Najugaqarfik: Inissiat eqimattat/pukkitsut.	Immikkoortoq 1,3 ha. an-nertussuseqarpoq tamakkiisumillu sanaartorfigineqareerluni.	Sanaartukkat nutaat uiguleriittut aamma/imaluunnit sanileriaatut qulerit 1 1/2 tikillugit portussusilemeqarsinnaapput. Sanaartukkat nutaat inissinneqarnerminni ilusilemeqarnerminnilu pioreersunut naleqqussarneqassapput.

Imm. nr.	Atorfissaa	Intussusia	Aalajangersakkat
A 6	Najugaqarfik: Inissiat eqimattat/pukkitsut. Immikkoortoq nalunaarsuarnermi atortut pallit-saallorlugit killiliussamit aqqusaarnepoq.	Immikkoortoq 4,5 ha. annertussuseqarpoq tamakkiisumillu sanaartorfigineqareerluni.	Sanaartukkat nutaat uiguleriittut aamma/imaluunniit sanileriaatut quleriit 1 1/2 tikillugit portussusilerneqarsinnaapput. Sanaartukkat nutaat inissinneqarnerminni ilusilerneqarnerminnilu pioreersunut naleqqussarneqassapput. Nunaminertanik pinnguartarfiliorfissanik minn. 800 kv. m. immikkoortitsisoqarsinnaavoq.
A 7	Najugaqarfik: Inissiat eqimattat/pukkitsut kiisalu pisiniarfitt isumaginniffillu ataasiakkaat.	Immikkoortoq 1,1 ha. annertussuseqarpoq tamakkipajaarlunilu sanaartorfigineqareerluni.	Sanaartukkat nutaat ilutut ataasiakkaatut affareriittulluunniit quleriit 2 1/2 tikillugit portussusilerlugit sananeqarsinnaapput Sanaartukkat nutaat inissinneqarnerminni ilusilerneqarnerminnilu pioreersunut naleqqussarneqassapput. Ilunik piginnittut imikoormermikkut eqqaamiunik akomusersuisut kommunalbestyrelsemit peqquneq amerimikkut aaqqiissuteqassapput, kussiorlutik imaluunniit ruujorinik sangutitsillutik. Ilunut pioreersunut atatillugu qimmeqarfissanik immikkoortitsisoqarsinnaavoq.
A 8	Najugaqarfik: Inissiat eqimattat/pukkitsut kiisalu isumaginniffiit ataasiakkaat (kigutileriffik).	Immikkoortoq 1,4 ha. annertussuseqarpoq tamakkipajaarlunilu sanaartorfigineqareerluni.	Sanaartukkat nutaat ilutut ataasiakkaatut affareriittulluunniit quleriit 2 1/2 tikillugit portussusilerlugit sananeqarsinnaapput Sanaartukkat nutaat inissinneqarnerminni ilusilerneqarnerminnilu pioreersunut naleqqussarneqassapput. Ilunik piginnittut imikoormermikkut eqqaamiunik akomusersuisut kommunalbestyrelsemit peqquneq amerimikkut aaqqiissuteqassapput, kussiorlutik imaluunniit ruujorinik sangutitsillutik. Immikkoortup avannaatungaa aqqusaarlugu qimussit aqutigisartagaat inimigineqassaaq.

Imm. nr.	Atorfissaa	Intussusia	Aalajangersakkat
A 9	Najugaqarfik: Inissiat si- ammasissut/pukkitsut.	Immikkoortoq 2,8 ha. an- nertussuseqarpoq tamak- kipajaarlunilu sanaartorfi- gineqareerluni.	Sanaartukkat nutaat illutut ataasiakkaatut affareriittulluunniit quleriit 1 1/2 tikillugit por- tussusilerlugit sananeqarsinnaapput Sanaartukkat nutaat inissinneqarnerminni ilusi- lerneqarnerminnilu pioreersunut naleqqussar- neqassapput. Immikkoortup akuttusuunik sa- naartorfiunera allanngutsaaliomeqassaaq. Illu B 396 maannakkut ilutsimisut allanngutsaa- lineqassaaq. Nunaminertaq B61/62, B 453 aamma B 1047-p akomanniittoq sanaartorfigineqartussaangit- sutut aalajangersaaffigineqassaaq pinngorti- tatullu allanngutsaaliomeqassalluni. Najukkami qanittumi nunaminertanik naleq- quttunik pinnguartarfiliorfissanik immikkoortit- sisoq arsinnaavoq. Illunik piginnittut imikoornermikkut eqqaamiu- nik akomusersuisut kommunalbestyrelsemit peqquneq arnermikkut aaqqiissuteqassapput, kussiorlutik imaluunniit ruujorinik sangutitsillu- tik.
A 10	Najugaqarfik: Inissiat si- ammasissut/pukkitsut kil- salu pisiniafii isumagin- niffiit sullivillu ataasiak- kaat. Imm. kujataata kangiatu- ngaa imeqarfiup killigi- saanit aqqusaameqarpoq.	Immikkoortoq 2,8 ha. an- nertussuseqarpoq tamak- kipajaarlunilu sanaartorfi- gineqareerluni.	Sanaartukkat nutaat illutut ataasiakkaatut affareriittulluunniit quleriit 1 1/2 tikillugit por- tussusilerlugit sananeqarsinnaapput Sanaartukkat nutaat inissinneqarnerminni ilusi- lerneqarnerminnilu pioreersunut naleqqussar- neqassapput. Nunaminertaq Killerpaat, Qaqqap Tunuata, Imersuamut aamma B 222A/B 827-ip akomanniittoq sanaartorfigineqartussaangit- sutut aalajangersaaffigineqassaaq pinngorti- tatullu allanngutsaaliomeqassalluni. Najukkami qanittumi nunaminertanik naleq- quttunik pinnguartarfiliorfissanik immikkoortit- sisoq arsinnaavoq. Imeqarfik palitsaallorlugu killiliussap iluani sa- naartortoqaranilu qimmeqartoqassanngilaq al- latulluunniit killiussamut aalajangersakkanut al-erliusumik iliortoqassanani. Illu -nut pioreersunut atatillugu cimmeqartoqar- si naavoq. Illunik piginnittut imikoornermikkut eqqaamiu- nik akomusersuisut kommunalbestyrelsemit peqquneq arnermikkut aaqqiissuteqassapput, kussiorlutik imaluunniit ruujorinik sangutitsillu- tik.

Imm. nr.	Atorfissaa	Intussusia	Aalajangersakkat
A 11	Najugaqarfik: Inissiat si- ammasissut/pukkitsut kii- salu pisiniarfiit, isumagin- niffiit sullivillu minnerusut.	Immikkoortoq 1,9 ha. an- nertussuseqarpoq tamak- kerlunilu sanaartorfine- qareerluni.	Sanaartukkat nutaat illutut ataasiakkaatut affarleriittulluunniit quleriit 1 1/2 tikillugit por- tussusilerlugit sananeqarsinnaapput Sanaartukkat nutaat inissinneqarmerminni ilusi- lerneqarmerminnilu pioreersunut naleqqussar- neqassapput. Immikkoortup akuttusuunik sa- naartorfiunera allanngutsaaliorneqassaaq. Illunut pioreersunut atatillugu qimmeqartoqar- sinnaavoq. Ilunik piginnittut imikoormermikkut eqqaamiu- nik akomusersuisut kommunalbestyrelsemit peqquneq armermikkut aqqiissuteqassapput, kussiorlutik imaluunniit ruujorinik sangutsillu- tik.
A 12	Najugaqarfik: Inissiat si- ammasissut/pukkitsut. Immikkoortumiipput eria- gisassatut soqutiginaatili- lit.	Immikkoortoq 3,2 ha. an- nertussuseqarpoq tamak- kipajaarlunilu sanaartorfi- gineqareerluni.	Sanaartukkat nutaat illutut ataasiakkaatut affarleriittulluunniit quleriit 1 1/2 tikillugit por- tussusilerlugit sananeqarsinnaapput Sanaartukkat nutaat inissinneqarmerminni ilusi- lerneqarmerminnilu pioreersunut naleqqussar- neqassapput. Immikkoortup maannakkutut siammasissumik sanaartorfiusimanera immikkut nakkutigalugu allanngutsaaliorneqassaaq, illullu B 36, B 414 aamma B 474 eriaginissaaq qulakkeerneqas- salluni. Najukkanut qanittumi nunaminertanik naleq- quttunik pinnguartarfiliortfissanik minn. 400 kv. m. immikkoortitsisoq arsinnaavoq. Illunut pioreersunut atatillugu qimmeqartoqar- sinnaavoq. Ilunik piginnittut imikoormermikkut eqqaamiu- nik akomusersuisut kommunalbestyrelsemit peqquneq armermikkut aqqiissuteqassapput, kussiorlutik imaluunniit ruujorinik sangutsillu- tik.
A13	Najugaqarfik: Inissiat si- ammasissut/pukkitsut. Pisiniarfiit, isumaginniffiit sullivillu avatangisunut akomutaannigitsut ataasi- akkaat najuk anut atatil- lugit pilersinnarsinnaap- put	Immikkoortoq 1,6 ha. an- nertussuseqarpoq tamak- kipajaarlunilu sanaartorfi- gineqareerluni.	Sanaartukkat nutaat illutut ataasiakkaatut affarleriittulluunniit quleriit 1 1/2 tikillugit por- tussusilerlugit sananeqarsinnaapput Sanaartukkat nutaat inissinneqarmerminni ilusi- lerneqarmerminnilu pioreersunut naleqqussar- neqassapput. Immikkoortup akuttusuunik sa- naartorfiunera allanngutsaaliorneqassaaq. Immikkoortoq Aqqusinersuup, Qaqqap Tunuata ilullu B 469/B 499/B 1082-ip akomanniit sa- naartorfisassaannigitsutut aalajangersaaffigi- neqassaaq pinngortitatillu allanngutsaaliorneqas- salluni.

Imm. nr.	Atorfissaa	Initussusia	Aalajangersakkat
A 16	Najugaqarfik: Inissiat si- ammasissut/pukkitsut kii- salu pisiniarfiit, isumagin- niffiit sulliviillu avatangiisi- nut akornutaanngitsut ataasiakkaat najukkanut atatillugit pilersinneqarsin- naapput. Immikkoortup kujataatu- ngaa imeqarfimmik pallit- saaliuilluni killiliussamit aqqusaarneqarpoq.	Immikkoortoq 3,2 ha. an- nertussuseqarpoq sulilu illunut 7-nut inissaqarluni (1/1 19929	Sanaartukkat nutaat illutut ataasiakkaatut affarleriittulluunniit quleriit 1 1/2 tikillugit por- tussusilerlugit sananeqarsinnaapput. Sanaartukkat nutaat inissinneqarnerminni ilusi- lerneqarnerminnilu pioreersunut naleqqussar- neqassapput. Qimussit aqutigisartagaat innimigineqassaaq. Najukkanut qanittumi nunaminertamik naleq- quttumik pinnguartarfiliorfissamik minn. 400 kv. m. immikkoortitsisoq arsinnaavoq. Illunut pioreersunut atatillugu qimmeqartoqar- sinnaavoq. Illunik piginnittut imikoornermikkut eqqaamiu- nik akornusersuisut kommunalbestyrelsemik peqquneq arnermikkut aaqqiissuteqassapput, kussiorlutik imaluunniit ruujorinik sangutitsillu- tik.
A17	Najugaqarfik: Inissiat si- ammasissut/pukkitsut kii- salu pisiniarfiit, isumagin- niffiit sulliviillu avatangiisi- nut akornutaanngitsut ataasiakkaat najukkanut atatillugit pilersinneqarsin- naapput. Immikkoortoq nalunaara- suartarnermi atorlut pallit- saaliortugit killiliussamit aqqusaarnepoq.	Immikkoortoq 5,5 ha. an- nertussuseqarpoq tamak- kerlunilu sanaartorfigine- qareerluni.	Sanaartukkat nutaat illutut ataasiakkaatut affarleriittulluunniit quleriit 1 1/2 tikillugit por- tussusilerlugit sananeqarsinnaapput. Sanaartukkat nutaat inissinneqarnerminni ilusi- lerneqarnerminnilu pioreersunut naleqqussar- neqassapput. Najukkanut qanittumi nunaminertamik naleq- quttumik pinnguartarfiliorfissamik minn. 400 kv. m. immikkoortitsisoq arsinnaavoq. Illunut pioreersunut atatillugu qimmeqartoqar- sinnaavoq. Illunik piginnittut imikoornermikkut eqqaamiu- nik akornusersuisut kommunalbestyrelsemik peqquneq arnermikkut aaqqiissuteqassapput, kussiorlutik imaluunniit ruujorinik sangutitsillu- tik.

Imm. nr.	Atorfissaa	Initussusia	Aalajangersakkat
A 18	Najugaqarfik: Inissiat si- ammasissut/pukkitsut kii- salu pisiniarfiit, isumagin- niffiit sullivillu avatangiisi- nut akornutaanngitsut ataasiakkaat najukkanut atatillugit pilersinneqarsin- naapput.	Immikkoortoq 1,1 ha. an- nertussuseqarpoq tamak- kipalaarlunilu sanaartor- figineqareertuni.	Sanaartukkat nutaat ilutut ataasiakkaatut affareriittulluunniit qulerit 1 1/2 tikillugit por- tussusilerlugit sananeqarsinnaapput. Sanaartukkat nutaat inissinneqarnerminni ilusi- lerneqarnerminnilu pioreersunut naleqqussar- neqassapput. Sorsunnersuup aappaanik eqqaassutissaq im- mikkoortup kangiatungaaniittoq allanngutsaali- orneqassaaq. Ilunut pioreersunut atatillugu qimmeqartoqar- sinnaavoq. Ilunik piginnittut imikoomermikkut eqqaamiu- nik akornusersuisut kommunalbestyrelsemit peqquneq arnermikkut aaqqiissuteqassapput, kussiorlutik imaluunniit ruujorinik sangutitsilu- tik.
A19	Najugaqarfik: Inissiat si- ammasissut/pukkitsut kii- salu pisiniarfiit, isumagin- niffiit sullivillu avatangiisi- nut akornutaanngitsut ataasiakkaat najukkanut atatillugit pilersinneqarsin- naapput. Immikkoortoq eriagisas- saavoq (§3-mut atasooq)	Immikkoortoq 4,0 ha. an- nertussuseqarpoq tamak- kerlunilu sanaartorfigine- qareertuni.	Sanaartukkat nutaat ilutut ataasiakkaatut affareriittulluunniit qulerit 1 1/2 tikillugit por- tussusilerlugit sananeqarsinnaapput. Sanaartukkat nutaat inissinneqarnerminni ilusi- lerneqarnerminnilu pioreersunut naleqqussar- neqassapput. Nutaanik sanaartormermi allanngortiterinermi- luunniit immikkoortumi sanaartukkat as- sigilaartuunerat immikkoorteqalaartarnerallu sananeqarsimanerisut sanaartomissamullu pilersaarutini allanngutsaaliqassapput pi- or-saavigineqaqqillutilluunniit. Najukkanut qanittumi nunaminertamik naleq- quttumik pinnguartarfiliorfissamik minn. 400 kv. m. immikkoortitsisoq arsinnaavoq. Ilunut pioreersunut atatillugu qimmeqartoqar- sinnaavoq. Ilunik piginnittut imikoomermikkut eqqaamiu- nik akornusersuisut kommunalbestyrelsemit peqquneq arnermikkut aaqqiissuteqassapput, kussiorlutik imaluunniit ruujorinik sangutitsilu- tik.

Imm. nr.	Atorfissaa	Initussusia	Aalajangersakkat
A 20	Najugaqarfik: Inissiat si- ammasissut/pukkitsut.	Immikkoortoq 1,8 ha. an- nertussuseqarpoq tamak- kipalaarlunilu sanaartor- figineqareerluni.	Sanaartukkat nutaat illutut ataasiakkaatut affareriittulluunniit quleriit 1 1/2 tikillugit portussusilerlugit sananeqarsinnaapput. Sanaartukkat nutaat inissinneqamerminni ilusi- lerneqamerminnilu pioreersunut naleqqussar- neqassapput. Illunut pioreersunut atatillugu qimmeqartoqar- sinnaavoq. Qimussit aqutigisartagaat innimigineqassap- put. Illunik piginnittut imikoornemikkut eqqaamiu- nik akornusersuisut kommunalbestyrelsemik pequneq amerimikkut aaqqilissuteqassapput, kussiorlutik imaluunniit ruujorinik sangutitsillu- tik.
A 21	Najugaqarfik: Akuleriinnik sanaartorfissaq, ilunik siammasissunik/pukkitsu- nik, eqimattanik/pukkitsu- nik kilsalu ataasiakkaanik portukujuunik quleriit 2 1/2 tikillugit portussuseqartu- nik.	Immikkoortoq 20 ha. an- nertussuseqarpoq sulilu inissianut 190 miss. a- amerlassuseqartunut inis- saqarluni (1/1 1992).	Inissiliassat nutaat imatut sanaartorneqarsin- naapput: - Siammasissutut/pukkitsutut annerpaamik quleriit 1 1/2 tikillugu portussusilerlugit, katillugit inissiat 60 miss. amerlassuseqartut. - Eqimattatut/pukkitsutut annerpaamik quleriit 1 1/2 tikillugu portussusilerlugit, katillugit inissiat 40 miss. amerlassuseqartut. - Portukujuutut annerpaamik quleriit 2 1/2 tikillugu portussusilerlugit, katillugit inissiat 90 miss. amerlassuseqartut. Sanaartukkat Kalaallit Nunaanni illulioriaatsimut naleqqussameqassapput. Tassalu illutut ami- limaartutut tupiusatut qalialerlugit, qalissialer- sorlugit silataallu qisunnik qalipatanikqallerlugit. Inissiaqarfik portukujuut kippakuusanik qalia- lerneqarsinnaapput. Marlunnik pinnguartarfiliorfissanik nunaminerta- nik minn. 500 kv. m. immikkoortitsisoqassaaq. Immikkoortumi qattunersaq sanaartorfigineqar- tussaannigitsutut aalajang orsaaffigineqassaaq pinngortitatullu allanngut: nallineqassalluni. Immikkoortup kitaatungaanni illunut pioreersunut atatillugu qimmeqartoqarsinnaavoq.

Imm. nr.	Atorfissaa	Initussusia	Aalajangersakkat
A 22	Najugaqarfik: Akuleriinnik sanaartorfissaq, inissianik quleriinnik kiisalu eqimat-tanik/pukkitsunik. Immikkoortup kitaatungaa imeqarfik palitsaaliorlugu kiliussamit aqqusaar-neqarpoq.	Immikkoortoq 5,3 ha. an-nertussuseqarpoq sulili sanaartorfineqarani. Assiglinngitsunik sanaar-tornikkut inissiat 250-inik amerlassuseqartut inissa-cartinneqassapput.	Sanaartukkat nutaat akuleriis-inneqarsinnaap-put quleriinnik inissiaqarfittut kiisalu illutut eqimattatut/pukkitsutut. Quleriinnik inissialiat quleriit 3 tikillugit portus-silemeqarsinnaapput. Illut eqimattat/pukkitsut illutut uiguleriittut at-tuummatfaartutulluunnit sananeqarsinnaapput quleriit 1 1/2 tikillugit portussusilerlugit. Sanaartukkat Kalaallit Nunaanni illuloriaatsimut naleqqussameqassapput. Tassalu illutut ami-limaartutut tupiusatut qalialerlugit, qalissialer-sorlugit silataallu qisunnik qalipatanikqallerlugit. Pinnguarterfiliorfissamik nunaminertamik minn. 500 kv. m. immikkoortitsisoqassaaq.
A 23	Najugaqarfik: inissianik si-ammassissunik/pukkitsunik.	Immikkoortoq 3,5 ha. an-nertussuseqarpoq ataat-simullu inissianut 70-inut inissaqarluni. Suli sanaartorfineqan-ngilaq.	Sanaartukkat nutaat illutut ataasiakkaatut affareriittulluunnit sananeqarsinnaapput, quleriit 1 1/2 tikillugit portussusilerlugit. Sanaartukkat Kalaallit Nunaanni illuloriaatsimut naleqqussameqassapput. Tassalu illutut ami-limaartutut tupiusatut qalialerlugit, qalissialer-sorlugit silataallu qisunnik qalipatanikqallerlugit. Pinnguarterfiliorfissamik nunaminertamik minn. 400 kv. m. immikkoortitsisoqassaaq.
A 24	Najugaqarfik: inissianik si-ammassissunik/pukkitsunik.	Immikkoortoq 1,2 ha. an-nertussuseqarpoq ataat-simullu inissianut 20-nut inissaqarluni.	Sanaartukkat nutaat illutut ataasiakkaatut affareriittulluunnit sananeqarsinnaapput, quleriit 1 1/2 tikillugit portussusilerlugit. Sanaartukkat Kalaallit Nunaanni illuloriaatsimut naleqqussameqassapput. Tassalu illutut ami-limaartutut tupiusatut qalialerlugit, qalissialer-sorlugit silataallu qisunnik qalipatanikqallerlugit. Pinnguarterfiliorfissamik nunaminertamik naleqquttumik immikkoortitsisoqassaaq.

Imm. nr.	Atorfissaa	Initussusia	Aalajangersakkat
B 1	Umiarsualiveqarfik: Amutsivik. Imartaa angallatinut amutsivimmit suliaassanut kisarfiullunilu pitoqqaviusinnaavoq, kiisalu amusinermut atasumik atomeqarsinnaalluni. Immikkoortumi talittarfiliortoqarsinnaavoq ikkussuussisarfiimillu talinngaviliortoqarsinnaalluni.	Immikkoortoq 2,2 ha. miss. annertussuseqarpoq tamangajammilu sanaartorfigineqareerluni. Immikkoortup kujataatungaani illoqqaavimmik il. il. atorunnaarsitsinikkut inissamik pissarseqqittoqarsinnaavoq.	Immikkoortumi illutanik amutsiviup ingerlanne-rani atugassanik sanaartortoqarsinnaavoq, tassa sullivinnik, inersuarnik eqqussivinnik kiisalu allaffeqarfinnik sullsullu isumagineqamerinut atugassanik. Sanaartukkat najugaqarfigineqassanngillat. Sanaartukkat nutaat annerpaamik qulerit 2 1/2 tikillugu portussusilemeqarsinnaapput. Sanaartukkat nutaat maannakkut angallatinut eqqussisarfiusup (B 1000) portussusia qaangerlugu portussusilemeqassanngillat. Iloqannginnersani amutsiviup illoqqaavissanik pilersitsisoqarsinnaavoq. Nunaminertat sulliviusut illoqqaaviusullu il. il. ungaluukkanik asserneqassapput.
B 2	Umiatsialivik, ikummatisaarniarfik, angallatinik sullissivik il. il. Imartaa angallateeqqanup pujortuleeqqanullu pitussivittut kisaqqavittullu ator-neqarsinnaavoq. Puttasunik talittarfiliortoqarsinnaavoq. Aalisaakkanik piniakkanillu tuniniaavik (Kalaalimineerniarfik).	Immikkoortoq 0,4 ha. miss. annertussuseqarpoq tamakkerlunilu atomeqarluni. Sissakkooriap avataatungaata immemeratigut/nunniomeratigut inissaq annertusineqarsinnaavoq.	Immikkoortumi illutanik nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq, tassa umiatsianik motorinillu iluarsaassisisarfinnik, orsusaarniarfinnik, ki- oskimik, angallatinik nioqquteqarfinnik il. il. Sanaartukkat nutaat annerpaamik qulerit 1 1/2 tikillugu portussusilemeqarsinnaapput. Sanaartukkat nutaat siomatigut KGH-p quersu- arisimasaasa B 202 aamma B 203 portussu- susii qaangerlugit portussusilemeqassanngillat. Kalaalimineerniarfik, B-1180, allanngutsaaline- qassaaq, taamaallaalku allilerneqarsinnaalluni imaluunniit allanngortiterneqarsinnaalluni sana- neqaasia sannaalu innimigalugit kiisalu immik- koortumut erlapisamut C1-mut naleqquttumik. Sanaartukkat Kalaallit Nunaanni ilulioriaatsimut naleqqussameqassapput. Tassalu illutut ami- limaartutut tupiusatut qallalerlugit, qalissialer- sorlugit silataalku qisunnik qalipatanikqallalerlugit.
B 3	Qeqertannguaq: siomatigut tunisassiorfiusimasoq. Tamanna imarsiornermut atasunik ingerlatsivittut kiisalu sunngiffimmi kulturik- kullu ingeratanut (kater- sugaasive jarneq) atugas- sanngortin neqarsimavoq. Qeqertannguaq illoqarfiup immikkoortuatut erlapisas- satut toqqaneqarsimavoq.	Immikkoortoq 1,4 ha. miss. annertussuseqarpoq tamakkerlunilu atomeqarluni. Illutani pioreersuni sammi- sanik nutaanik aallartitsi- soqarsinnaavoq.	Nutaanik sanaartortoqarsinnaananilu illutanik pioreersunik ingutserisoqarsinnaanngilaq. Illutanik pioreersunik iluarsartuussinerit aser- failatsaaliuinerillu pisassapput illutat nutaaju- gamik sannaat titartarneqarsimanerik innimi- galugit. Kiisalu qarsuit B-200, B-201, B-207 aamma B-208 erlapisassatut toqqameqarsimapput.

Imm. nr.	Atorfissaa	Initussusia	Aalajangersakkat
B 4	Pisortat umiarsualiveqarfiat: Angallassineq, pilersuineq, containerileriffik, ilaasunik angallassineq kiisalu aalisakkanik pisanillu allanik tulaassuineq.	Immikkoortoq 1,1 ha. miss. annertussuseqarpoq. Umiarsualiviup allilerneqarneranut (1993/1994) kiisalu aalisakkerivitoqqap (B38) ingutserneranut atsumik inissaq 1,2 ha. miss. annertussuseqalissaaq.	Immikkoortumi illutanik umiarsualiveqarnermi sulivimmillu ingerlatsineri pisariaqartunik toqqorsivittut, quersuartut kiisalu allaffeqarittut sulisunillu sullissivittut atugassanik pilersitsisoqarsinnaavoq. Sanaartugassat nutaat sanaartukkanut pioreersunut atatillugit pilersinneqarsinnaapput, sapinngisamillu illut eriaqisat B-202 aamma B-203 innimigineqassapput. Aalisakkerivitoqqap ingutserneqarneratigut inikuatigut allamik nappaasoqarsinnaavoq. Sanaartukkat nutaat annerpaamik quleriit 1 1/2 tikillugu portussusilemeqarsinnaapput immikkoortumilu sanartukkanut pioreersunut naleqqussarneqassallutik. Sanaartukkat ilusilemeqarneranni immikkoortup imm. C 1-imi niuertoqarfitoqqami illutoqqanut eriaqisanut saniliunera innimigineqassaaq. Illoqannginnerisani umiarsuarnut ilaasunut niusarfissamik, containerinut ilitsivissanik, qamutitik inissivissanik il. il. pilersitsisoqarsinnaavoq. Umiarsualiveqarfimmik ingerlatsineri pisariaqartitsineq naapertorlugu umiarsualiveqarfimmik assiisoqarallarsinnaavoq. Illoqarfiup qeqqanut (imm. C 1) umiarsualiveqarfiup kililemeqarnera, matuma ataani ungaluukkanik pilersitsisinnaaneq, qarmanik sisoornaveeqqusiisinnaaneq il. il., pissaaq illutoqqat ataatsimooqumik isikkui innimigalugit.

Imm. nr.	Atorfissaa	Intussusia	Aalajangersakkat
B 5	Aalisariutit umiarsualiveqarfiat: Aalisakkanik suliffissuaq, umiarsualivik timaanilu nunataq (qaluleriffik, qut il. il.) pujortuleerarsortunit kilisaasersortunilu atugassaq.	Immikkoortoq 3,8 ha. miss. annertussuseqarpoq. Immikkoortumi aalisakkanik tunisassiorfimmik talittarfilimmik pilersitsisoqarsimavoq. Immikkoortumi inissaq sineruttoq 2,5 ha. miss. annertussuseqarpoq.	Immikkoortumi ilutanik nutaanik, tassalu aalisakkanik tunisassiorfinnik allaffeqarfittalinnik sulisunillu sullissivittalinnik kilisalu pujortuleeqqanik kilisaatinillu aalisartunut quinik iluarsaassisarfinnillu pilersitsisoqarsinnaavoq. Sanaartugassat nutaat aalisakkanik tunisassiornermi atugassat annerpaamik qulerit 2 tikillugit imaluunniit nunap qaaniit 8 meterinik portussilerlugit sananeqarsinnaapput. Qut sullivillu iluarsaassisarfiit qulerit 1 1/2 tikillugit portussusilemeqarsinnaapput. Aalisariutit umiarsualiviannik, qaluleriffimmik il. il. pilersitsinermut atatillugu pisariaqartitsinermut naapertuuttumik qaartiterisoqarlunilu nunniortoqarsinnaavoq.
B 6	Inuussutissarsiomeq: Tunisassiorfiit, sullivitt, iluarsaassisarfiit sullissivillu imarsiornermut tunngasut. Immikkoortumi sullivinnik immikkut mingutsitsisunik pilersitsisoqarsinnaavoq.	Immikkoortoq 6,1 ha. miss. annertussuseqarpoq sulilu sanaartorfineqarani.	Immikkoortumi ilutanik nutaanik, tassalu tunisassiorfinnik, sullivinnik, toqqorsivinnik, quersuamik ingerlatanullu ataasiakkaanut atasunik allaffeqarfinnik sulisunillu sullissivinnik pilersitsisoqarsinnaavoq. Sanaartukkat nutaat annerpaamik qulerit 2 imaluunniit nunap qaaniit 8 m tikillugit portussusilemeqarsinnaapput. Sanaartukkat Kalaallit Nunaanni ilulioriaatsimut naleqqussarneqassapput. Tassalu ilutut amilimaartut tupiusatut qalialerlugit, qalissialersorlugit silataallu qisunnik qalipatanikqallerlugit.
B 7	Inuussutissarsiomeq: Assassomeq, sullissiveqarneq il. il.. Immikkoortumi sullivinnik immikkut mingutsitsisunik pilersitsisoqarsinnaavoq. Immikkoortup ilaa quligullinnut mittarfiup kilieqarfianit aqqusaameqarpoq.	Immikkoortoq 1,5 ha. miss. annertussuseqarpoq tamangajammilu sanaartorfineqareertuni. Immikkoortup kangiatungaani Bernehjemmep tasiata immerneratigut inissaq ilaqqinneqarsinnaavoq.	Immikkoortumi ilutanik nutaanik, tassalu sullivinnik, ilorsuamik ingerlatanullu ataasiakkaanut atasunik allaffeqarfinnik sulisunillu sullissivinnik pilersitsisoqarsinnaavoq. Sanaartukkat nutaat annerpaamik qulerit 2 imaluunniit nunap qaaniit 8 m tikillugit portussusilemeqarsinnaapput. Sanaartukkat nutaat inissinneqarnerminni ilusilemeqarnerminni ilu ploreersunut naleqqussarneqassapput. Isumannaarsumik mikkiartortarneq qulit keermallugu mittarfimmik pallisaalluilluni kilissuussap iluani sanaartornermi tamaani aalisangersakkat atuuttu: ataqqineqassapput.

Imm. nr.	Atorfissaa	Initussusia	Aalajangersakkat
B 8	Inuussutissarsiorneq: Sullissiveqarfik, assassorneq il. il.. Immikkoortumi sullivinnik immikkut mingutsitsisunik pilersitsisoqarsinnaavoq. Immikkoortup ilaa quliguuminnut mittarfiup killeqarfianit aqqusaarneqarpoq.	Immikkoortoq 1,0 ha. miss. annertussuseqarpoq tamakkiisumillu sanaartorfineqareerluni.	Immikkoortumi ilutanik nutaanik, tassalu sullivinnik illorsuarnik ingerlatanullu ataasiakkaanut atasunik allaffeqarfinnik sulisunillu sullissivinnik pilersitsisoqarsinnaavoq. Sanaartukkat nutaat annerpaamik qulerit 2 imaluunniit nunap qaaniit 8 m tikillugit portussusilemeqarsinnaapput. Sanaartukkat nutaat inissinneqarmerminni ilusilemeqarmerminnilu ploreersunut naleqqusarneqassapput. Sullivinnut ataatsiakkaanut atasunik inissiisarfinnik/ilioqqaavinnik pilersitsisoqarsinnaavoq.
B 9	Inuussutissarsiorneq: Sullissiveqarfiit, assassorneq il. il.. Immikkoortup kujataata kangiatungaa imeqarfiup killeqarfianit aqqusaarneqarpoq.	Immikkoortoq 1,6 ha. miss. annertussuseqarpoq, sulilu 0,5 ha. miss. annertussusilimmik inissaqarluni. Inissaq sinneruttoq immikkoortup kujataatungaani ujaqkerivikumut atavog.	Immikkoortumi ilutanik nutaanik, tassalu sullivinnik illorsuarnik ingerlatanullu ataasiakkaanut atasunik allaffeqarfinnik sulisunillu sullissivinnik pilersitsisoqarsinnaavoq. Sanaartukkat nutaat annerpaamik qulerit 2 imaluunniit nunap qaaniit 8 m tikillugit portussusilemeqarsinnaapput. Sanaartukkat nutaat inissinneqarmerminni ilusilemeqarmerminnilu ploreersunut naleqqusarneqassapput. Sullivinnut ataatsiakkaanut atasunik inissiisarfinnik/ilioqqaavinnik pilersitsisoqarsinnaavoq. Immikkoortup ilaa imeqarfik pallitsaallorlugu killiliussap iluaniittoq sanaartorfineqassanngilaq imaluunniit tamaani aalajangersakkanut akerfiusumik atorineqassanani. Ilunut maannakkut piusunut atassuteqartumik taamaallaallu Imersuup (Imersuarmut) avanna tungaani ataasiakkaanik qimmiuteqameq akuerineqarsinnaavoq.

Imm. nr.	Atorfissaa	Initussusia	Aalajangersakkat
B 10	Inuussutissarsiorneq: Qisuusiveqarfik. Immikkoortup kangiutunga imeqarfiup killiganit aqqusaarneqarpoq.	Immikkoorteq 0,9 ha. miss. annertussuseqarpoq tamangajammilu sanaartorfineqareerluni. Inissaq sinneruttoq ingerlatat pioreersut alilemissaannut immikkoortinneqarpoq.	Immikkoortumi ilutanik nutaanik, tassalu toqqorsivinnik tuniniaavinnilu ingerlatanullu ataasiakkaanut atasunik allaffeqarfinnik sulisunillu sullissivinnik pilersitsisoqarsinnaavoq. Sanaartukkat nutaat annerpaamik quleriit 2 imaluunniit nunap qaaniit 8 m tikillugit portussusilemeqarsinnaapput. Sanaartukkat nutaat inissinneqarmerminni ilusilemeqarmerminnilu pioreersunut naleqqusarneqassapput. Sullivinnut ataatsiakkaanut atasunik inissiisarfinnik/illoqqaavinnik pilersitsisoqarsinnaavoq. Immikkoortup ilaa imeqarfik pallitsaaliorlugu killiliussap iluanittoq sanaartorfineqassanngilaq imaluunniit tamaani aalajangersakkanut akerliusunik atorneqassanani.
B 11	Inuussutissarsiorneq: Assassorneq il. il.	Immikkoorteq 0,4 ha. miss. annertussuseqarpoq tamakkiisumillu sanaartorfineqareerluni.	Immikkoortumi ilutanik nutaanik, tassalu sullivinnik, ilorsuamik ingerlatanullu ataasiakkaanut atasunik allaffeqarfinnik sulisunillu sullissivinnik pilersitsisoqarsinnaavoq. Sanaartukkat nutaat annerpaamik quleriit 2 imaluunniit nunap qaaniit 8 m tikillugit portussusilemeqarsinnaapput. Sanaartukkat nutaat inissinneqarmerminni ilusilemeqarmerminnilu pioreersunut naleqqusarneqassapput. Sullivinnut ataatsiakkaanut atasunik inissiisarfinnik/illoqqaavinnik pilersitsisoqarsinnaavoq.
B 12	Inuussutissarsiorneq: Sulliviit assiglinngitsut ataatsimullu ingerlatsiviit.	Immikkoorteq 1,3 ha. miss. annertussuseqarpoq tamakkiisumillu atorneqarlu- ni (1/1 1992).	Immikkoortumi ilutanik nutaanik, tassalu sullivinnik, ilorsuamik ingerlatanullu ataasiakkaanut atasunik allaffeqarfinnik sulisunillu sullissivinnik pilersitsisoqarsinnaavoq. Sanaartukkat nutaat annerpaamik quleriit 2 imaluunniit nunap qaaniit 8 m tikillugit portussusilemeqarsinnaapput. Sanaartukkat nutaat inissinneqarmerminni ilusilemeqarmerminnilu pioreersunut naleqqusarneqassapput. Sullivinnut ataatsiakkaanut atasunik inissiisarfinnik/illoqqaavinnik pilersitsisoqarsinnaavoq.

Imm. nr.	Atorfissaa	Initussusia	Aalajangersakkat
B 13	Inuussutissarsiorneq: Assassorneq tunisassior- nerlu.	Immikkoortoq 0,4 ha. miss. annertussuseqarpoq ta- makkerlunilu sanaartorfi- gineqareerluni (1/1 1992).	Immikkoortumi illutanik nutaanik, tassalu sullivinnik toqqorsivinnillu ingerlatanullu ataasiakkaanut atasunik allaffeqarfinnik sulisunillu sullissivinnik pilersitsisoqarsinnaa- voq. Sanaartukkat nutaat annerpaamik quleriit 2 imaluunniit nunap qaaniit 8 m tikillugit portussu- silemeqarsinnaapput. Sanaartukkat nutaat inissinneqamerminni ilu- silemeqamerminnilu pioreersunut naleqqus- sameqassapput. Sullivinnut ataatsiakkaanut atasunik inissiis- arfinnik/ilioqqaavinnik pilersitsisoqarsinnaavoq. Immikkoortup kujataatungaani qimussit acqu- taat inimigineqassaq.
B 14	Inuussutissarsiorneq: Assassorneq, tunisassi- orneq, sullissiveqarneq il. il. Immikkoortumi sullivinnik immikkut mingutsitsisunik pilersitsisoqarsinnaavoq.	Immikkoortoq 5,2 ha. miss. annertussuseqarpoq sulilu sanaartorfigineqarani.	Immikkoortumi illutanik nutaanik, tassalu sullivinnik, illorsuamik ingerlatanullu ataasiak- kaanut atasunik allaffeqarfinnik sulisunillu sullissivinnik pilersitsisoqarsinnaavoq. Sanaartukkat nutaat annerpaamik quleriit 2 imaluunniit nunap qaaniit 8 m tikillugit portussu- silemeqarsinnaapput. Immikkoortumi illutanik nutaanik, tassalu sullivinnik, illorsuamik ingerlatanullu ataasiak- kaanut atasunik allaffeqarfinnik sulisunillu sullissivinnik pilersitsisoqarsinnaavoq. Sanaartukkat Kalaallit Nunaanni illulioriaatsimut naleqqussameqassapput. Tassalu illutut ami- lillaartutut tupiusatut qalialerlugit, qalissialer- sorlugit silataallu qisunnik qalipatanikqallerlugit. Sullivinnut ataatsiakkaanut atasunik inissiis- arfinnik/ilioqqaavinnik pilersitsisoqarsinnaavoq.

Imm. nr.	Atorfissaa	Initussusia	Aalajangersakkat
C 1	Qitiusumik ingerlataqarfik: Allaffeqarfik, kulturimut sunngiffimmullu tunngasut, pisortat sullissivii kiisalu akunnittarfik. Tamanna immikkoortutut immikkut erlagissassatut toqqarneqarsimavoq (§ 2-mut atasoq).	Immikkoortoq 1,6 ha. miss. annertussuseqarpoq sulilu 0,2 ha. miss. annertussusilimmik inissaqarluni. Inissaq sinneruttoq akunnittarfiorfissatut ingerlatalu pioreersut allilemis-saannut inniminneqarpoq.	Immikkoortup kitaatungaani nutaamik akunnittarfiorfiorqarsinnaavoq. Sanaartukkat nutaat quleriit 2 tikillugit portussusilemeqarsinnaapput. Sanaartukkat Kalaallit Nunaanni ilulioriaatsimut naleqqussameqassapput. Tassalu ilutut amilimaartut tupiusatut qallalerlugit, qalissialersortugit silataallu qisunnik qalipatanikqallerlugit. Sanaartugassattaq ilusilersomeqamerat ilut erlagissat tamanilitut innimigalugit pissaaq. Ilutani pioreersunik iluarsartuussinerit aserfallatsaaliinerillu pisassapput ilutat nutaajugamik sannaat titartarneqarsimanerilu innimigalugit. Immikkoortumi uku erlagissassatut toqqarneqarsimapput: B-24, B-26, B-30, B-43 aamma B-55 B 55 akunnittarfiornermut atatillugu ingutserneqarsinnaavoq. Illoqannginnersat ilusilersomeranni immikkoortup tamatuma isikkuminartuutinnissaa anguniameqassaaq.
C 2	Qitiusumik ingerlataqarfik: Isumaginniffiit, pisiniarfeqarneq, qatserisarfik il. il..	Immikkoortoq 1,8 ha. miss. annertussuseqarpoq tamangajammilu sanaartorfineqareertuni. Inissaq sinneruttoq ingerlatalu pioreersut allilemeqarnissaannut immikkoortinneqarpoq.	Sanaartukkat nutaat annerpaamik quleriit 1 1/2 portussusilerneqarsinnaapput. Sanaartukkat nutaat inissinneqarnerminni ilusilerneqarnerminnilu pioreersunut naleqqussameqassapput. Illoqannginnersat meeqqeriviliit eqqaanniittut pinnguartarfiorfigineqarsinnaapput.

Imm. nr.	Atorfissaa	Initussusia	Aalajangersakkat
C 3	Qitiusumik ingerlataqarfik: Allaffeqarfik, kuturimut sunngiffimmut atuartsimermullu tunngasut, inunnik isumaginninnermi ingerlatsiviit kiisalu pisiniarfii il. il.. Ingerlatat akisussaassuseqartumik ingerlannissaannik pisariaqartitsineq naapertorlugu pisiniarfinnut isumaginniffinnullu atasunik immikkoortumi najugaqarfiliortoqarsinnaavoq.	Immikkoortoq 3,1 ha. miss. annertussuseqarpoq sulilu 2,6 ha. miss. annertussusilimmik inissaqarluni. Inissaq sinneruttoq akunnittarfiliorfissatut ingerlatallu pioreersut allilernissaannut inniminneqarpoq.	Sanaartukkat nutaat quleriit 2 tikillugit portussusilemeqarsinnaapput. Sanaartukkat Kalaallit Nunaanni illulioriaatsimut naleqqussarneqassapput. Tassalu illutut amilimaartut tupiusatut qalialerlugit, qalissialersorlugit silataallu qisunnik qalipatanikqallerlugit. Illoqannginnermat isumaginiffinnut ataasiakkaanut atasunik pinnguartaarfiliorfineqarsinnaapput silamilu aneerujoortarfittut aaqqinneqarsinnaallutik. Immikkoortoq illuliorfineqanngikkallartillugu immikkoortup kitaatungaani qimmiuteqarneq akuerineqarsinnaavoq.
C 4	Qitiusumik ingerlataqarfik: Oqaluffik, STI, politeeqarfik najugaqarfiliilu. Immikkoortoq erlagissanik imaqarpoq.	Immikkoortoq 2,5 ha. miss. annertussuseqarpoq. Immikkoortumi illutoqqanik ingutserinikkut inissaq ataatsimut 1,0 ha. miss. annertussuseqartoq pilersinneqarsinnaavoq. Inissaq sinneruttoq ingerlatat pioreersut allilernissaannut kiisalu illunik uiguleriinnik 10-12 amerlassuseqartunik sananissamut immikkoortinneqarpoq.	Immikkoortumi illunik uiguleriinnik quleriit 1 1/2 portussusilinnik sanasoqarsinnaavoq. Sanaartukkat nutaat inissinneqarneranni ilusilemeqarnerannilu immikkoortup ullumikkut isikkorisaa innimigineqassaaq. Ingammik immikkoortup maannakkutut illunik anginngitsunik sanaartorfiusimanera allanngutsaallorneqassaaq. Illunik pioreersunik allanngortiterineq allilerinerlu illunut pioreersunut naleqquttumik ingerlaneqassapput. Illut B 144, B 404 (katersugaasivik), B 405 aamma B 627 (oqaluffik) erlagineqassapput. Politeeqarfiup avannaatungaaniittoq iliveqarfik allanngutsaallorneqassaaq. Oqaluffiup avannamut kitaatungaani Koorunguup sinaaniittoq innaarsuk sanaartorfineqassanngilaq pinngortitatullu allanngutsaallineqassalluni. Politiit immikkoortumi ataasiakkaanik qimmiuteqarsinnaapput.

Imm. nr.	Atorfissaa	Initussusia	Aalajangersakkat
C 5	Qitiusumik ingerlataqarfik: Pisortat isumaginniffii (napparsimavik, utoqqaat illuat il. il.) Immikkoortumiipput illut eriagisassat/allanngutsaaliugassat (B 18 aamma B 42).	Immikkoortoq 1,7 ha. miss. annertussuseqarpoq tamakkingajallunilu sanaartorfineqareerluni. Inissaq sinneruttoq inger-tat pioreersut allilernissaannut inniminnerneqarpoq.	Immikkoortumi sanaartukkat pioreersut allanngortiterneqarnerannut allilernerneqarnerannullu atatillugu nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq. Sanaartukkat nutaat portussusilerneqarnemik-kut, inissinneqarnemikkut ilusilerneqarnemik-kullu sanaartukkanut pioreersunut naleqqussar-neqassapput. Illut B 18 aamma B 422 ingutserneqassanngil-lat. Illutanik aserfallatsaaliuinerit allanngortitere-ratarsinnaanerillu pisassapput illutat nutaajuga-mik sannaat titartarneqarsimanerilu innimigalu-git. Immikkoortoq utoqqaat illuata napparsimaviullu akornanniittoq sanaartorfigeqqusaanngitsutut pinngortitallu allanngutsaaliugassatut aalaja-ngersaaffigineqassaaq. Illunut maannakkut piusunut atassuteqartumik ataasiakkaanik qimmiuteqameq akuerineqar-sinnaavoq.
C 6	Qitiusumik ingerlataqarfik: Ilinniarfiit. Immikkoortoq illoqarfiup Immikkoortuatut eriagisas-satut toqqarneqarsimavoq.	Immikkoortoq 1,6 ha. miss. annertussuseqarpoq tamakkiisumillu sanaartorfineqareerluni.	Immikkoortumi nutaanik sanaartortoqarsin-naanngilaq. Illut B 145, B 146 aamma B 156 eriagisassatut toqqarneqarsimapput. Iluarsartuussinernut, aserfallatsaaliuiner-nut kiisalu allanngortitereratar-sinnaanernut allilereratarsinnaanemullu atatil-lugu illutat nutaajuga-mik sannaat, sananeqaa-taat titartarneqarsimanerilu innimigineqassap-put. Pisuinnaat aqputaat Niels Egedep Aqqusemata Tipituullu Qaavata akornanniittoq pigiinnarne-qassaaq.
C 7	Qitiusumik ingerlataqarfik: Atuarfik illorsuarlu timer-sortarfik.	Immikkoortoq 3,2 ha. miss. annertussuseqarpoq tamakkingajallunilu sanaartorfineqareerluni.	Immikkoortumi sanaartukkat pioreersut allanngortiterneqarnerinut allilernerneqarnerinullu ata-tillugu nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq. Sanaartukkat nutaat portussusilerneqarnemik-kut, inissinneqarnemikkut ilusilerneqarnemik-kullu sanaartukkanut pioreersunut naleqqussar-neqassapput. B 175-imut atatillugu nunaminertamik qimme-qarfissamik aalajangersaasoqarsinnaavoq.

Imm. nr.	Atorfissaa	Initussusia	Aalajangersakkat
C 8	Qitiusumik ingerlataqarfik: Katersortarfik il. il. illullu immikkoortut ataasiakkaat.	Immikkoortoq 2,0 ha. miss. annertussuseqarpoq ta- makkingajallunilu sanaar- torfigineqareerluni. Inissaq sinneruttoq qitiusu- mik ingerlatsiviit pioreersut allilernissaannut innimin- nerneqarpoq.	Katersortarfiup (B 650) aamma Nanup (B 837) allilernerqarnerinut atatillugu nutaanik sanaar- torfoqarsinnaavoq. Sanaartukkat nutaat portus- susilemeqarnermikkut, inissinneqarnermikkut ilusilemeqarnermikkullu sanaartukkanut pio- reersunut naleqqussarneqassapput. Aamma katersortarfiup eqqaa sanaartorfigine- qaranilu pinngortitatut allanngutsaaliorneqas- saaq. Illunut maannakkut plusunut atassuteqartumik ataasiakkaanik qimmiuteqameq akuerineqar- sinnaavoq.
C 9	Qitiusumik ingerlataqarfik: Atuarfik najugaqarfiutigi- soq aamma akunnittarfik/ unnisarfik	Immikkoortoq 2,0 ha. miss. annertussuseqarpoq ta- makkingajallunilu sanaar- torfigineqareerluni. Inissaq sinneruttoq atuari- up akunnittarfiullu/unnul- sarfiullu allilernerqarnis- saannut inniminnerneqar- poq.	Sanaartukkat nutaat illutut amilimaartutut qule- riit 1 1/2 tikillugu portussusilerlugit sananeqar- sinnaapput. Immikkoortumi sanaartukkat pioreersut allan- ngortiterneqarnerinut allilernerqarnerinullu ata- tillugu nutaanik sanaartorfoqarsinnaavoq. Sanaartukkat nutaat inissinneqarnermikkut ilusilemeqarnermikkullu sanaartukkanut pioreersunut naleqqussarneqassapput. Immikkoortumi najugaqarfinnut atatillugu nunaminertanik qimmeqarfissanik aalajanger- saasoqarsinnaavoq.
C 10	Qitiusumik ingerlataqarfik: Atuarfik.	Immikkoortoq 1,1 ha. miss. annertussuseqarpoq. Inissaq sinneruttoq atuari- fiup allilerfissaatut innimin- nerneqarpoq.	Atuarfiup allilernerqarneranut atatillugu nutaa- nik sanaartorfoqarsinnaavoq. Sanaartukkat nutaat portussusilemeqarnermik- kut, sananeqaatsimikkut ilusilemeqarnermik- kullu atuariimmut pioreersumut naleqqussame- qassapput. Nunaminertat sanaartorfigineqanngitsut atuari- fimmud atasunik arsaattarfiortorfigineqarsinnaap- put, pinngortarfiortorfigineqarsinnaallutik il. il..
C 11	Qitiusumik ingerlataqarfik: Akunnittarfik, ulluunerani/ sunngiffimmi sukisaarsaar- tarfik kiisalu akunnittarfiup sulisuinut najugaqarfik.	Immikkoortoq 0,9 ha. miss. annertussuseqarpoq, suli- lu sanaartorfigineqarani.	Sanaartugassat nutaat quleriit 2 tikillugit por- tussusilemeqarsinnaapput. Sanaartugassat immikkoortup immikkoorutillut isikkoqamera innimigalugu inissinneqassapput, tassalu qat- torngup qaava sapinngisamik sanaartorfigine- qarnaveersarneqassalluni. Sanaartugassat nunatsinni illulioraatsimut na- leqquttumik suliarineqassapput. Tassalu illutut amilimaartutut, tupiusatut qalialerlugit, qalissia- lerlugit silataasa iigaat qisuutillugut qalipatat.

Imm. nr.	Atorfissaa	Initussusia	Aalajangersakkat
C 12	Qitiusumik ingerlataqarfik: Akunnittarfik/unnisarfik (umiartortut angerlarsimafiat). Immikkoortoq tankeqarfik ungaqqullugu isuman-naallisaarnermi killilius-samit aqusaarneqarpoq.	Immikkoortoq 0,5 ha. miss. annertussuseqarpoq tamakingajallunilu sanaartorfineqareerluni. Inissaq sinneruttoq immikkoortumi ingerlatat pioreersut allilemissaannut inniminneqarpoq.	Immikkoortumi sanaartukkat pioreersut allanngortiterneqamerinut allileneqamerinullu atatillugu nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq. Sanaartukkat nutaat inissinneqarnermikkut portussusilerneqarnermikkut, ilusilerneqarnermikkullu sanaartukkanut pioreersunut naleq-qussarneqassapput.
C 13	Qitiusumik ingerlataqarfik: Iseritsivik.	Immikkoortoq 0,4 ha. miss. annertussuseqarpoq tamakingajallunilu sanaartorfineqareerluni. Inissaq sinneruttoq isertitsisarfiup allileneqarnissaanut inniminneqarpoq.	Iseritsisarfiup pioreersup allanngortiterneqarneranut allileneqarneranullu atatillugu nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq. Sanaartukkat nutaat inissinneqarnermikkut portussusilerneqarnermikkut, ilusilerneqarnermikkullu sanaartukkanut pioreersunut naleq-qussarneqassapput.
C 14	Qitiusumik ingerlataqarfik: Ilinniarfiit (plukkunnarsarfik).	Immikkoortoq 1,6 ha. miss. annertussuseqarpoq inis-sarlu sinneruttoq 1 ha. missaanilluni. Inissaq sinneruttoq plukkunnarsarfiup allileneqarnissaanut imaluunniit ilinni-arfinnik assigusunik pilersitsinissamut inniminneqarpoq.	Sanaartukkat nutaat quleriit aappaat tikillugu imaluunniit annerpaamik 8 meterinik portussusilerlugit sananeqarsinnaapput. Sanaartugassat nunatsinni illuloriaatsimut naleqquttumik suliarineqassapput. Tassalu illutut amilimaartut, tupusatut qallalerlugit, qalissilerlugit silataasalu iigaat qisuutilugut qalipatat. Ingerlatanut ataasiakkaanut atatillugu timersorfissanik, pinnguartarfissanik il. il. pilersitsinissamut nunaminertanik immikkoortitsisoqarsinnaavoq. Immikkóortup kujataatungaani qimussit aqutiglartagaat innimigineqassaaq.

Imm. nr.	Atorfissaa	Initussusia	Aalajangersakkat
D 1	Sunngiffimi sammisanik ingerlatsivik annek: Umiatsialivik/pujortuleeq-qivik.	Immikkoortoq 1,8 ha. miss. annertussuseqarpoq. Immikkoortumiippat illorsuaq kommunellu umiatsianik iluarsaasarfiutaa. Immikkoortumi inissaq sinneruttoq 1,4 ha. miss. annertussuseqarpoq.	Immikkoortumi sanaartorneqarsinnaasut tassaapput quit (aalisarnermi piniarnermilu atorunik ilitsiviusussat) kiisalu umiatsianik savequtinillu iluarsaassisarfiit. Sanaartukkat nnerpaamik quleriit 1 1/2-tut imaluunniit 5 meterisut portussusillerlugit suliarineqarsinnaapput. Quit aalajangersimasunik kuisanik toqqavilerneqassanngillat naqqilu annerpaamik 25 kv. meterinik annertussuseqassallutik. Sanaartugassat nunatsinni illuloriaatsimut naleqquttumik suliarineqassapput. Tassalu illutut amilimaartutut, tupiusatut qallalerlugit, qalissialerlugit silataasalu iigaat qisuutillugut qalipatat. Immikkoortumi umiatsianut talittarfinnik amusisarfinnillu pilersitsisoqarsinnaavoq. Immikkoortumi qimussit aqutgisartagaat innimigineqassapput.
D 2	Sunngiffimi sammisanik ingerlatsivik annek: Timersortarfik, illorsuaq timersortarfik, timersoqatiglit illuaraat il. il.. Immikkoortup kujataatunga imissarsisarfik/imeqarfik ungaqqullugu pallitsaaliuilluni killussamit aqusaarneqarpoq	Immikkoortoq 4,5 ha. miss. annertussuseqarpoq, tamaanniipporlu arsaattarfik. Inissaq sinneruttoq 2,2 ha. miss. annertussuseqarpoq.	Immikkoortumi sanaartorneqarsinnaasut tassaapput timersornermut attuumassuteqartut, illorsuaq timersortarfik, atisaajartarfiit, timersoqatiglit illuaraataat il. il.. Sanaartukkat quleriit marluk tikillugit portussusilerneqarsinnaapput. Illorsuaq timersortarfik annerpaamik 8 meterit tikillugit portussusilerneqarsinnaavoq. Sanaartugassat nunatsinni illuloriaatsimut naleqquttumik suliarineqassapput. Tassalu illutut amilimaartutut, tupiusatut qallalerlugit, qalissialerlugit silataasalu iigaat qisuutillugut qalipatat. Imeqarfik ungaqqullugu pallitsaaliuilluni killiliusap iluani sanaartortoqassanngilaq imaluunniit allatut iluuseqartoqarani killiikkamut aalajangersakkanut akerliu sumik. Immikkoortup kitaatungaani qimmeqarfissamik aalajangersaasoqarsinnaavoq.

Imm. nr.	Atorflissaa	Intussusia	Aalajangersakkat
D 3	Sunngiffimi sammisanik ingerlatsivik annek: Najugaqarfimmi pinnguar- tarfik, arsaattarfik il. il.. Immikkoortoq nalunaara- suarterni atortut pallit- saallorlugit killiliussamit aqqusaarnepoq.	Immikkoortoq 1,7 ha. miss. annertussuseqarpoq. Im- mikkoortumi arsaattarfik pi- lersinneqarnikuvoq.	Immikkoortumi sanaartomeqarsinnaasut tas- saapput arsaattarfik, pinnguartarfiit il. il. kiisalu pinnguarni timersornermilu atortut, issiaar- fiit il. il. inissinneqarsinnaallutik. Immikkoortup aqqissuunneqarneranut atatillu- gu nunagissaasoqarsinnaavoq, tassa kussior- nikkut, nunniornikkut nalimmassaanikkullu. Immikkoortumi qimussit aqutigisartagaat inni- migineqassapput.
D 4	Sunngiffimi sammisanik ingerlatsivik annek: Sisorartarfik.	Immikkoortoq 17,5 ha. miss. annertussuseqar- poq illuarlu ataaseq eq- qaassanngikkaanni sa- naartorfineqarani.	Immikkoortumi illutat atortullu sisorartarnermut atatillugu pisariaqartinneqartut pilersinneqar- sinnaapput. Illutat annerpaamik illuinnartut portussusilerne- qarsinnaapput. Sanaartugassat nunatsinni illulioriaatsimut na- leqquttumik suliarineqassapput. Tassalu illutut amilimaartut, tupiusatut qallalerlugit, qalissia- lerlugit silataasalu iigaat qisuutillugut qalipatat. Ikerasannguaq qulaallugu nivingasumik ikaar- tarfiilortoqarsinnaavoq.
D 5	Sunngiffimi sammisanik ingerlatsivik annek: Nunaannarmi katersugaa- sivik aliannaarsaariartar- fiilu.	Immikkoortoq 2,1 ha. miss. annertussuseqarpoq, sak- kutooqarfiusimasumilu ine- qarfiusimasooq ikaallu pi- soqqat eqqaassanngik- kaanni atomeqarani.	Immikkoortup nunaannarmi katersugaasiveqar- fittut atomeqarneranut atatillugu illutat atortullu, matuma ataani illut oqaluttuarisaanermut attuu- massuteqartut, allaffeqarfiit paasissutissiisarfii- lu, sanaartomeqarsinnaapput. Tamatuma saniatigut immikkoortoq nalinginnaq sanaartorfineqassanngilaq pinngortitatullu allanngutsaallorneqassalluni.
D 6	Sanaartorfineqqusaanngit- soq: Ataatsimut atugassaq.	Immikkoortoq 2,0 ha. miss. annertussuseqarpoq.	Immikkoortumi quit minnerusut aalajangersima- sunillu kuisanik toqqaveqanngitsut, ikaat il. il. pilersinneqarsinnaapput. Immikkoortumi qimmeqarneq inerteqqutaavoq.
D 7	Sanaartorfineqqusaanngit- soq: Ataatsimut atugassaq.	Immikkoortoq 0,8 ha. miss. annertussuseqarpoq.	Immikkoortumi umiatsianut pujortuleeqqanullu puttasunik talittarfiilortoqarsinnaavoq kiisalu minnerusunik quiliortoqarsinnaalluni kuisanik toqqaveqanngitsunik. Eqqakkat aqputtaasa sullullit aniaffinik/imaanut kuuffinik pilersitsisoqarsinnaavoq kiisalu imaa- tigut angallanneri iluaqutissanik naaralaartitsi- vinnik assigisaannillu pilersitsisoqarsinnaalluni. Qimussit aqutigisartagaat innimigineqassapput.

Imm. nr.	Atorfissaa	Initussusia	Aalajangersakkat
D 8	Sanaartorfieqqusaanngitsoq: Ataatsimut atugassaq (eqqaaveqarfiusimasooq/billikoarfiusimasooq). Immikkoortup kujataatungaa mittarfik ungaqqullugu isumannaallisaanermi killiussap iluanippoq.	Immikkoortooq 0,6 ha. miss. annertussuseqarpoq.	Immikkoortumi sanaartorneqarsinnaasut tas-saapput qit minnerusut kuisaanngitsunik toqqa-villit kiisalu imaatigut angallannermi pisariaqartut naaralaartitsiviit assigisaallu. Immikkoortup avannaatungaa sanaartorfineqaranilu atortu-lersuiffineqassanngilaq. Qulimiguulinnut mittarfimmut akornusersorne-qanngitsumik angallanneq qulakkeerneqassaaq.
D 9	Sanaartorfieqqusaanngitsoq: Ataatsimut atugassaq. Immikkoortooq mittarfik ungaqqullugu isumannaallisaanermi killiussamit aq-qusaarneqarpoq.	Immikkoortooq 0,8 ha. miss. annertussuseqarpoq.	Immikkoortumi umiatsianut pujortuleeqqanullu talittarfiit puttasut qullu minnerusut kuisanik toq-qaveqanngitsut pilersinneqarsinnaapput. Eqqak-kat aqputtaasa sullullit imaanut kuuffiinik pilersitsisoqarsinnaavoq. Qimussit aqputigisartagaat inimigineqassapput.
D 10	Sanaartorfieqqusaanngitsoq: Ataatsimut atugassaq. Immikkoortup avannaata kitaatungaa mittarfik ungaqqullugu isumannaallisaanermi killiussap iluanippoq.	Immikkoortooq 2,2 ha. miss. annertussuseqarpoq.	Imaatigut angallannermi pisariaqartinneqartut naaralaartitsiviit assigisaallu immikkoortumi pilersinneqarsinnaapput. Qulimiguulinnut mittarfimmut akornusersorne-qanngitsumik angallanneq qulakkeerneqassaaq.
D 11	Sanaartorfieqqusaanngitsoq: Ataatsimut atugassaq. Immikkoortooq imeqarfik, mittarfik qaartiterutissaa-sivillu ungaqqullugit pallit-saaliuilluni / isumannaallisaalluni killiussanit aq-qu-saarneqarpoq.	Immikkoortooq 4,0 ha. miss. annertussuseqarpoq.	Imaatigut angallannermi pisariaqartinneqartut naaralaartitsiviit assigisaallu immikkoortumi pilersinneqarsinnaapput. Imeqarfik, mittarfik qaartiterutissaa-sivillu ungaqqullugit pallitsaaliuilluni isumannaallisaanermilu killiikkat pillugit aalajangersakkat ataqqineqassapput.
D 12	Sanaartorfieqqusaanngitsoq: Ataatsimut atugassaq. Immikkoortooq mittarfik ungaqqullugu isuman-naallisaanermi killiussap iluanippoq.	Immikkoortooq 1,7 ha. miss. annertussuseqarpoq.	Mittarfiup timmisartorfineqartarneranut atatillugu atortut pisariaqartut nalunaarsuutit assigisaallu immikkoortumi pilersinneqarsinnaapput.
D 13	Sanaartorfieqqusaanngitsoq: Ataatsimut atugassaq. Immikkoortooq imeqarfik mittarfiu ungaqqullugit pallitsaaliuilluni / isumannaallisaalluni killiussanit aq-qu-saarneqarpoq.	Immikkoortooq 2,5 ha. miss. annertussuseqarpoq.	Mittarfiup timmisartorfineqartarneranut atatillugu atortut pisariaqartut nalunaarsuutit assigisaallu kiisalu billinik inissiisarfii immikkoortumi pilersinneqarsinnaapput. Imeqarfik mittarfiu ungaqqullugit pallitsaaliuilluni isumannaallisaanermilu killiikkat pillugit aalajangersakkat ataqqineqassapput.

Imm. nr.	Atorfissaa	Initussusia	Aalajangersakkat
D 14	Sanaartorfigeqqusaanngit- soq: Iliveqarfitoq. Immikkoortoq allanngut- saaliugassatut eriagisaa- voq.	Immikkoortoq 0,3 ha. miss. annertussuseqarpoq.	Immikkoortoq iliveqarfittut ataannassaaq. Immikkoortumi qimmeqameq inerteqqutaavoq.
D 15	Sanaartorfigeqqusaanngit- soq: Ataatsimut atugassaq. Immikkoortup ilaa imeqar- fik pallitsaallorlugu kille- lussamit aqqusaarneqar- poq.	Immikkoortoq 1,5 ha. miss. annertussuseqarpoq.	Immikkoortoq aqqusaarlugu erngup aqqutaanik pingaarnermik pilersitsisoqarsinnaavoq. Qimussit aqqutigisartagaat innimigineqassapput. Imeqarfik ungaqqullugu pallitsaaliulluni killius- sap iluanittooq illersuutissatut aalajangersakka- nut akerliusumik atorineqassanngilaq.
D 16	Sanaartorfigeqqusaanngit- soq: Ataatsimut atugassaq.	Immikkoortoq 1,4 ha. miss. annertussuseqarpoq.	Immikkoortoq aqqusaarlugu erngup aqqutaanik pingaarnermik pilersitsisoqarsinnaavoq.
D 17	Sanaartorfigeqqusaanngit- soq: Ataatsimut atugassaq.	Immikkoortoq 2,9 ha. miss. annertussuseqarpoq.	
D 18	Sanaartorfigeqqusaanngit- soq: Ataatsimut atugassaq.	Immikkoortoq 0,6 ha. miss. annertussuseqarpoq.	Quit minnerusut kuisanik toqqaveqanngitsut imaatigullu angallannermi pisariaqartinneqartut naaralaartitsiviit assigisaallu immikkoortumi pi- lersinneqarsinnaapput. Immikkoortoq aqqusaarlugu eqqakkat aqqutaat sullulik pingameq imermullu aqqutit pilersinne- qarsinnaapput. Qimussit aqqutigisartagaat innimigineqassapput.
D 19	Sanaartorfigeqqusaanngit- soq: Ataatsimut atugassaq iliveqarfillu.	Immikkoortoq 0,8 ha. miss. annertussuseqarpoq. Taakkunannga 2,8 ha. iliveqarfissatut aalajanger- saaffigineqarsimapput.	Iliveqarfiup allilernissaanut immikkoortumi nuna- minertanik immikkoortitsisoqarsinnaavoq. Iliveqarfimmut atatillugu toqusut inaannik ator- tuusivimmillu sanasoqarsinnaavoq. Illutat annerpaamik illuinnartut portussusilerne- qassapput. Sanaartugassat nunatsinni illulioriaatsimut na- leqquttumik suliarineqassapput. Tassalu illutat amilimaartutut, tupiusatut qalialerlugit, qalissia- lerlugit silataasalu ligaat qisuutillugut qalipatat. Iliveqarfik ungalulernerqarsinnaavoq ujaqqanik, issunik assigisaannillu sanaamik. Qimussit aqqutigisartagaat innimigineqassapput.

Imm. nr.	Atorfissaa	Initussusia	Aalajangersakkat
D 20	Sanaartorfigeqqusaanngitsoq: Iliveqarfik atorunnaarnikoq. Immikkoortoq imeqarfik nalunaarasuarnermilu atortut ungaqqullugit pallitsaaliulluni killiliussamit aqqusaarneqarpoq.	Immikkoortoq 1,9 ha. miss. annertussuseqarpoq.	Immikkoortup avannaani najugaqarfinnut eqimattaasunut biilnik inissisarfissanik kaajallattarfissamillu pleritsisoqarsinnaavoq. Immikkoortup ilaa imeqarfimmik pallitsaaliulluni killiliussap iluanittoq killilikkamut aalajangersakkanut akerliumik atorineqassanngilaq.
D 21	Sanaartorfigeqqusaanngitsoq: Ataatsimut atugassaq.	Immikkoortoq 0,7 ha. miss. annertussuseqarpoq.	Immikkoortumi quiniq mikisunik kuisanik toqqa-veqanngitsunik sanaartortoqarsinnaavoq.
D 22	Sanaartorfigeqqusaanngitsoq: Ataatsimut atugassaq. Immikkoortup ilaa imeqarfik pallitsaaliullugu killiliussamit aqqusaarneqarpoq.	Immikkoortoq 11,3 ha. miss. annertussuseqarpoq.	Immikkoortumi quiniq mikisunik kuisanik toqqa-veqanngitsunik sanaartortoqarsinnaavoq. Immikkoortup ilaa imeqarfimmik pallitsaaliulluni killiliussap iluanittoq killilikkamut aalajangersakkanut akerliumik atorineqassanngilaq. Qimussit aqqutigisartagaat innimigineqassapput.
D 23	Sanaartorfigeqqusaanngitsoq: Ataatsimut atugassaq.	Immikkoortoq 5,0 ha. miss. annertussuseqarpoq.	Ikaat imaatigullu angallannermi pisariaqartinneqartut naaraartitsiviit assigisaallu immikkoortumi pilersinneqarsinnaapput. Immikkoortumi qimmeqarneq inerteqqutaavoq.

Imm. nr.	Atorfissaa	Initussusia	Aalajangersakkat
E 1	Innaallagissiorfik kiammillu pilersuiffik. Suliffik immikkut mingut-sitsisuuvoq.	Immikkoortoq 0,7 ha. miss. annertussuseqarpoq tamakkingajallunilu sanaartorfigineqareerluni. Inissaq sinneruttoq ingerlatap allilerneqarnissaanut sulliviutaanullu immikkoortinneqarpoq.	Sanaartugassat nutaat annerpaamik quleriit aappaattut imaluunniit 8 meterisut portussusilerlugit pilersinneqarsinnaapput. Sanaartugassat nutaat inissinneqarnerminni ilusilerneqarnerminnilu immikkoortumi sanaartukkanut pioreersunut naleqqussarneqassapput.
E 2	Nalunaarasuartaaserivik. Immikkoortup ilaa imeqarfik ungaqqullugu pallitsaaliulluni killiussamit aq-qusaarneqarpoq. Immikkoortup ilaa imeqarfik ungaqqullugu pallitsaaliulluni killiussap iluanippoq. Immikkoortoq nalunaarasuarternermi atortut ungaqqullugit killiussap iluanippoq.	Immikkoortoq 1,0 ha. miss. annertussuseqarpoq tamakkingajallunilu sanaartorfigineqareerluni. Inissaq sinneruttoq nalunaarasuartaaseriveqarfiup allilerneqarnissaanut immikkoortinneqarpoq.	Immikkoortumi nalunaarasuartaaseriveqarnermi pisariaqartitat, soorlu atortorissaarutaasiviit, alaffeqarfiit nassiussuineri tigoraanermilu atortut il. il., sanaartorneqarsinnaapput. Sanaartukkat nutaat annerpaamik quleriit 1 1/2-tut portussusilerlugit sananeqarsinnaapput. Sanaartugassat nutaat inissinneqarnerminni ilusilerneqarnerminnilu immikkoortumi sanaartukkanut pioreersunut naleqqussarneqassapput. Immikkoortumi najugaqarfinnut pioreersunut atattillugu qimmeqarfissanik aalajangersaasoqarsinnaavoq. Immikkoortup ilaa imeqarfik ungaqqullugu pallitsaaliulluni killiussap iluanittoq sanaartorfigineqaranilu allatut atorneqassanngilaq killiikka-mut aalajangersakkanut akerliusumik.
E 3	Qulimiguulinnut mittarfik, mittarfeqarlunilu qangat-tartarfik, isumannaallisaanermi killiiligaq, aju-tuulerner miiffissalik killiikkamillu timmisarfik. Immikkoortoq mittarfik ungaqqullugu isumannaallisaanermi killiussap iluanippoq. Immikkoortup kangia-tungaa imeqarfik ungaqqullugu pallitsaaliulluni killiussap iluanippoq.	Immikkoortoq 7,7 ha. miss. annertussuseqarpoq, mittarfik illutaalu eqqaassanngikkaanni sinnera allanik sanaartorfigineqarani.	Illutat atortullu mittarfiup isumannaatsumik ingerlanneqarnissaanut pisariaqartut pilersinneqarsinnaapput. Sanaartukkat illuinnartut portussusilerlugit sananeqarsinnaapput. Sanaartugassat nunatsinni illuloriaatsimut naleqquttumik suliarineqassapput. Tassalu illutat amillimaartut, tupiusatut qallalerlugit, qalissilerlugit silataasalu ligaat qisuutillugut qalipatat. Siuliani pineqartut eqqaassanngikkaanni immikkoortoq sanaartorfigineqaranilu pinngortitatut allanngutsaaliorneqassaaq. Qimussit aqqutigisartagaat innimigineqassapput. Immikkoortumi qimmeqarfissanik aalajangersaasoqarsinnaavoq.

Imm. nr.	Atorfissaa	Initussusia	Aalajangersakkat
E 4	Suluusalinnut mittarfis-saq.	Immikkoortoq 23,0 ha. miss. annertussuseqarpoq pinngortitatullu nikkaqarani.	Immikkoortup timmisartunut suluusalinnut mittarfeqarfittut atorneqarnissaanut pisariaqartut, tassalu mittarfik (1200 m.), ilaasunik sullissivik, timmisartunik eqqussisarfii, iluarsaassisarfiit il. il. sanaartorneqarsinnaapput kiisalu timmisartuusinerup isumannaatsumik ingerlanneqarnissaanut atortut pisariaqartut sanaartorneqarsinnaallutik. Sanaartugassat nutaat annerpaamik quleriit aappaattut imaluunniit 8 meterisut portussusilerlugit pilersinneqarsinnaapput. Sanaartugassat nunatsinni illulioraatsimut naleqquttumik suliarineqassapput. Tassalu illutut amilimaartutut, tupiusatut qalialerlugit, qalissilerlugit silataasalu iigaat qisuutiilugut qalipatat.
E 5	Eqqaaveqarfik, ujaqqerivik, gassilisivik qatserisartullu anersaartuutunik atuineemik sungiusarfiat. Immikkoortup ilaa mittarfik ungaqqullugu isumannaallisaanermi killiussap iluaniippoq.	Immikkoortoq 8,6 ha. miss. annertussuseqarpoq ilaanaalu atorneqarluni. Inissaq sinneruttoq eqqaaveqarfiup ujaqqeriviullu allilimeqarnissaannut immikkoortinneqarpoq. Eqqaaveqarfimmut atatillugu saviminermik singartiterut/eqiterut, eqqakkanik ikualaavik eqqakkanillu immikkoortiterivik pilersinneqarsinnaapput.	Immikkoortumi illutat atortullu kommunep eqqakkanik sulairinnittamerani pisariaqartinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Mattuma ataani saviminermik singartiterut/eqiterut, eqqakkanik immikkoortiterinermi atortut ikualaasarfili. Immikkoortup ilaa mittarfik ungaqqullugu pallitsaaliulluni killiunneqarsimasup iluaniittoq sanaartorfigineqassanngilaq allatulluunniit timmisartuussinermut akornutaasumik atomeqarani. Immikkoortup avannaatungaani ataasiakkaanik qimmeqarfeqartoqarsinnaavoq. Immikkoortup avannaata kangiatungaani qimussit aqutgisartagaat innimigineqassapput.
E 6	Qaartiterutissaasivik. Immikkoortoq qaartiterutissaasivik ungaqqullugu isumannaallisaanermi killiussap iluaniippoq. Immikkoortoq imeqarfik ungaqqullugu pallitsaaliulluni killiussamit aqqusaarneqarpoq.	Immikkoortoq 5,5 ha. miss. annertussuseqarpoq, qaartiterutissaasivik tamaani inissisimavoq.	Immikkoortumi illutat atortullu qaartiterutissat isumannaatsumik passunneqartarnissaanni pisariaqartinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tamatuma saniatigut immikkoortoq pinngortitatut allanngutsaaliomeqassaaq. Immikkoortup ilaa imeqarfik ungaqqullugu pallitsaaliulluni killiussap iluaniittoq sanaartorfigineqarani allatut atorneqassanngilaq killiikkamut aalajangersakkanut akerliisumik. Immikkoortup kujataatungaani qimussit aqutgisartagaat innimigineqassapput.

Imm. nr.	Atorfissaa	Initussusia	Aalajangersakkat
E 7	Anartarfilerinermi eqqaavik.	Immikkoortoq 0,5 ha. miss. annertussuseqarpoq, ta- maaniipporlu kommunep anartarfiit imaannik eqqaa- veqarfia.	Immikkoortumi illutat atortullu anartarfilerinermi pisariaqartinneqartut pilersinneqarsinnaapput.
E 8	Tankeqarfik. Immikkoortoq tankeqarfik ungaqqullugu isumannaallisaanermi killiliussap iluanippoq.	Immikkoortoq 2,2 ha. miss. annertussuseqarpoq. Inis- saq sinneruttoq tankeqar- fiup allilernerneqarnissaanut immikkoortinneqarpoq.	Immikkoortumi tankit, illutat atortullu tankeqarfiup pilersuinerullu isumannaatsumik ingerlanneqar- nissaanut pisariaqartinneqartut pilersinneqarsin- naapput.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

TOQQAVISSANIK
AKUERSISSUTEQARTARNERMI
NAJOQQUTASSAT

TOQQAVISSANIK AKUERSISSUTEQARTARNERMI NAJOQQUTASSAT

KOMMUNEMUT PILERSAARUTIP MALIT-TARISASSATIGUT SUNNIUTAI

Kommunemut pilersaarutip naalakkersuisunit akuersissutigineqarneranut atatillugu kommunep illoqarfianut nunaqarfiinullu killigititassat annertussusissaallu aalajangersarneqassapput. Tamatuma kingorna illoqarfiup nunaqarfiillu killingisa iluini nunaminertanik atuinissamik akuersissuteqartartutut kiisalu najukkani immikkoortut pilersaarusiorteqartarneranni pilersaarusiallu akuersissutigineqartarneranni kommunalbestyrelse oqartussaalissaq.

Nunaminertanik atuneq pilersaarusiortarnerlu pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 23/18. november 1992-imeersooq naapertorlugu kommunalbestyrelse pisussavog:

- Kommunemut pilersaarutip piviusunngortinneqarnissaanik sulissuteqassalluni, matuma a-taani toqqavissanik akuersissuteqartarnikkut (§ 10).
- Kommunemut pilersaarutip piviusunngortinneqarnissaanut pisariaqaraangat najukkani immikkoortunut pilersaarusiortassalluni (§ 13 imm. 2).
- Sanaartugassanut pilersitassanullu annertuunut toqqavissanik akuersissuteqannginnermi imaluunniit sanaartukkanik annertuunik pingaarteqartunilluunniit ingutserilinnginnermi immikkoortunut pilersaarusiortassalluni (§ 13 imm. 3).
- Illoqarfiup killingata iluani tamatigut nunaminertanik pilersaarusiorteqareersunik naammattunik illoqarfiup ineriartortinneqarnerani pisariaqartitsineq naammassisinnaaqullugu sillimma-teqartarnissaq qulakkiissalugu (§ 13 imm. 4).
- Tamanullu saqqummiuttassallugit, kommune-mut pilersaarut sanaartorfissanillu piareersa-nissamut pilersaarutit malillugit, nunaminertat sorliit toqqavissatut akuersissutigineqalersa-nersut (§ 41).

Aalajangersakkat taaneqartut naapertorlugit kommunalbestyrelse pisussaavog toqqavissa-mik akuersissuteqassalluni, atuinissaq kommu-nemut pilersaarummut naapertuuppat, pisaria-qassappallu pisussaalluni immikkoortumut/illo-qarfiup ilaanut pilersaarusiortarnissamut, atuinissa-mik eqqarsaataasup piviusunngortinneqarnis-saanut tamanna pisariaqarpat.

Kommunalbestyrelse atuinissamik inerteqquti-ginnissinnaavog, siunertarisaq immikkoortumut pilersaarusiortarnermi akornuserneqarsinnaappat, naak atuinissaq kommunemut pilersaarummut akerliunngikkaluatoq. Itigartitsineq sivisuner-paamik ukiumi ataatsimi atuutsinneqarsinnaavog ataasiaannarlunilu pisinnaalluni (§ 15).

ILLOQARFIUP NUNAQARFIILLU KILLI-NGISA ILUINI TOQQAVISSANIK AKUER-SISSUTEQARTARNERMI NAJOQQUTAS-SAT.

Nunaminertanik atuneq pilersaarusiortarnerlu pillugit nalunaarut nr. 23, 18. november 1992-imeersup §§ 2 aamma 6 naapertorlugit kommu-nemut pilersaarummi illoqarfiup nunaqarfiillu killi-ngisa iluini toqqavissanik akuersissuteqartar-nermi ataatsimut najoqqutassiortoqartussavog. Najoqqutassat qulakkeertussaavaat qinnute-qaatit assigiissumik suliarineqartarnissaat, kom-munemut pilersaarummi anguniakkat piviusun-ngortinniarnaranni ikorfartuutaassallutik kiisalu sanaartorfissanik piareersaanermi aningaasar-tuutit allallu aningaasaqarnermut tunngasut illo-qarfiup ineriartortinneqarneranut pingaarteqar-tut agguataarneqarnissaannut toqqammavius-sallutik.

Namminersornerullutik Oqartussat nunaminertanik atuneq pilersaarusiortarnerlu pillugit nalunaarutaani nr. 23, 18. november 1982-imeersumi § 6 naapertorlugu kommunemi illoqarfiup nu-naqarfiillu killingisa iluini toqqavissanik akuersis-suteqartarnermi najoqqutassatut makku aalaja-ngersarneqarput:

§ 1. Kommunemut pilersaarutip illoqarfimmuq nunaqarfinnullu killiussimasaasa iluini nunaminertat suulluunniit kommunalbestyrelse akuerseqqaartinnagu makkununga atorneqassanngillat:

1) Sanaartorfittut, atortunik pilersitsivittut, illoqqaavittut, naatsivittut uninngaartarfittullu, pinguartarfittut siunertanulliinniit allanut kikulluunniit immikkoortumukarsinnaatitaanerannut immikkoortumiissinnaatitaanerannullu akornutaasumik.

2) Nuna allanngortiterneqassanngilaq imaluunniit immikkoortup pinngortitaassutsiminik naasui luarsisassaa junnaarlutik allanngortiterneqassanatik.

3) Atuineramik allannguisoqassanngilaq. Matuma ataani illutanik atuinermi. Nunaminertamik allanut atugassilissutiginninneq aamma kommunalbestyrelsemit akuersissutigineqaaqaartussaavoq.

§ 2. Toqqavissamik qinnuteqaat kommunalbestyrelsemut ingerlatinneqassaaq paasissutissanik makkuninnga ilallugu:

1) Nunaminertap qinnutigineqartup inissisimaffia annertussusialu.

2) Atuinissap siunertaa, matuma ataani najuqarfittut, umiarsualiveqarnermut inuussutissarsiornermullu tunngasunut, ataatsimut atugasatut, silami sukisaarsaarfittut timersorfittullu imaluunniit immikkut ittumik atorniarneqarnerseq.

3) Sanaartugassat pillugit paasissutissat titartakanik imaattunik nassuiaatitalerlugit:

- Inissivissatut pilersaarut uuttuut 1:500 atorlugu, killissat ungasissusaat ilanngullugit.

- Pilersaarummut ilisserut uuttuut 1:100 (minnerpaamik) atorlugu, imarissallugit naqqata titartamera, ikiarlugu titartamera aamma silataata titartamera, kiisalu pilersaarut atortussallu pillugit allaaserisaq pilersaarummik naliliinissami pisari-aqartitsineq naapertorlugu.

- Kuuffeqarnermut tunngasut pillugit nalunaajaat.

4) Pissutsit allat kommunalbestyrelsep qinnuteqaammik nalilersuinerani pingaarteqarsinnaasut, matuma ataani atuinissaq kommunemut pilersaarummut naapertuunnersoq.

5) Kommunilbestyrelse paasissutissanik annertunerusunik piimasaqarsinnaatitaavoq, matuma ataani qinnuteqaatip teknikkikkut aningasaqarnikkullu piviusunngortinneqarsinnaaneranut up-pemarsaatissanik.

§ 3. Toqqavissamik akuersissuteqarneq kommunalbestyrelse sinnerlugu Tekniskimut Ataatsimiititaliamit nalunaarutigineqassaaq.

1) Toqqavissat annikinnerusut, soorlu ikaanut, quinut, tummeqqanut il. il. Tekniskimut Immikkoortoqarfimmit allaffikkoortumik akuersissutigineqartassapput.

2) Nunaqarfinni toqqavissanik qinnuteqaatit Tekniskimut Ataatsimiititaliamut saqqummiutsinnagit qinnuteqarfiup bygderådinut tusarniaalluni ingerlateqqaarneqartassapput.

3) Toqqavissamik qinnuteqaat immikkoortumut pilersaarummut nunaqarfinnulluunniit pilersaarummut atuuttumut naapertuutinnitsoq akuersissutigineqannginnerani tamanut takusassiaralugu saqqummiunneqaaqaassaaq. Tamanut takusassiarinninneq Aasianni kommunep allaffiani nunaqarfinnilu pineqartumi bygderådip allaffiani allagarsiinikkut pisassaaq, saqqummiusinerlu minnerpaamik ulluni 14-ini sivilissuseqassalluni.

4) Tamanut takusassiarinninnermut atatillugu qinnutigineqartumut uparuaasoqarpat/akerlilisoqarpat taava qinnuteqaat kommunalbestyrelsemut aalajangigassanngorlugu saqqummiunneqassaaq.

5) Toqqavissaq ataaseq arlaliullugu qinnutigineqarpat siulliulluni qinnuteqaammik tunniussa-qarsimasoq akuerineqassaaq.

§ 4. Toqqavissamik akuersissuteqarnermut atatillugu Tekniskimut Ataatsimiititaliaq/Kommunalbestyrelse makku pillugit aalajangersaassaaq:

1) Nunaminertap atornissaa, matumani pineqar-nersoq najugaqarfittut, umiarsualiveqarnermut inuussutissarsiormullu tunngasunut, ataatsimut atugassatut, silami sukisaarsaarfittut timer-sorfittullu imaluunniit immikkut ittumik atorneqar-nissaa.

2) Akuersissutip atornissaanut/atulernissaanut sivilisunarpaamik ukiumik ataatsimik periarfissii-nissaq.

3) Toqqavissatut akuersissutigineqarsimasumi sananissamut akuersissut atorunnaarpat taava tamanna ilutigalugu toqqavissamik akuersissut atorunnaassaaq.

4) Eqqakkat aqputaanut sullulinnut, imermut innaallagissallu sarfaanut attavilersinnissamut pisussaaffeqarneq.

5) Illoqarfiup immikkoortuinut aqqusinernut, pi-ngaarnernut, attaviliinissamut kiisalu qamutit uninngasarfissaannik pilersitsinissamut pisis-saaffeqarneq.

6) Immikkoortumi pineqartumi sanaartorfissanik piareersaanermut kiisalu allatigut immikkoortup illoqarfiup ilaatut ineriartortinneqarneranut ata-tillugu akileeqataassuteqarnissaaq. Akiligassat toqqavissanut akuersissutaasimasunut ataasi-akkaanut agguataarneqassapput makku toqqammavigalugit:



a. Najugaqarfinni aningaasartuutaasimasut inis-sianut ataasikkaanut assigiimmik agguataarne-qassapput.

b. Immikkoortuni ataatsimut atugassani aningaa-sartuutaasimasut toqqavissanut akuersissutaasimasunut agguataarneqassapput init atorneqar-tussatut akuersissutaasimasut annertussusii aal-laavigalugit.

c. Umiarsualiveqarfinnik inuussutissarsiutinillu ingerlataqarfiusuni aningaasartuutit toqqavissa-nut akuersissutaasimasunut agguataarneqas-sapput nunaminertat akuersissutigineqarsimasut annertussusii naapertorlugit.


7) Pissutsit allat kommunemut pilersaarutip piviu-sunngortinneqarnissaanut pingaaruteqartut, ma-tuma ataani sanaartukkut ilusilerneqarnissaan-nut, sunik sananeqarnissaannik, qalipaatisaan-nik, illoqannginnersat isikkulernissaanut, unga-luukkersuinissamut il. il. aalajangersakkat.

§ 5. Toqqavissamik akuersissuttamanut takusas-sialalugu saqqummiunneqassaaq Aasianni kom-munep allaffiani nunaqarfimmilu pineqartumi bygderådip allaffiani allagarsiinikkut. Allagarsi-ussamut ilanngunneqassaaq nunaminertanik a-tuineq pilersaarusiormerlu pillugit nalunaarummi § 48 naapertorlugu naammagittaalliuteqarsin-naaneq.

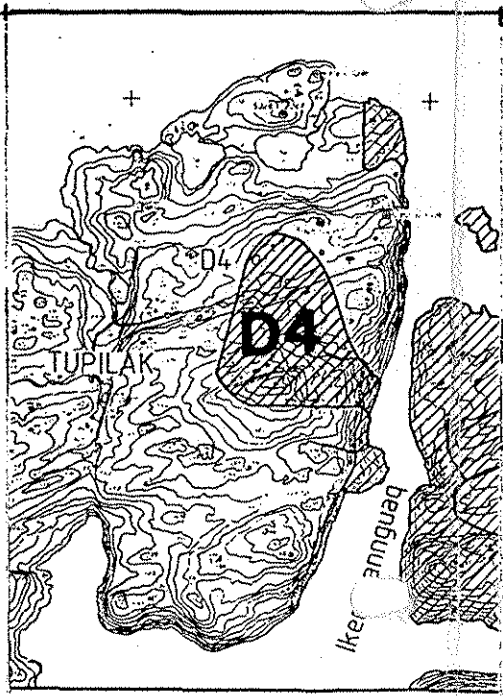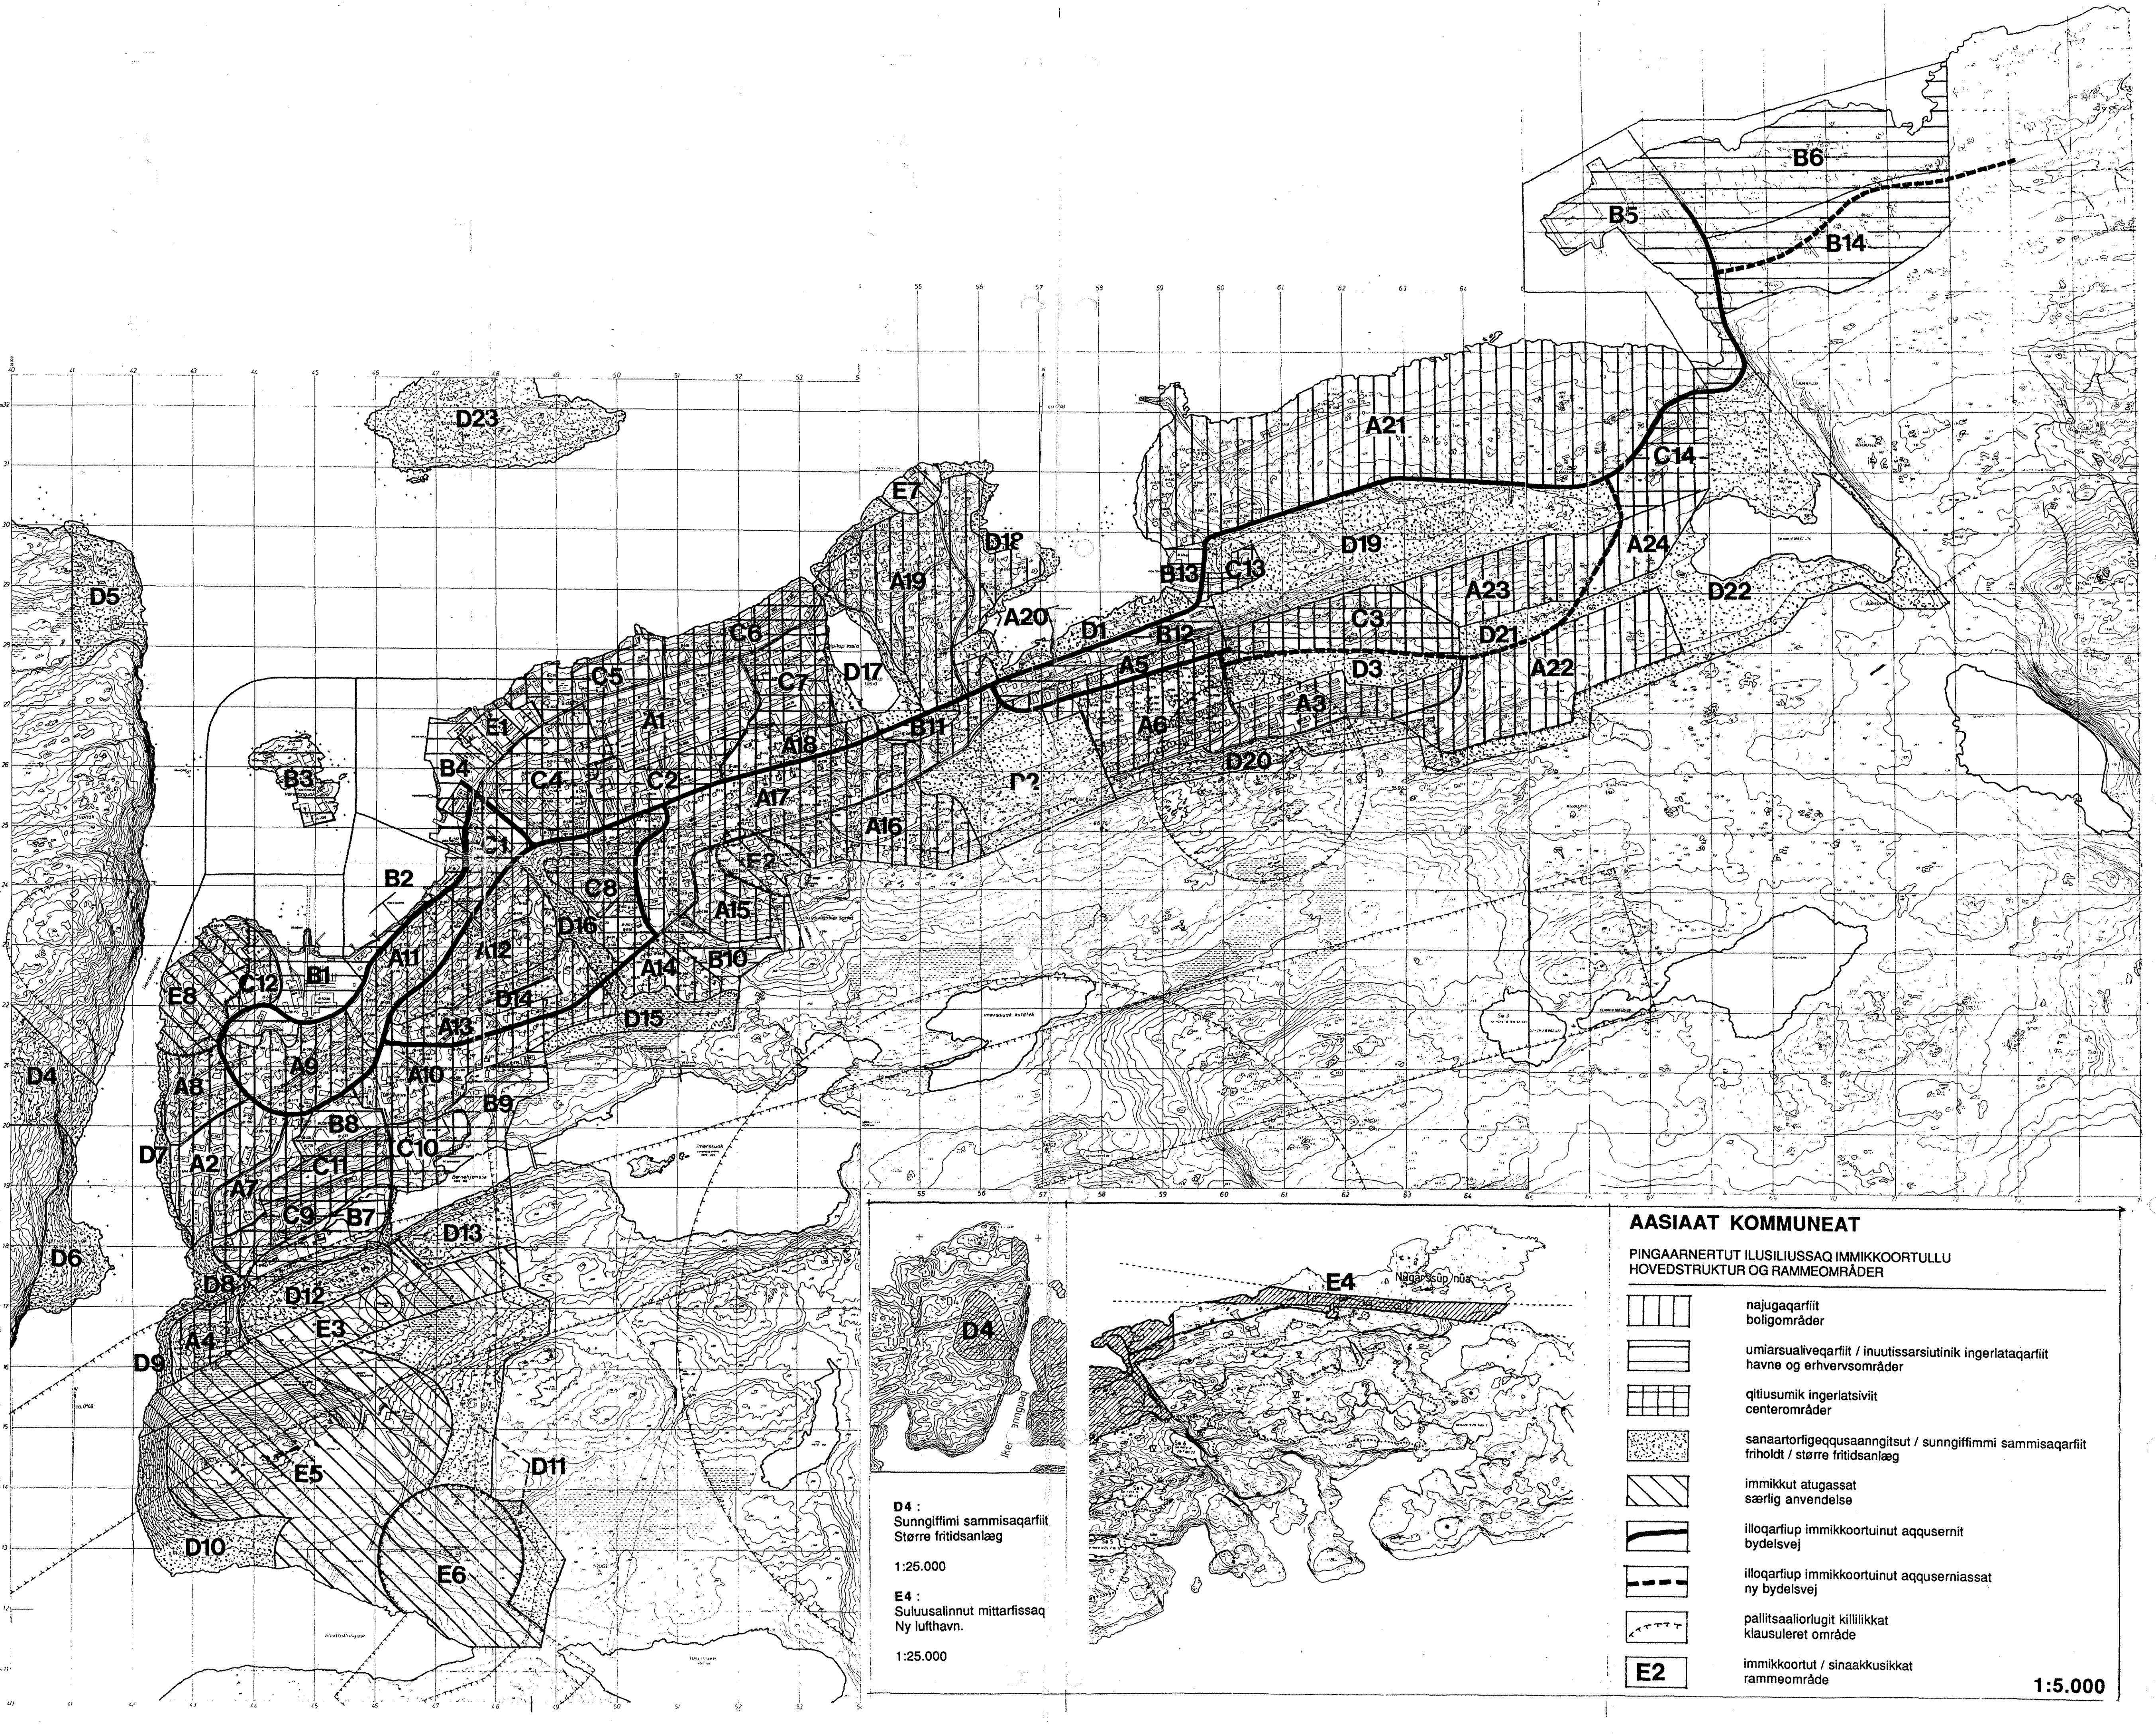

D4 :
Sunngiffimi sammisaqarfiit
Større fritidsanlæg
1:25.000

E4 :
Suluusalinnut mittarfissaq
Ny lufthavn.
1:25.000

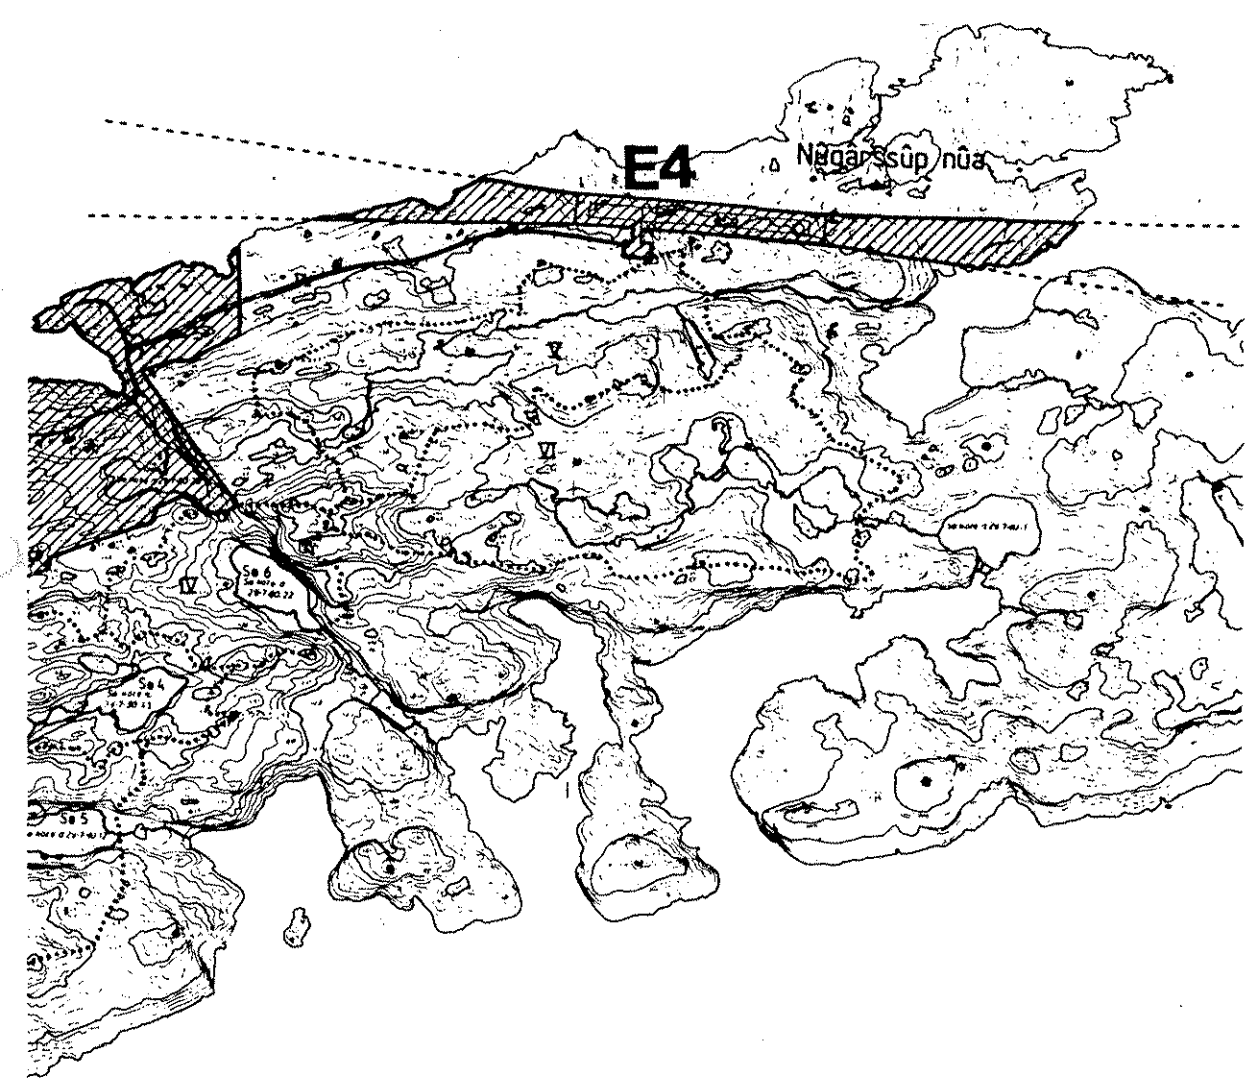

AASIAAT KOMMUNEAT

PINGAARNERTUT ILUSILIUSSAQ IMMikkoORTULLU
HOVEDSTRUKTUR OG RAMMEOMRÅDER

	najugaqarfiit boligområder
	umiarsualiveqarfiit / inuutissarsiutinin ingerlataqarfiit havne og erhvervsområder
	qitiusumik ingerlatsiviit centerområder
	sanaartorfigequsaanngitsut / sunngiffimmi sammisaqarfiit friholdt / større fritidsanlæg
	immikkut atugassat særlig anvendelse
	illoqarfiup immikkoortuinut aqquernit bydelsvej
	illoqarfiup immikkoortuinut aqquerniassat ny bydelsvej
	pallitsaaliorlugit killiliikkat klausuleret område
	E2 immikkoortut / sinaakkusikkat rammeområde

1:5.000